


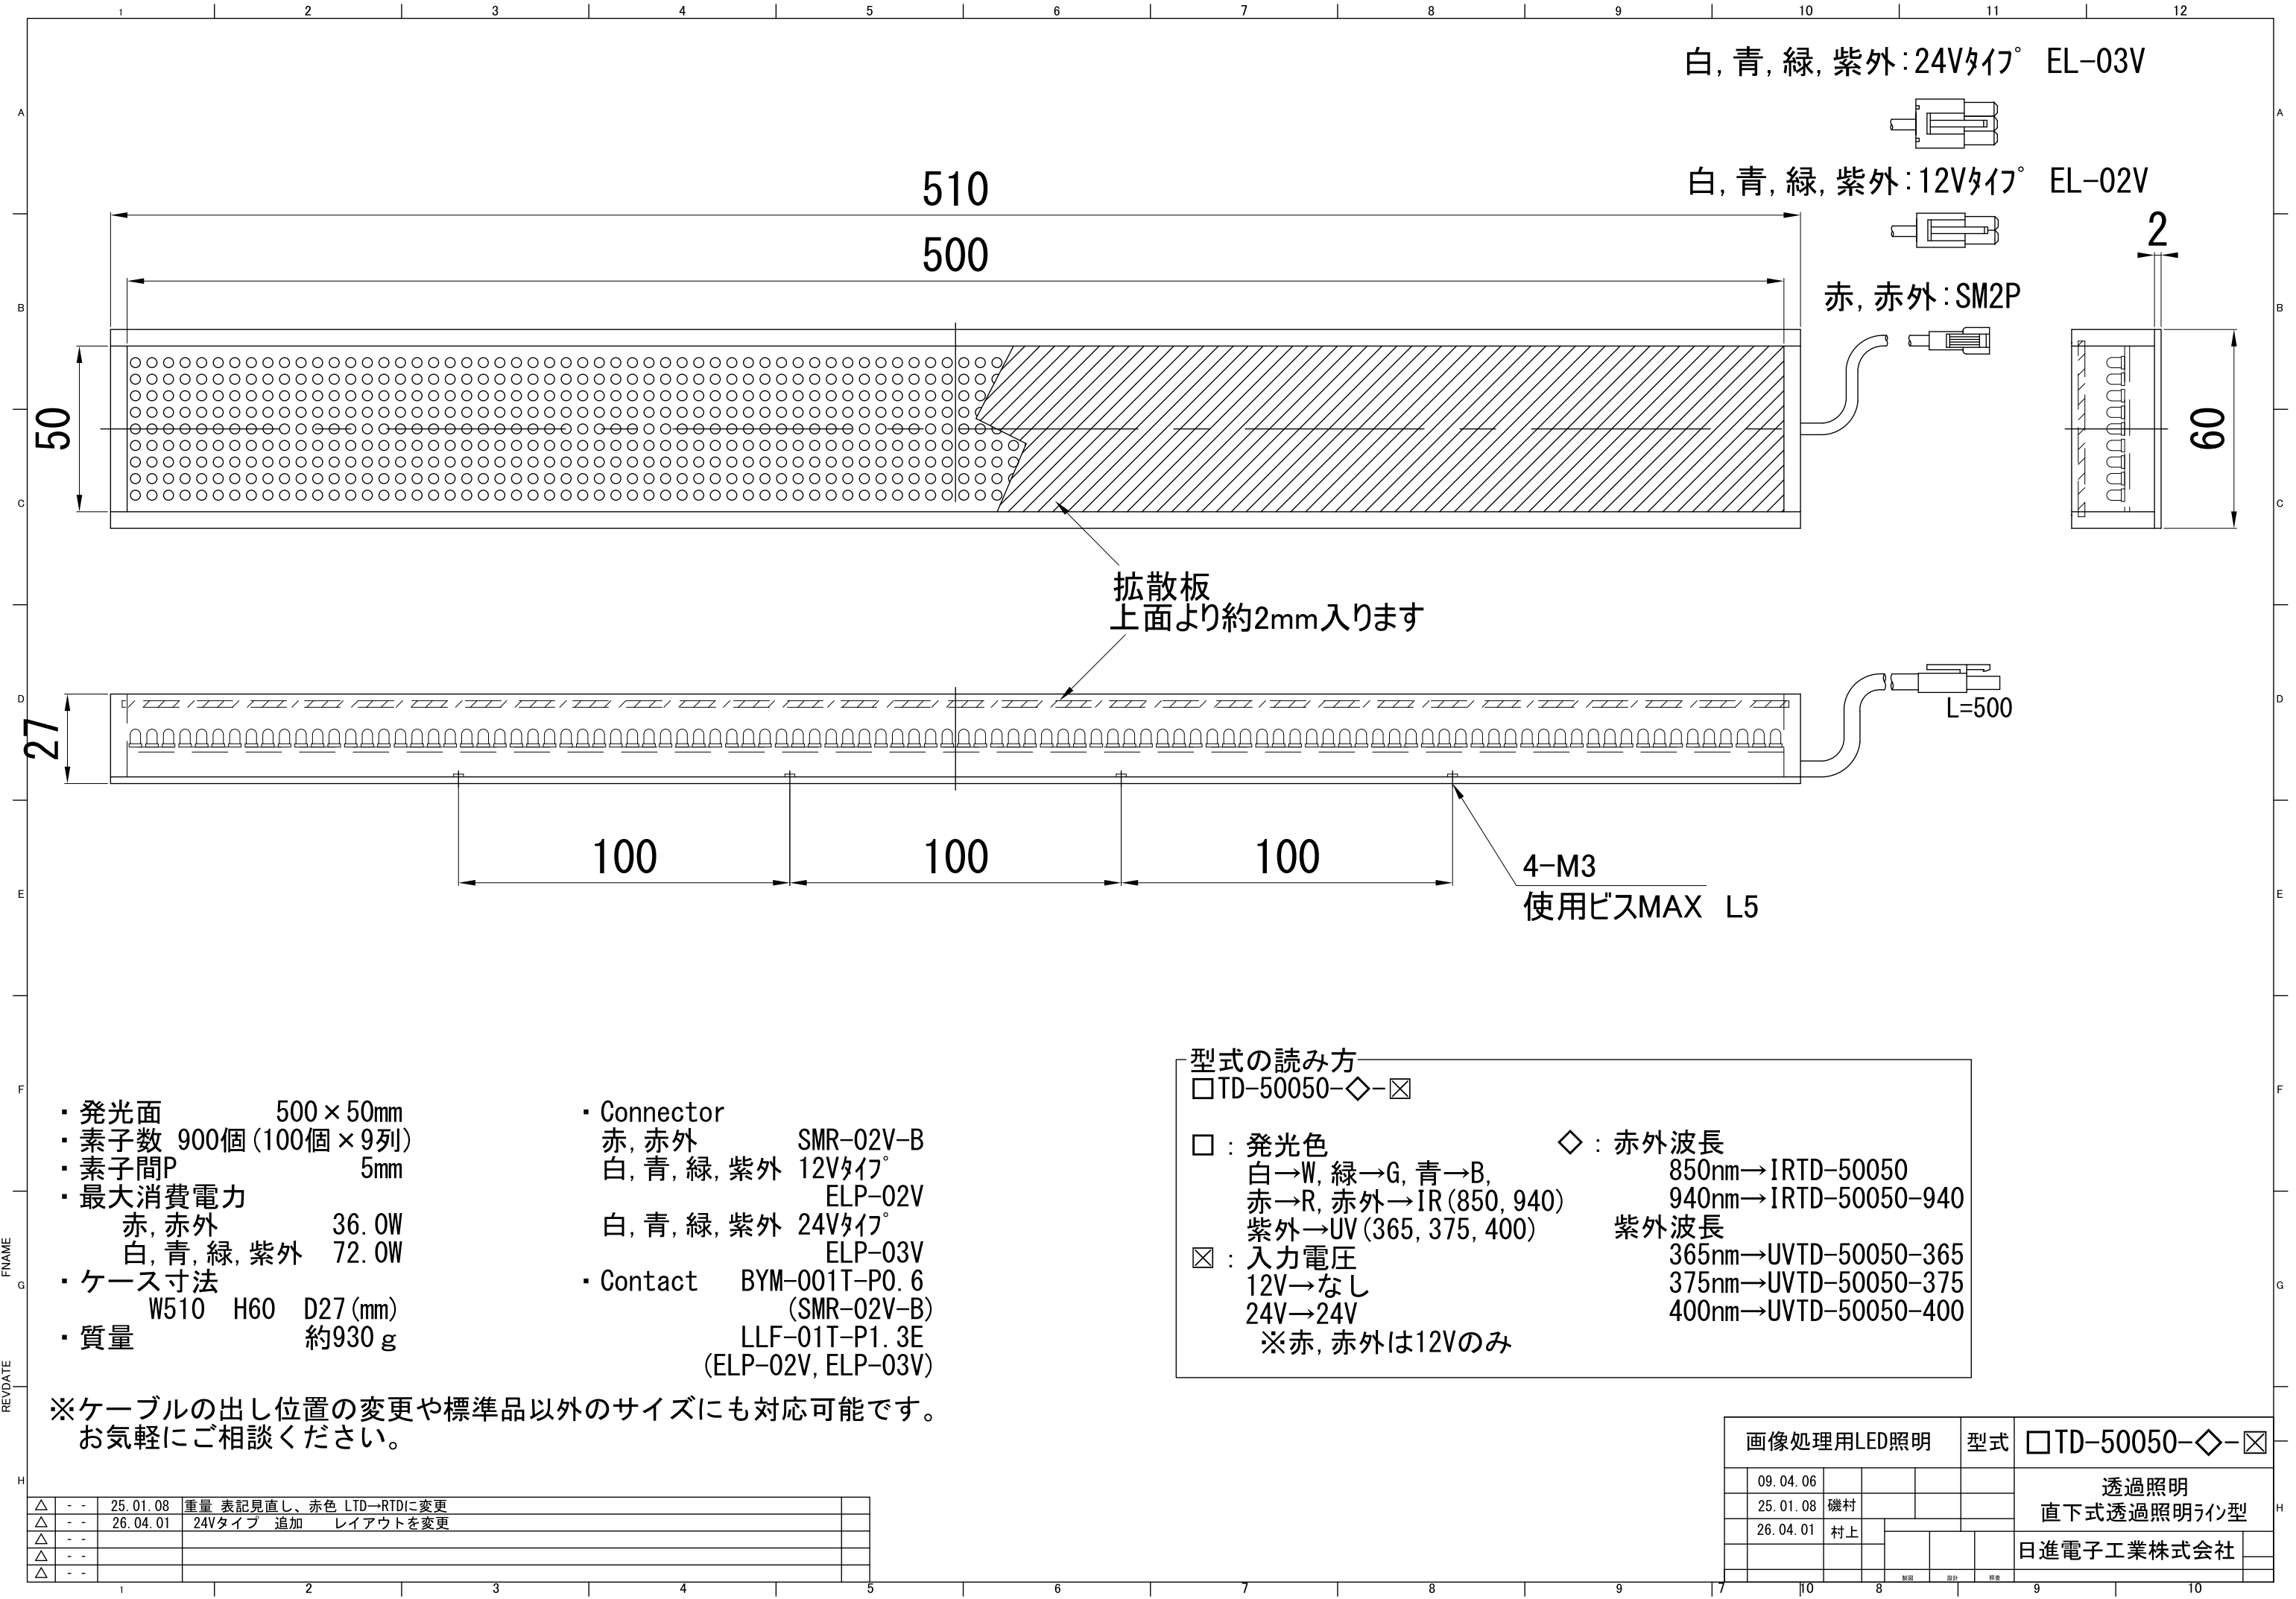

- ・ 発光面 500×50mm
- ・ 素子数 900個 (100個×9列)
- ・ 素子間P 5mm
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 36.0W
 - 白, 青, 緑, 紫外 72.0W
- ・ ケース寸法
 - W510 H60 D27 (mm)
- ・ 質量 約930 g
- ・ Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑, 紫外 12Vタイプ ELP-02V
 - 白, 青, 緑, 紫外 24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact
 - BYM-001T-P0.6 (SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E (ELP-02V, ELP-03V)

型式の読み方

□TD-50050-◇-☒

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

◇ : 赤外波長
850nm→IRTD-50050
940nm→IRTD-50050-940

☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

紫外波長
365nm→UVTD-50050-365
375nm→UVTD-50050-375
400nm→UVTD-50050-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.08	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.04.01	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-50050-◇-☒
09.04.06					透過照明 直下式透過照明ライン型
25.01.08	磯村				
26.04.01	村上				
					日進電子工業株式会社