




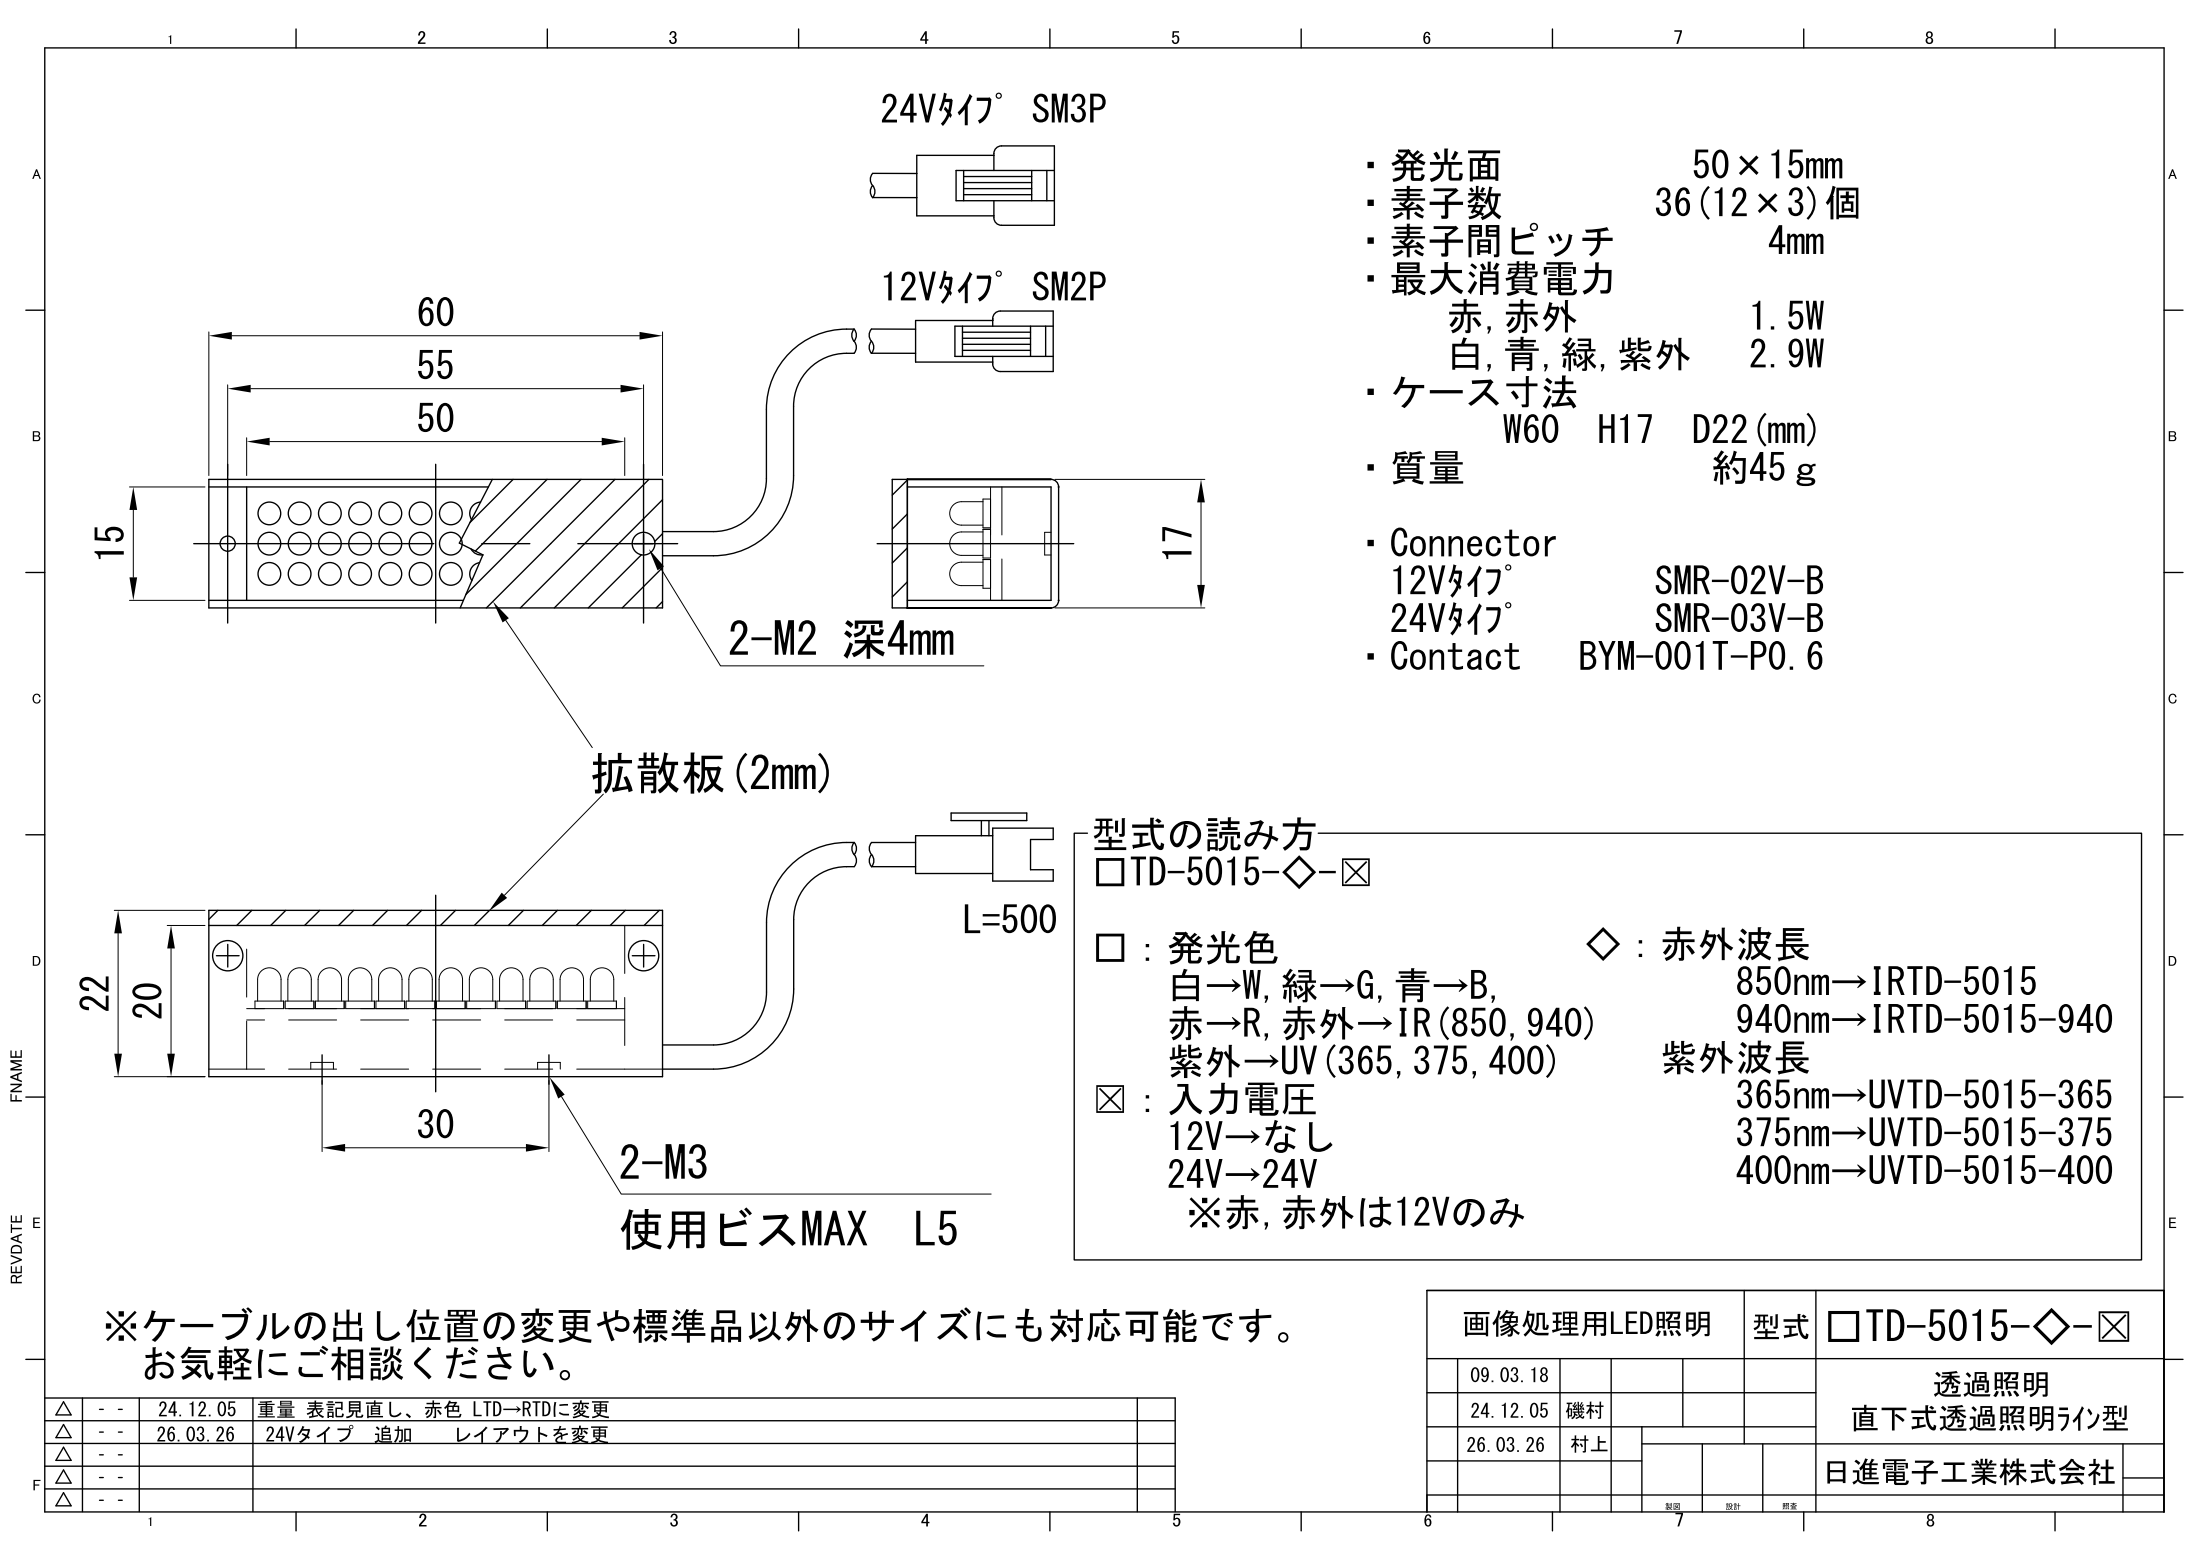

24Vタイプ SM3P



12Vタイプ SM2P



2-M2 深4mm

拡散板(2mm)

L=500

2-M3

使用ビスMAX L5

- ・ 発光面 50×15mm
- ・ 素子数 36 (12×3) 個
- ・ 素子間ピッチ 4mm
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 1.5W
白, 青, 緑, 紫外 2.9W
- ・ ケース寸法 W60 H17 D22 (mm)
- ・ 質量 約45 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-5015-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-5015
940nm→IRTD-5015-940

紫外波長

365nm→UVTD-5015-365
375nm→UVTD-5015-375
400nm→UVTD-5015-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	24. 12. 05	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26. 03. 26	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-5015-◇-☒
09. 03. 18					透過照明 直下式透過照明ライン型 日進電子工業株式会社
24. 12. 05	磯村				
26. 03. 26	村上				