




赤, 赤外 照明
12個x6列 (素子間P=4mm)

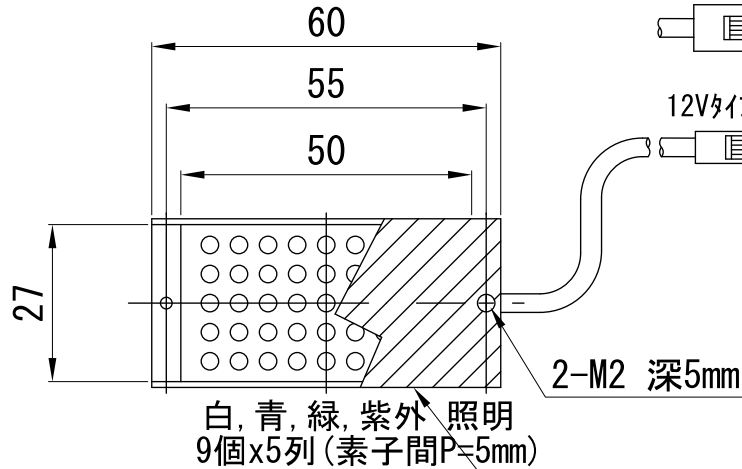



白, 青, 緑, 紫外 照明
9個x5列 (素子間P=5mm)

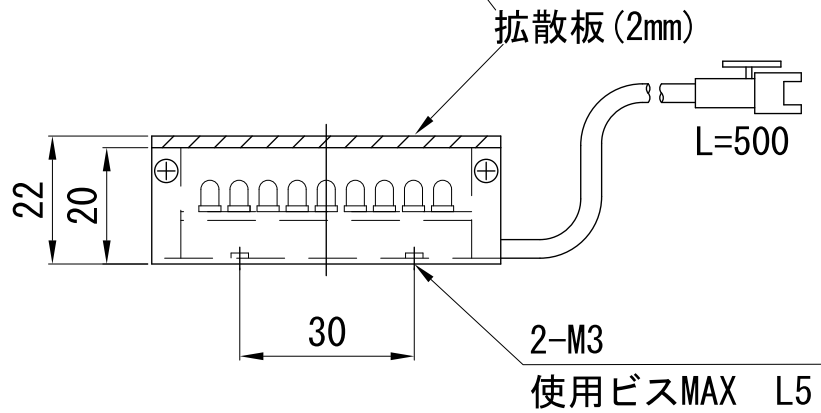

24Vタイプ SM3P



12Vタイプ SM2P



- ・ 発光面 50×27mm
- ・ 素子数
赤, 赤外 72個 (12個×6列)
白, 青, 緑, 紫外 45個 (9個×5列)
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 2.9W
白, 青, 緑, 紫外 3.6W
- ・ ケース寸法 W60 H29 D22 (mm)
- ・ 質量 約60 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-5027-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRTD-5027
940nm→IRTD-5027-940
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ
- 紫外波長
365nm→UVD-5027-365
375nm→UVD-5027-375
400nm→UVD-5027-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25. 01. 08	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26. 03. 26	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-5027-◇-☒
09. 04. 03					透過照明 直下式透過照明タイプ型
25. 01. 08	磯村				
26. 03. 26	村上				
					日進電子工業株式会社