



赤, 赤外 照明
12個x12列 (素子間P=4mm)

24Vタイプ SM3P





12Vタイプ SM2P

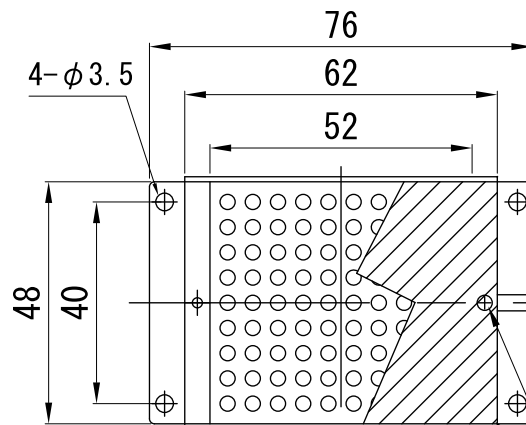

白, 青, 緑, 紫外 照明
10個x9列 (素子間P=5mm)

2-M2 深4mm

拡散板 (2mm)

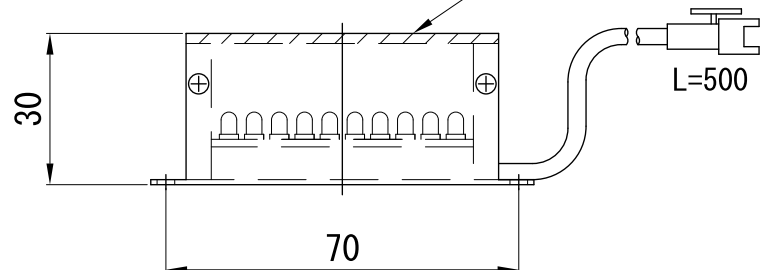

L=500

- ・ 発光面 50 × 50mm
- ・ 素子数
赤, 赤外 144個 (12個 × 12列) 個
白, 青, 緑, 紫外 90個 (10個 × 9列) 個
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 5.8W
白, 青, 緑, 紫外 7.2W
- ・ ケース寸法
W76 H50 D30 (mm)
- ・ 質量 約100 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-5050-◇-□

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-5050
940nm→IRTD-5050-940

紫外波長

365nm→UVTD-5050-365
375nm→UVTD-5050-375
400nm→UVTD-5050-400

□ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25.3.13	質量 表記見直し	
△	-	26.03.26	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-5050-◇-□
09.03.27					透過照明 直下式透過照明スクエア型
26.03.26	村上				
					日進電子工業株式会社