


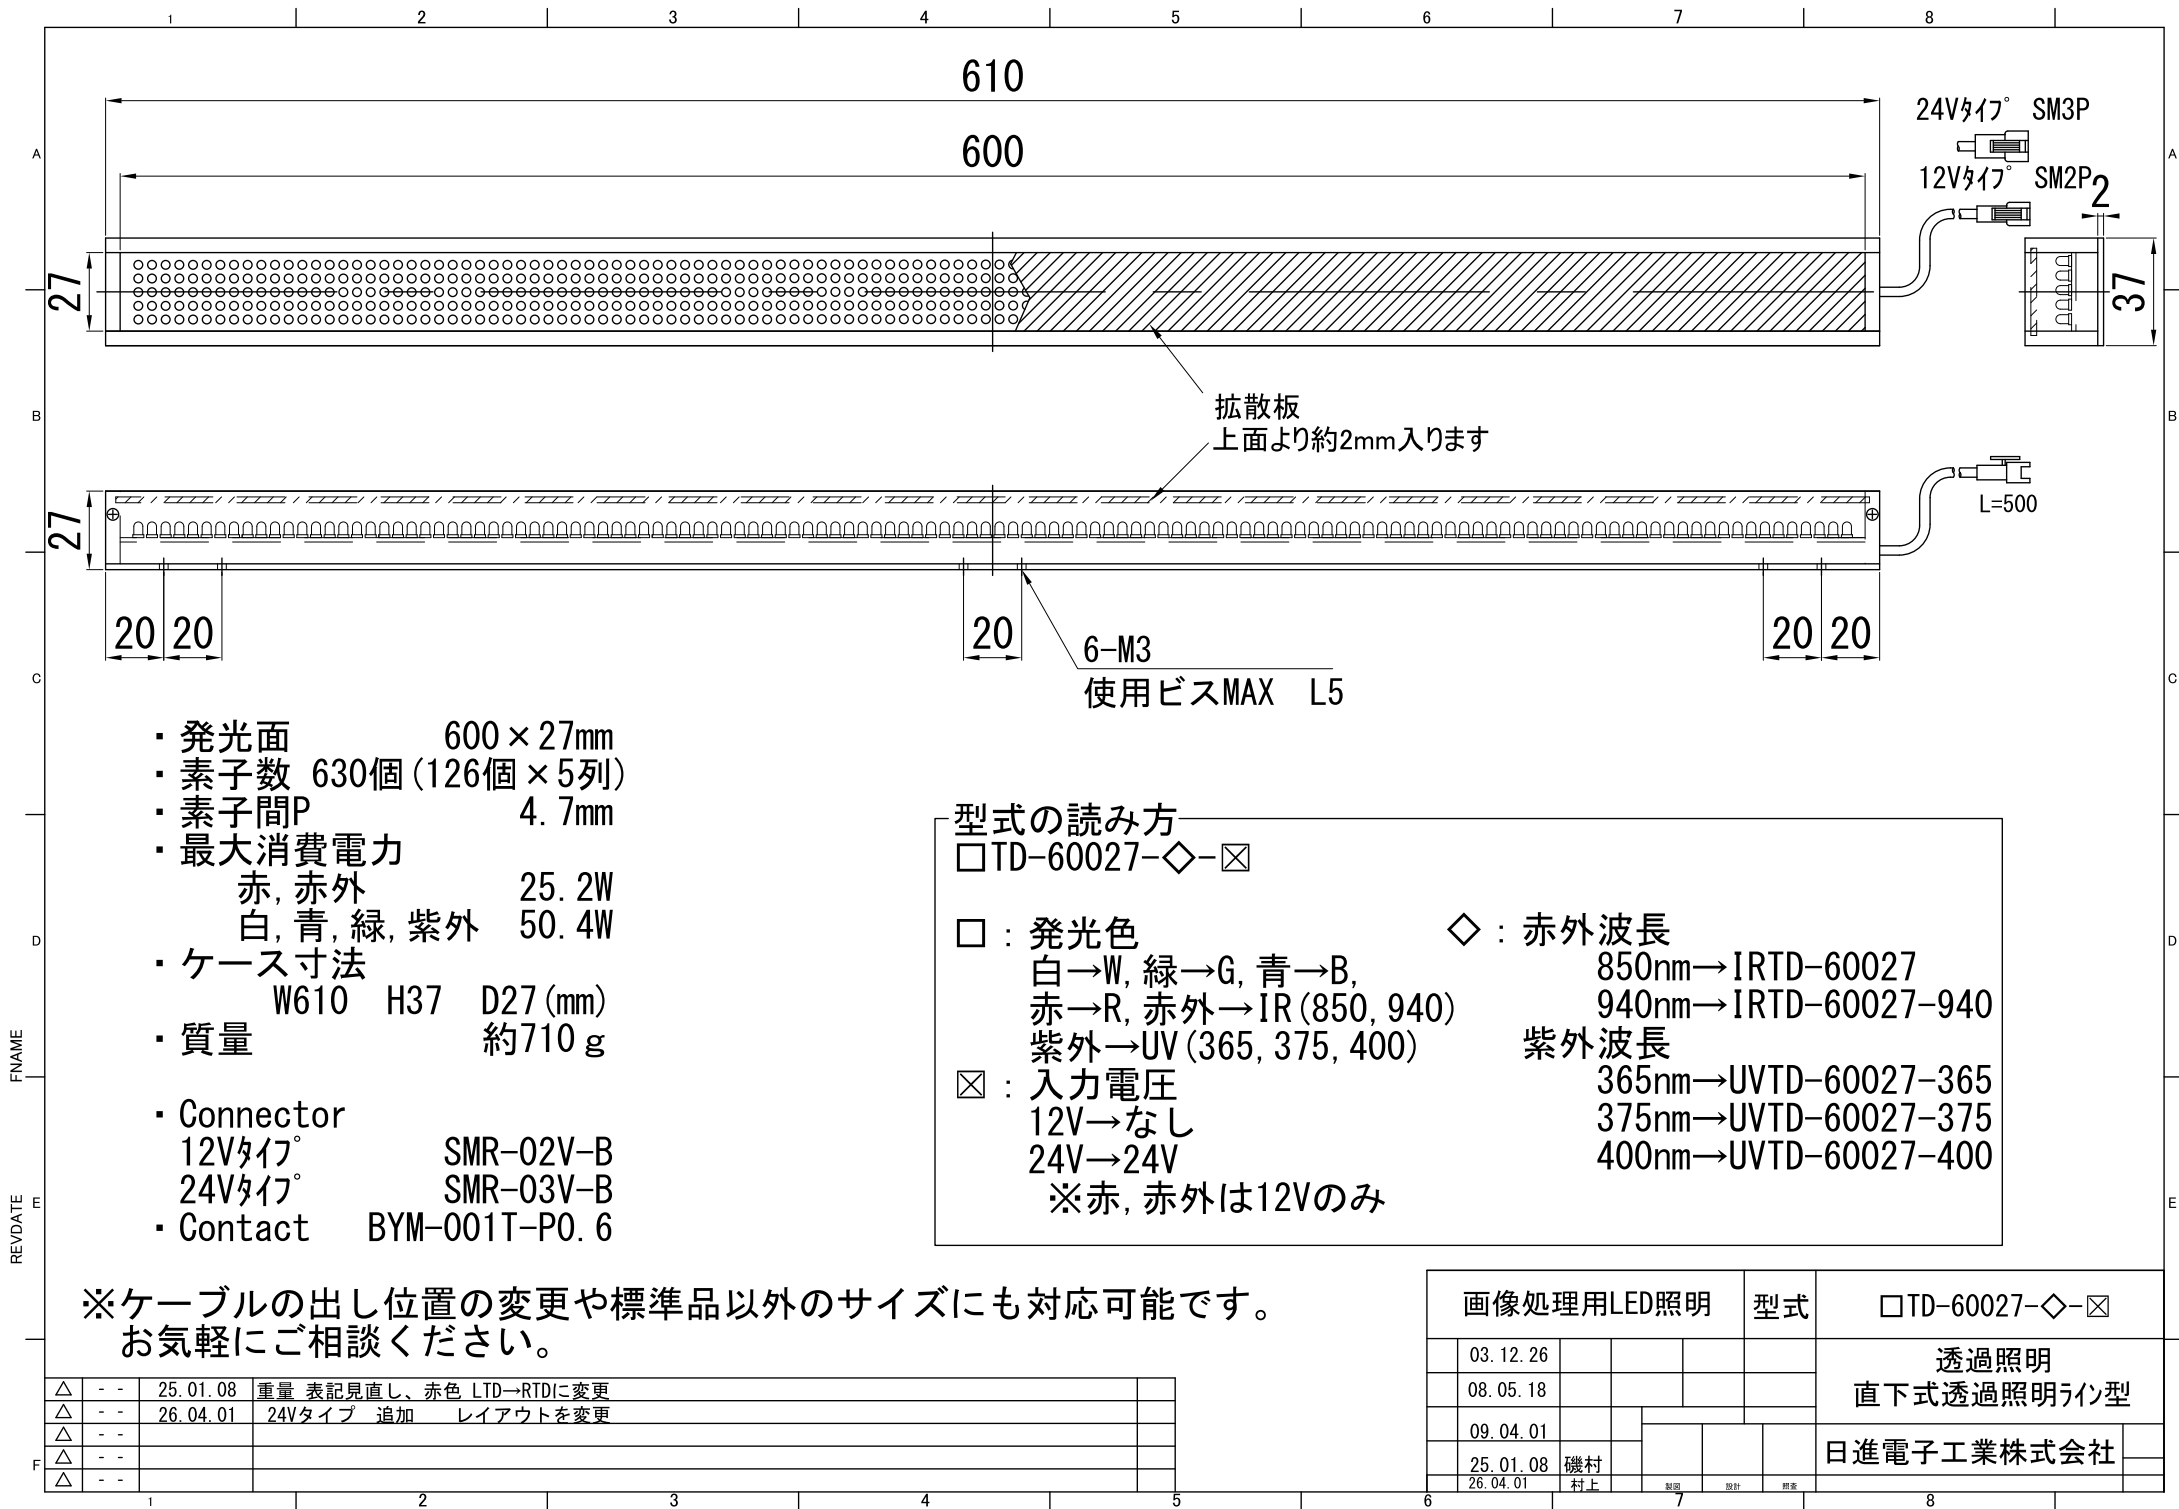

- ・発光面 600×27mm
- ・素子数 630個 (126個×5列)
- ・素子間P 4.7mm
- ・最大消費電力
赤, 赤外 25.2W
白, 青, 緑, 紫外 50.4W
- ・ケース寸法
W610 H37 D27 (mm)
- ・質量 約710 g
- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-60027-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-60027
940nm→IRTD-60027-940

紫外波長

365nm→UVTD-60027-365
375nm→UVTD-60027-375
400nm→UVTD-60027-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.08	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.04.01	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-60027-◇-☒
03.12.26					透過照明 直下式透過照明ライン型
08.05.18					
09.04.01					日進電子工業株式会社
25.01.08	磯村				
26.04.01	村上				