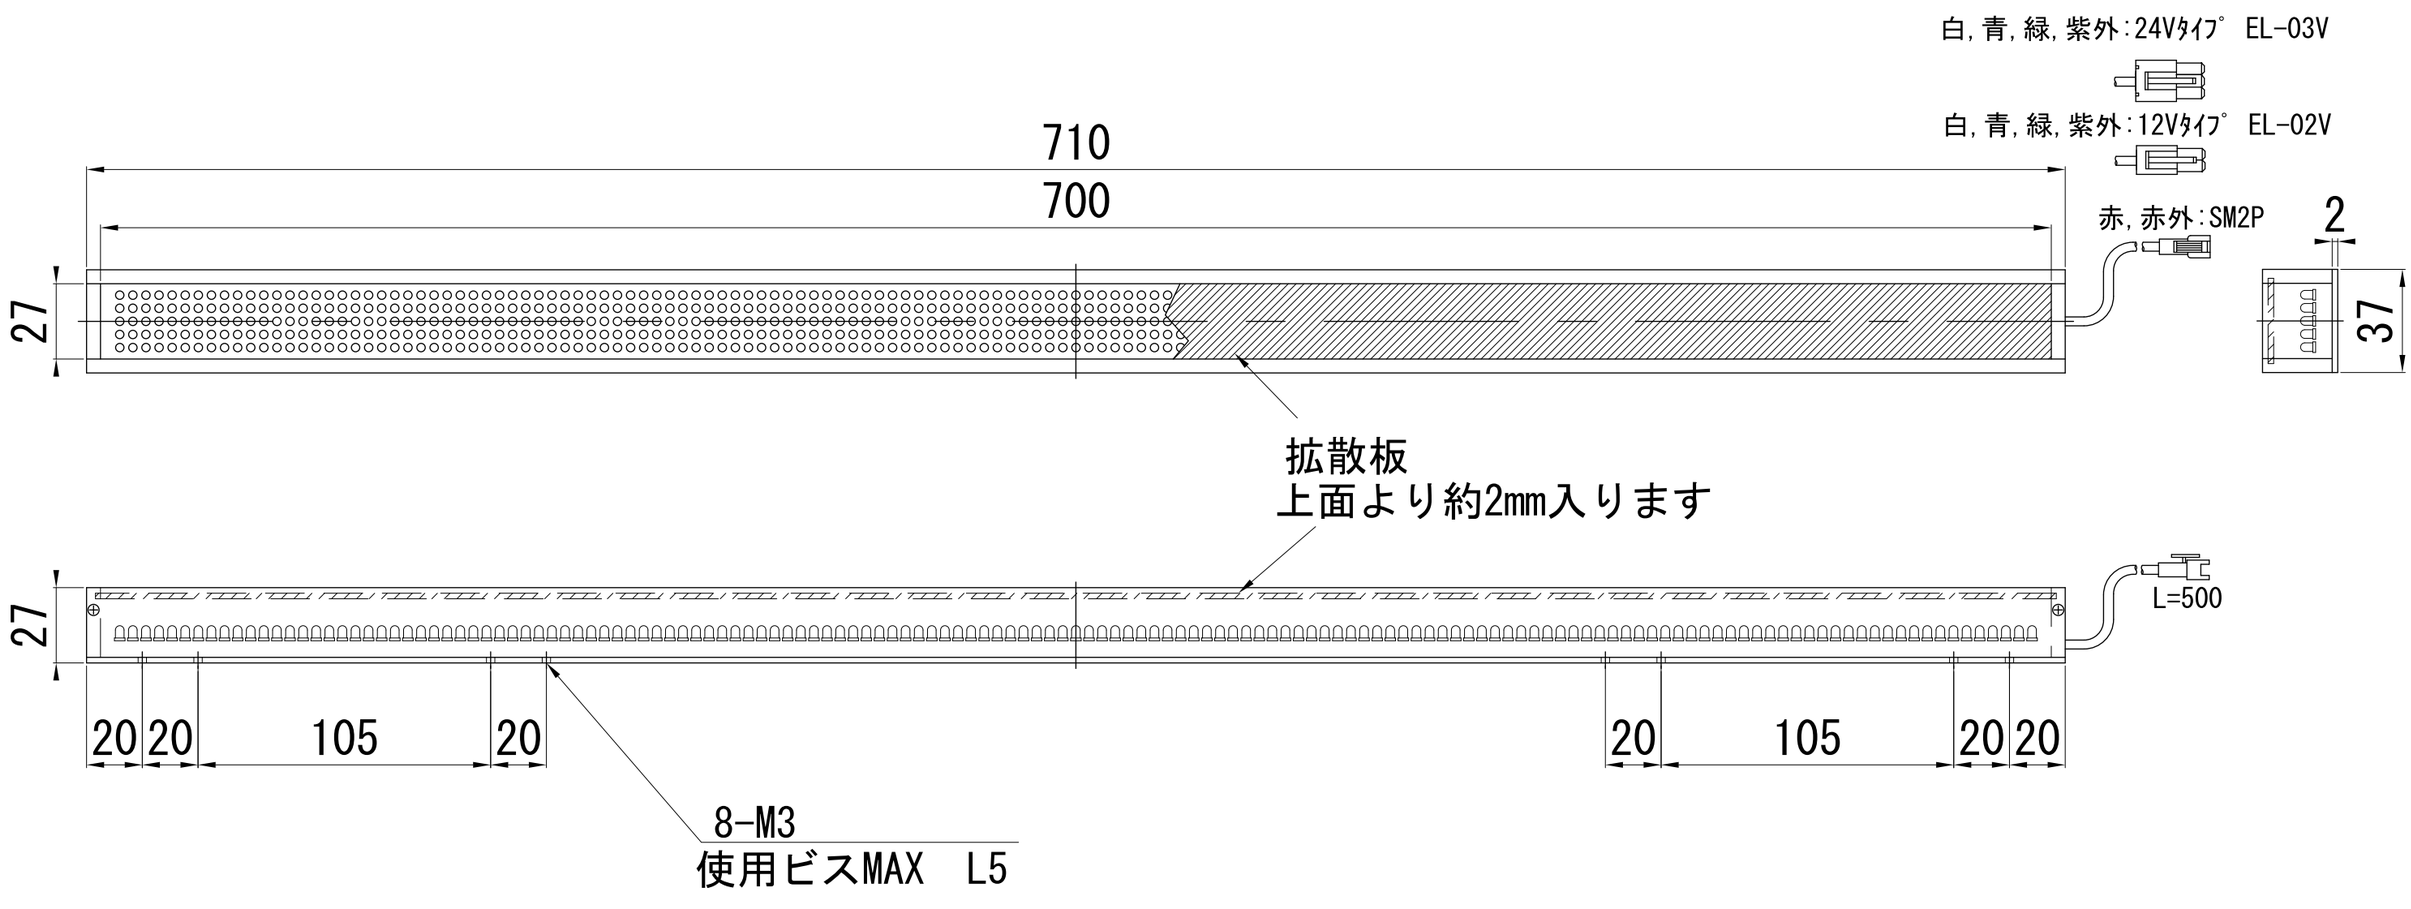


- 発光面　700×27mm
- 素子数　735個(147個×5列)
- 素子間P　4.7mm
- 最大消費電力
 - 赤,赤外　29.4W
 - 白,青,緑,紫外　58.8W
- ケース寸法
 W710　H37　D27(mm)
- 質量　約860ｇ

- Connector
 - 赤,赤外　SMR-02V-B
 - 白,青,緑,紫外　12Vﾀｲﾌﾟ ELP-02V
 - 白,青,緑,紫外　24Vﾀｲﾌﾟ ELP-03V
- Contact　BYM-001T-P0.6 (SMR-02V-B)
 LLF-01T-P1.3E (ELP-02V,ELP-03V)

型式の読み方
□TD-70027-◇-☒

□：発光色
白→W,緑→G,青→B,
赤→R,赤外→IR(850,940)
紫外→UV(365,375,400)

☒：入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤,赤外は12Vのみ

◇：赤外波長
850nm→IRTD-70027
940nm→IRTD-70027-940

紫外波長
365nm→UVTD-70027-365
375nm→UVTD-70027-375
400nm→UVTD-70027-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -	25.01.14	重量 表記見直し	
△	- -	26.04.01	24Vタイプ　追加　　レイアウトを変更	
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED照明				型式	□TD-70027-◇-☒
20.05.20					透過照明 直下式透過照明ﾗｲﾝ型
15.09.16					
25.01.14	磯村				
26.04.01	村上				日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査