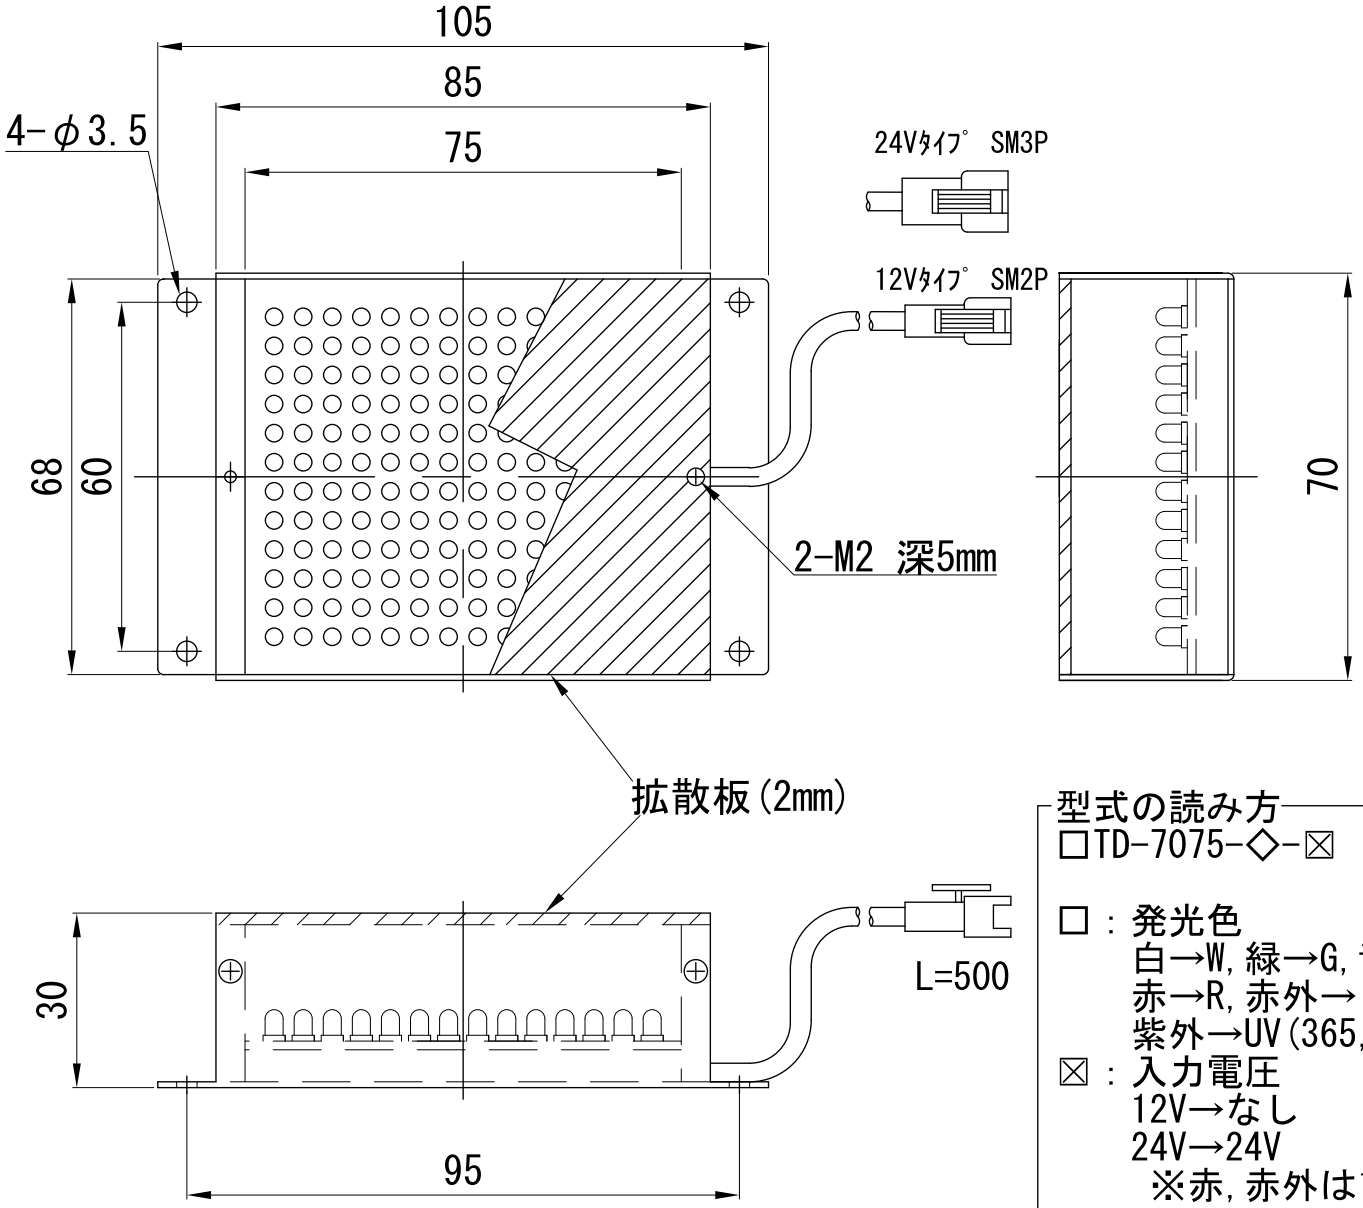

- 発光面　70×75mm
- 素子数　168個(14個×12列)
- 素子間ピッチ　5mm
- 最大消費電力
  - 赤,赤外　6.8W
  - 白,青,緑,紫外　13.5W
- ケース寸法
  W105　H70　D30(mm)
- 質量　約175ｇ

- Connector
  - 12Vﾀｲﾌﾟ　SMR-02V-B
  - 24Vﾀｲﾌﾟ　SMR-03V-B
- Contact　BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-7075-◇-☒

□：発光色
- 白→W,緑→G,青→B,
- 赤→R,赤外→IR(850,940)
- 紫外→UV(365,375,400)

☒：入力電圧
- 12V→なし
- 24V→24V
- ※赤,赤外は12Vのみ

◇：赤外波長
- 850nm→IRTD-7075
- 940nm→IRTD-7075-940

紫外波長
- 365nm→UVTD-7075-365
- 375nm→UVTD-7075-375
- 400nm→UVTD-7075-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -	25.01.09	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更
△	- -	26.03.27	24Vタイプ　追加　　レイアウトを変更
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明					型式	□TD-7075-◇-☒
	02.08.27					透過照明
	25.01.09	磯村				直下式透過照明ｽｸｴｱ型
	26.03.27	村上				
						日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査	

FNAME
REVDATE