


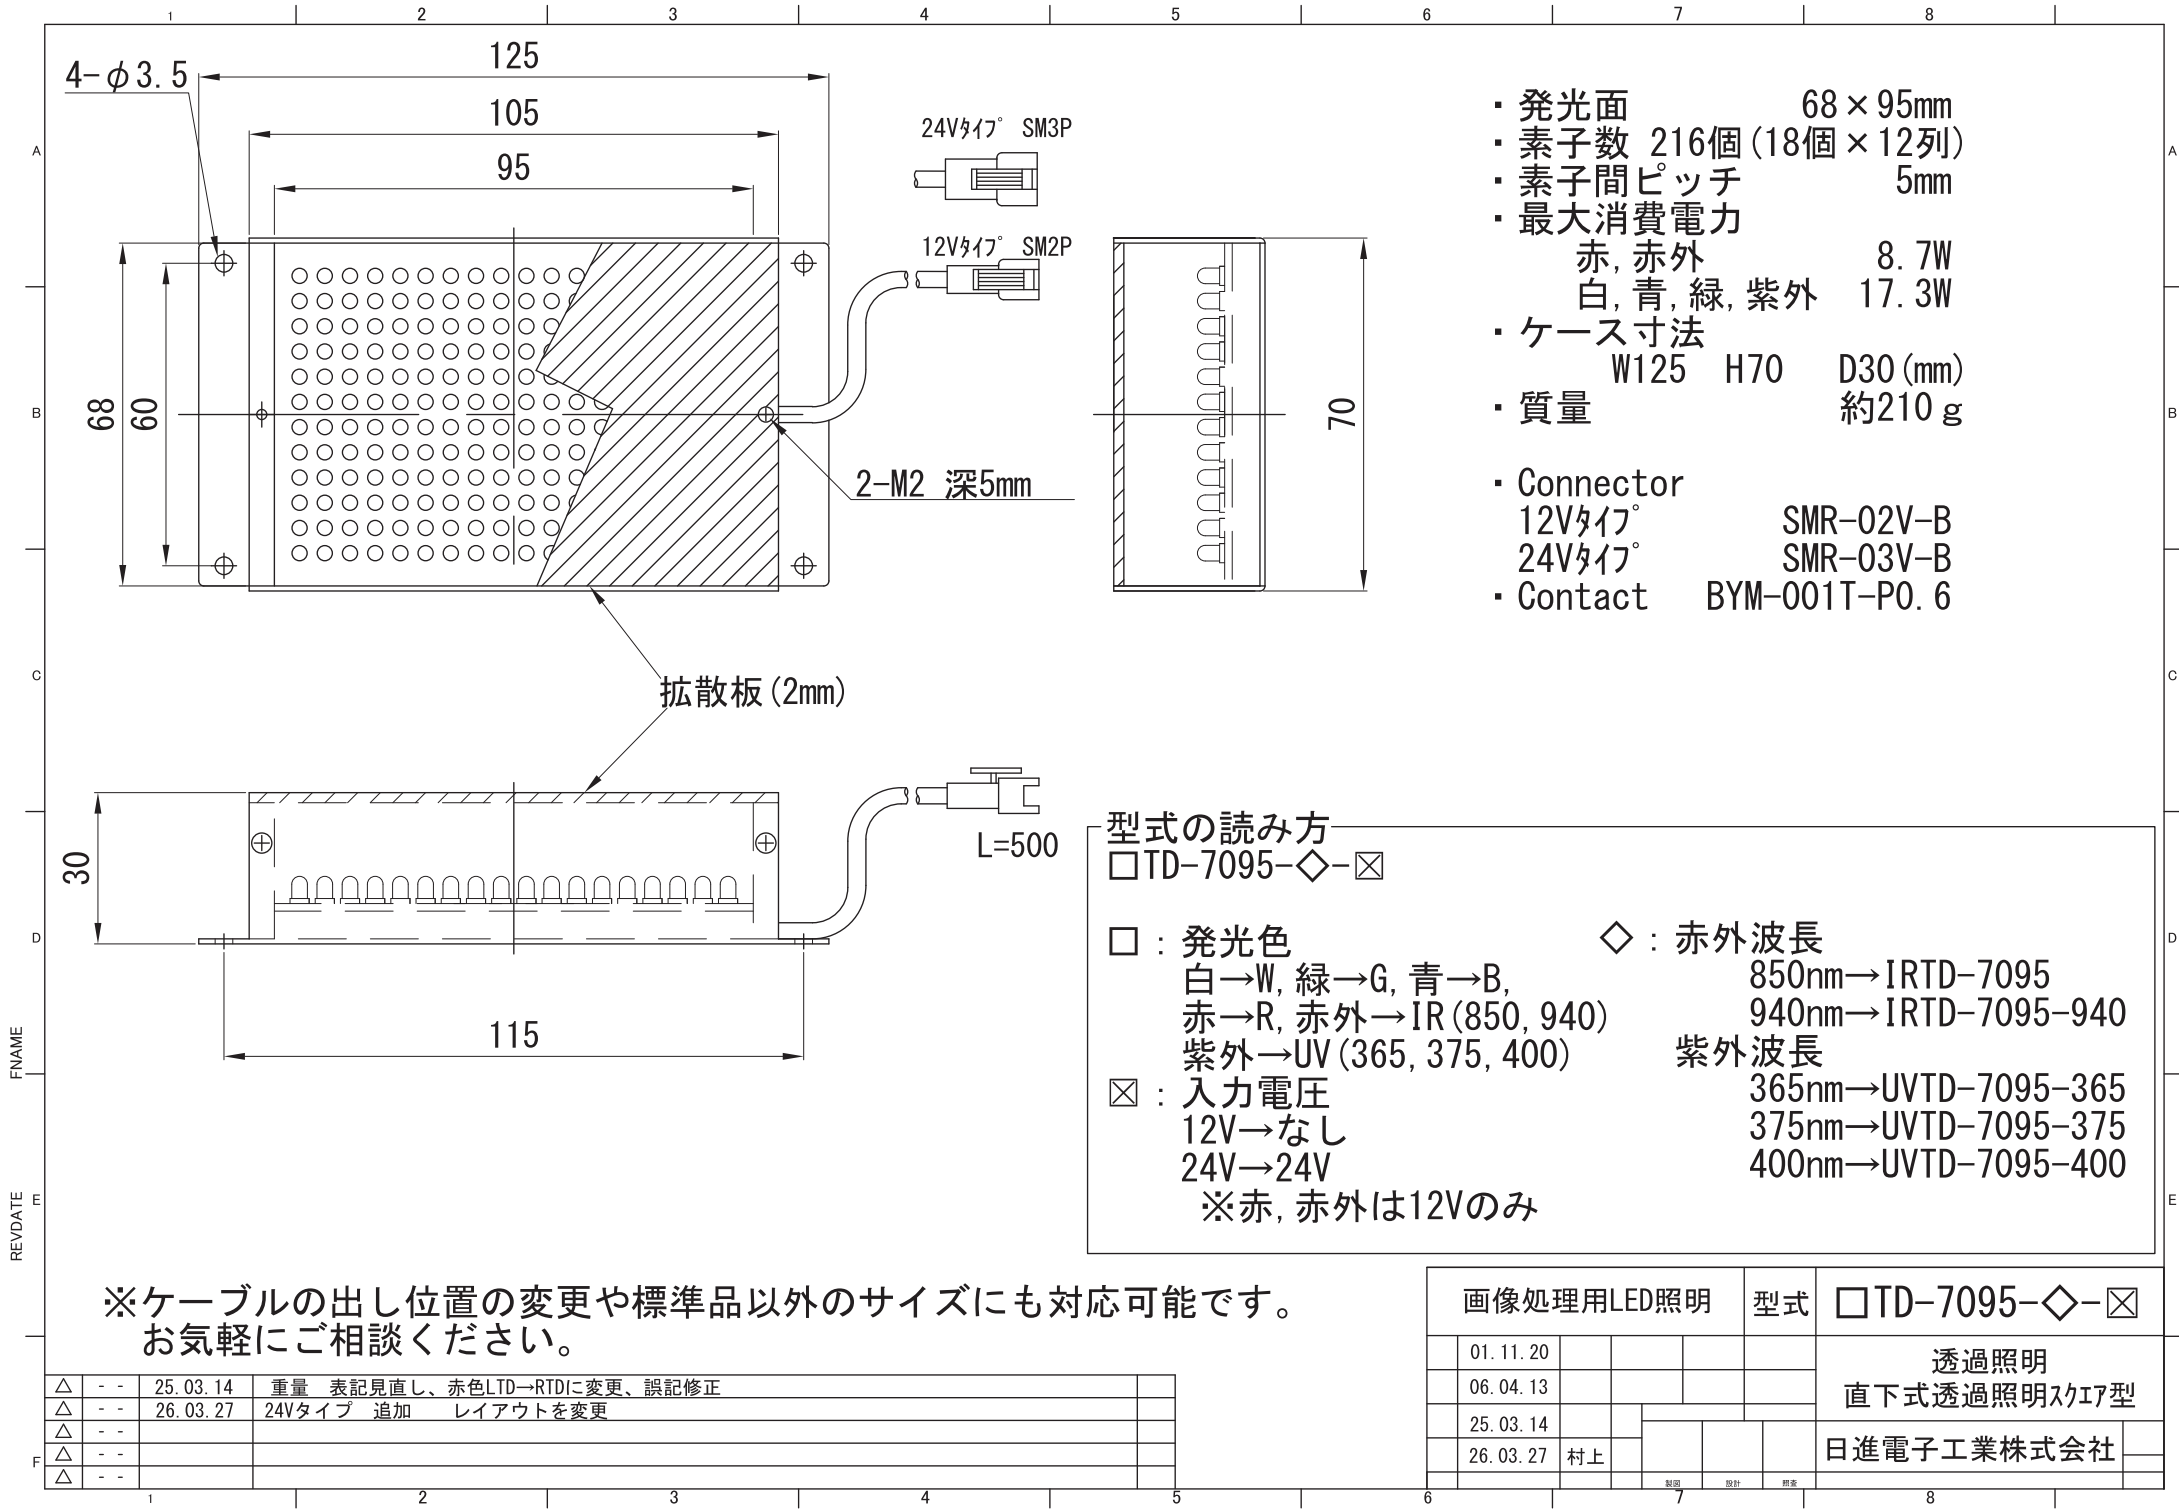

- ・ 発光面 68×95mm
- ・ 素子数 216個 (18個×12列)
- ・ 素子間ピッチ 5mm
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 8.7W
 - 白, 青, 緑, 紫外 17.3W
- ・ ケース寸法
 - W125 H70 D30 (mm)
- ・ 質量 約210 g
- ・ Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-7095-◇-⊠

- : 発光色
 - 白→W, 緑→G, 青→B,
 - 赤→R, 赤外→IR (850, 940)
 - 紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
 - 850nm→IRTD-7095
 - 940nm→IRTD-7095-940
- ⊠ : 入力電圧
 - 12V→なし
 - 24V→24V
- ※赤, 赤外は12Vのみ
- 紫外波長
 - 365nm→UVTD-7095-365
 - 375nm→UVTD-7095-375
 - 400nm→UVTD-7095-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.03.14	重量 表記見直し、赤色LTD→RTDに変更、誤記修正	
△	-	-	26.03.27	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-7095-◇-⊠
01.11.20					透過照明 直下式透過照明スクエア型
06.04.13					
25.03.14					日進電子工業株式会社
26.03.27	村上				
		製造	設計	開発	