


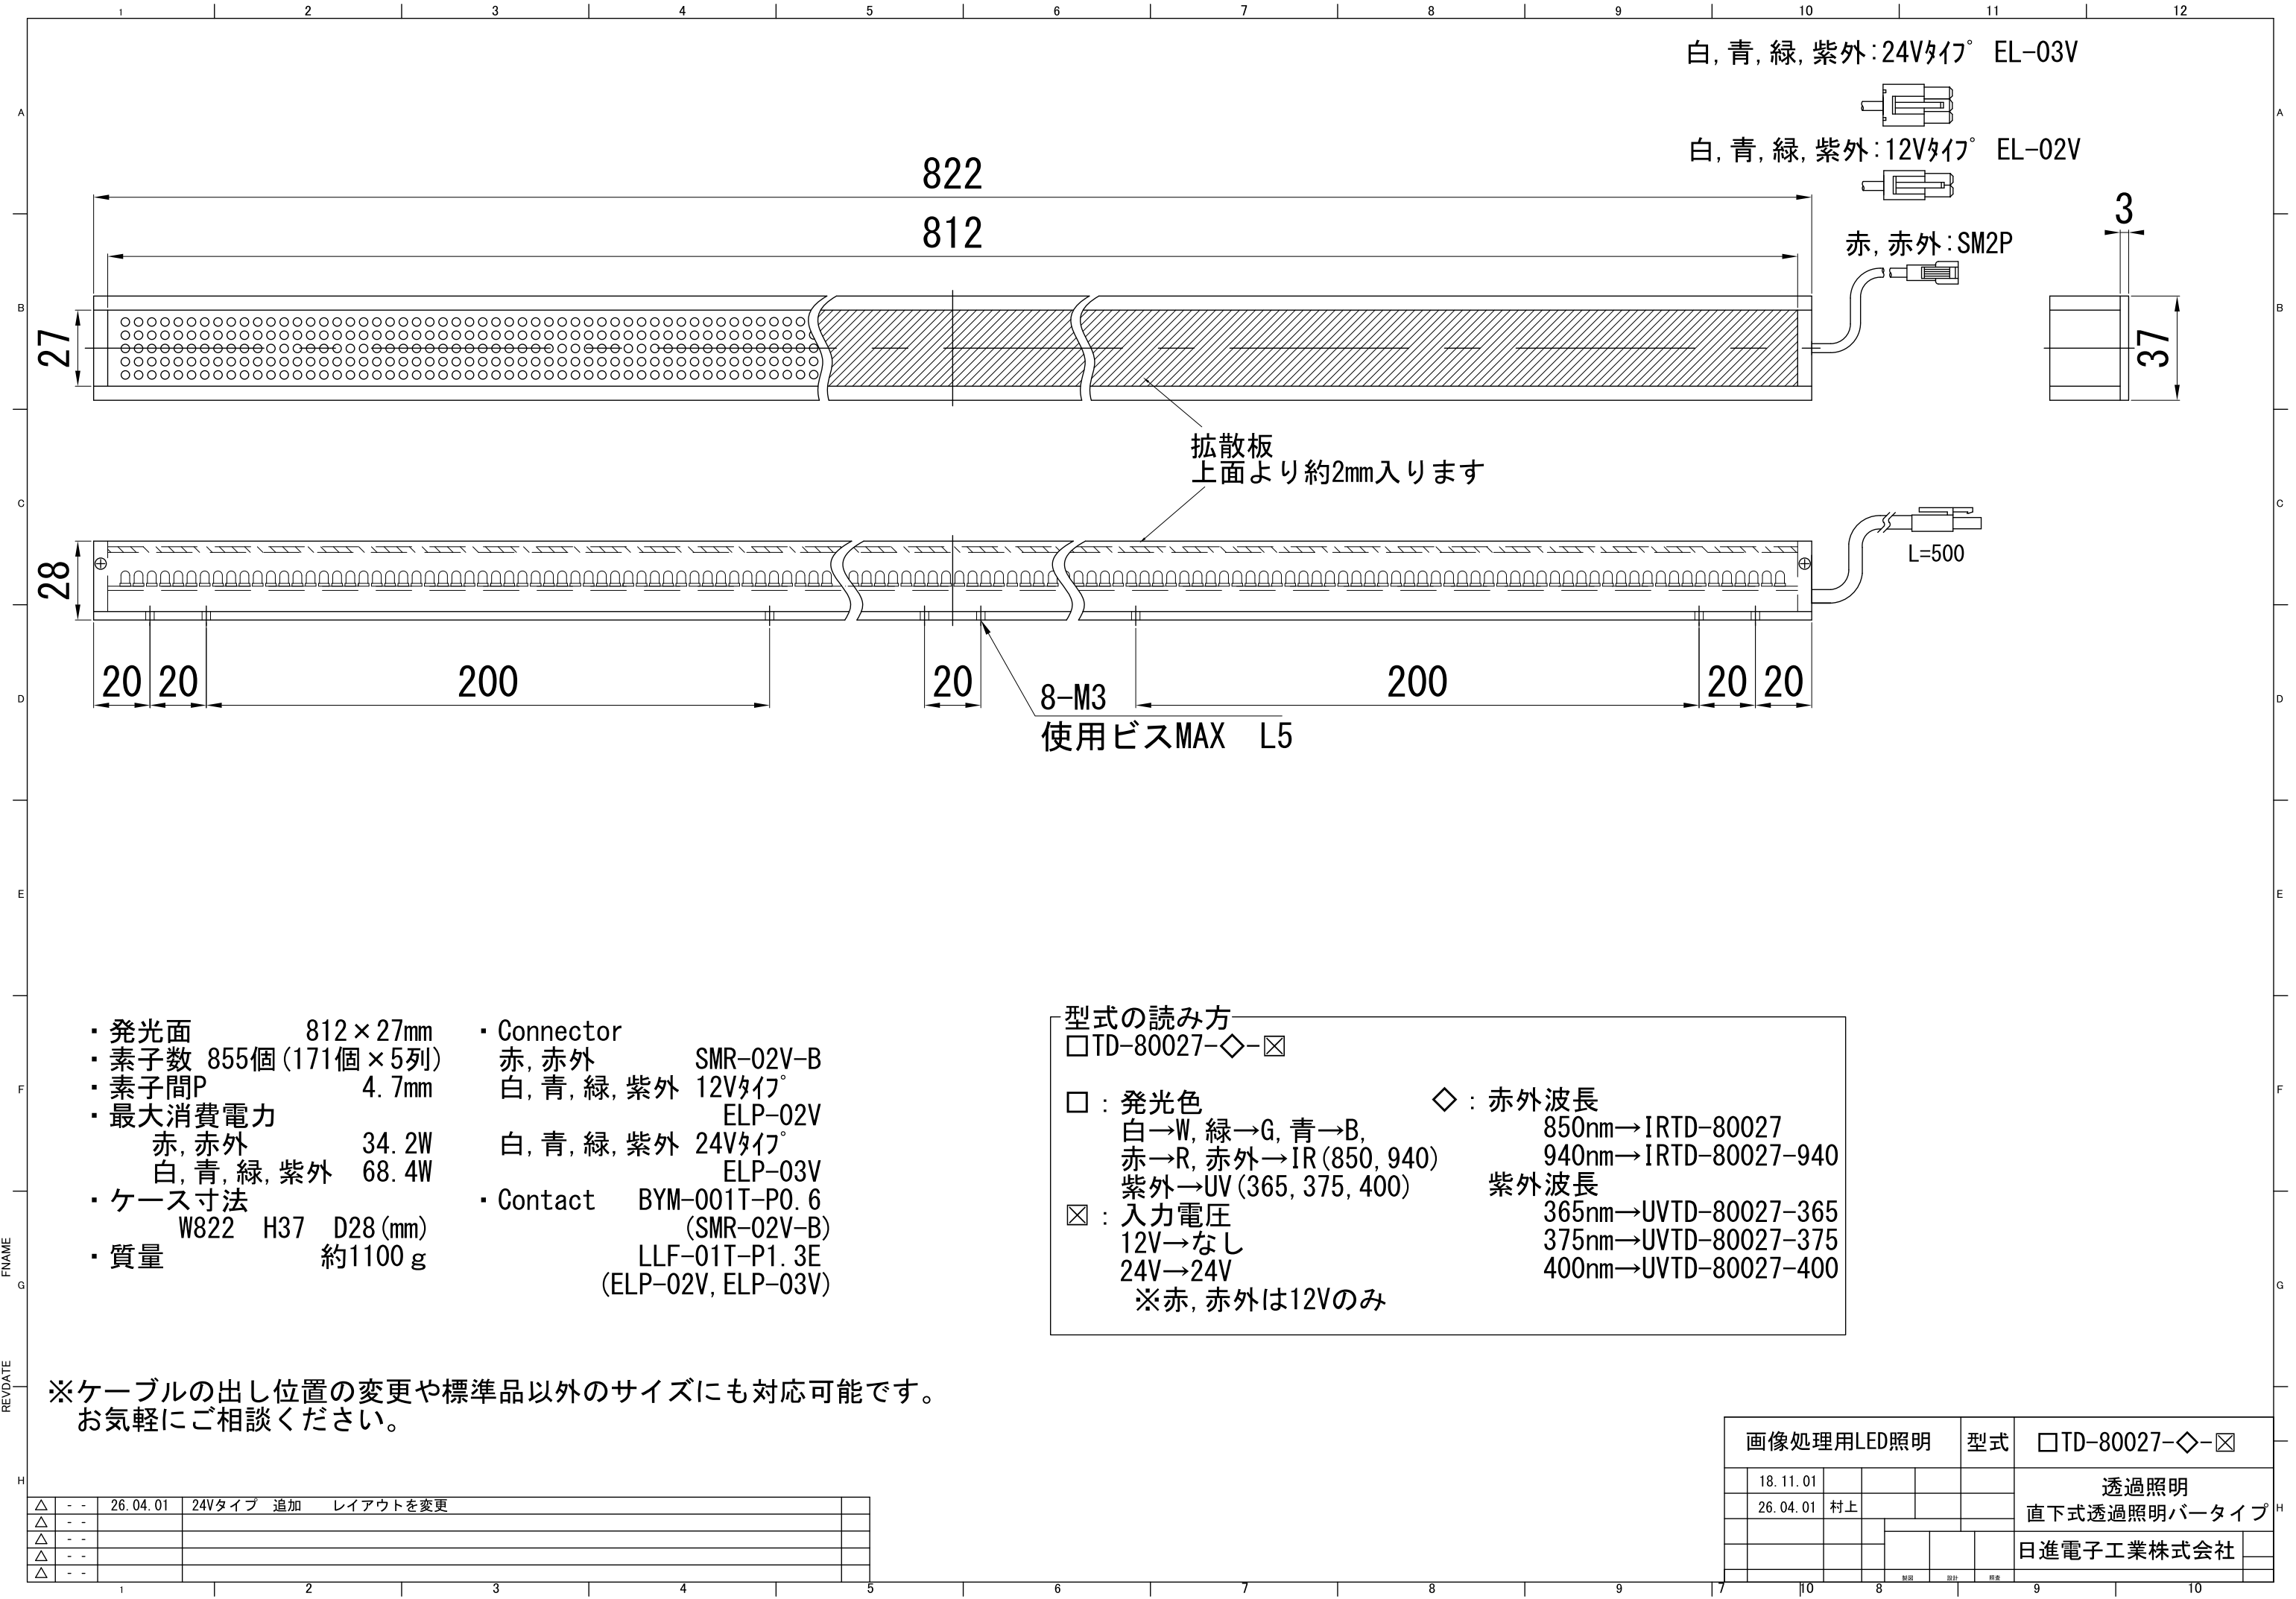

- ・発光面 812×27mm
 - ・素子数 855個 (171個×5列)
 - ・素子間P 4.7mm
 - ・最大消費電力
 - 赤, 赤外 34.2W
 - 白, 青, 緑, 紫外 68.4W
 - ・ケース寸法 W822 H37 D28 (mm)
 - ・質量 約1100 g
- ・Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑, 紫外 12Vタイプ ELP-02V
 - 白, 青, 緑, 紫外 24Vタイプ ELP-03V
 - ・Contact BYM-001T-P0.6 (SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E (ELP-02V, ELP-03V)

型式の読み方
□TD-80027-◇-☒

□ : 発光色	◇ : 赤外波長
白→W, 緑→G, 青→B,	850nm→IRTD-80027
赤→R, 赤外→IR (850, 940)	940nm→IRTD-80027-940
紫外→UV (365, 375, 400)	紫外波長
☒ : 入力電圧	365nm→UVTD-80027-365
12V→なし	375nm→UVTD-80027-375
24V→24V	400nm→UVTD-80027-400
※赤, 赤外は12Vのみ	

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

画像処理用LED照明				型式	□TD-80027-◇-☒
18.11.01					透過照明 直下式透過照明バータイプ
26.04.01	村上				
					日進電子工業株式会社