


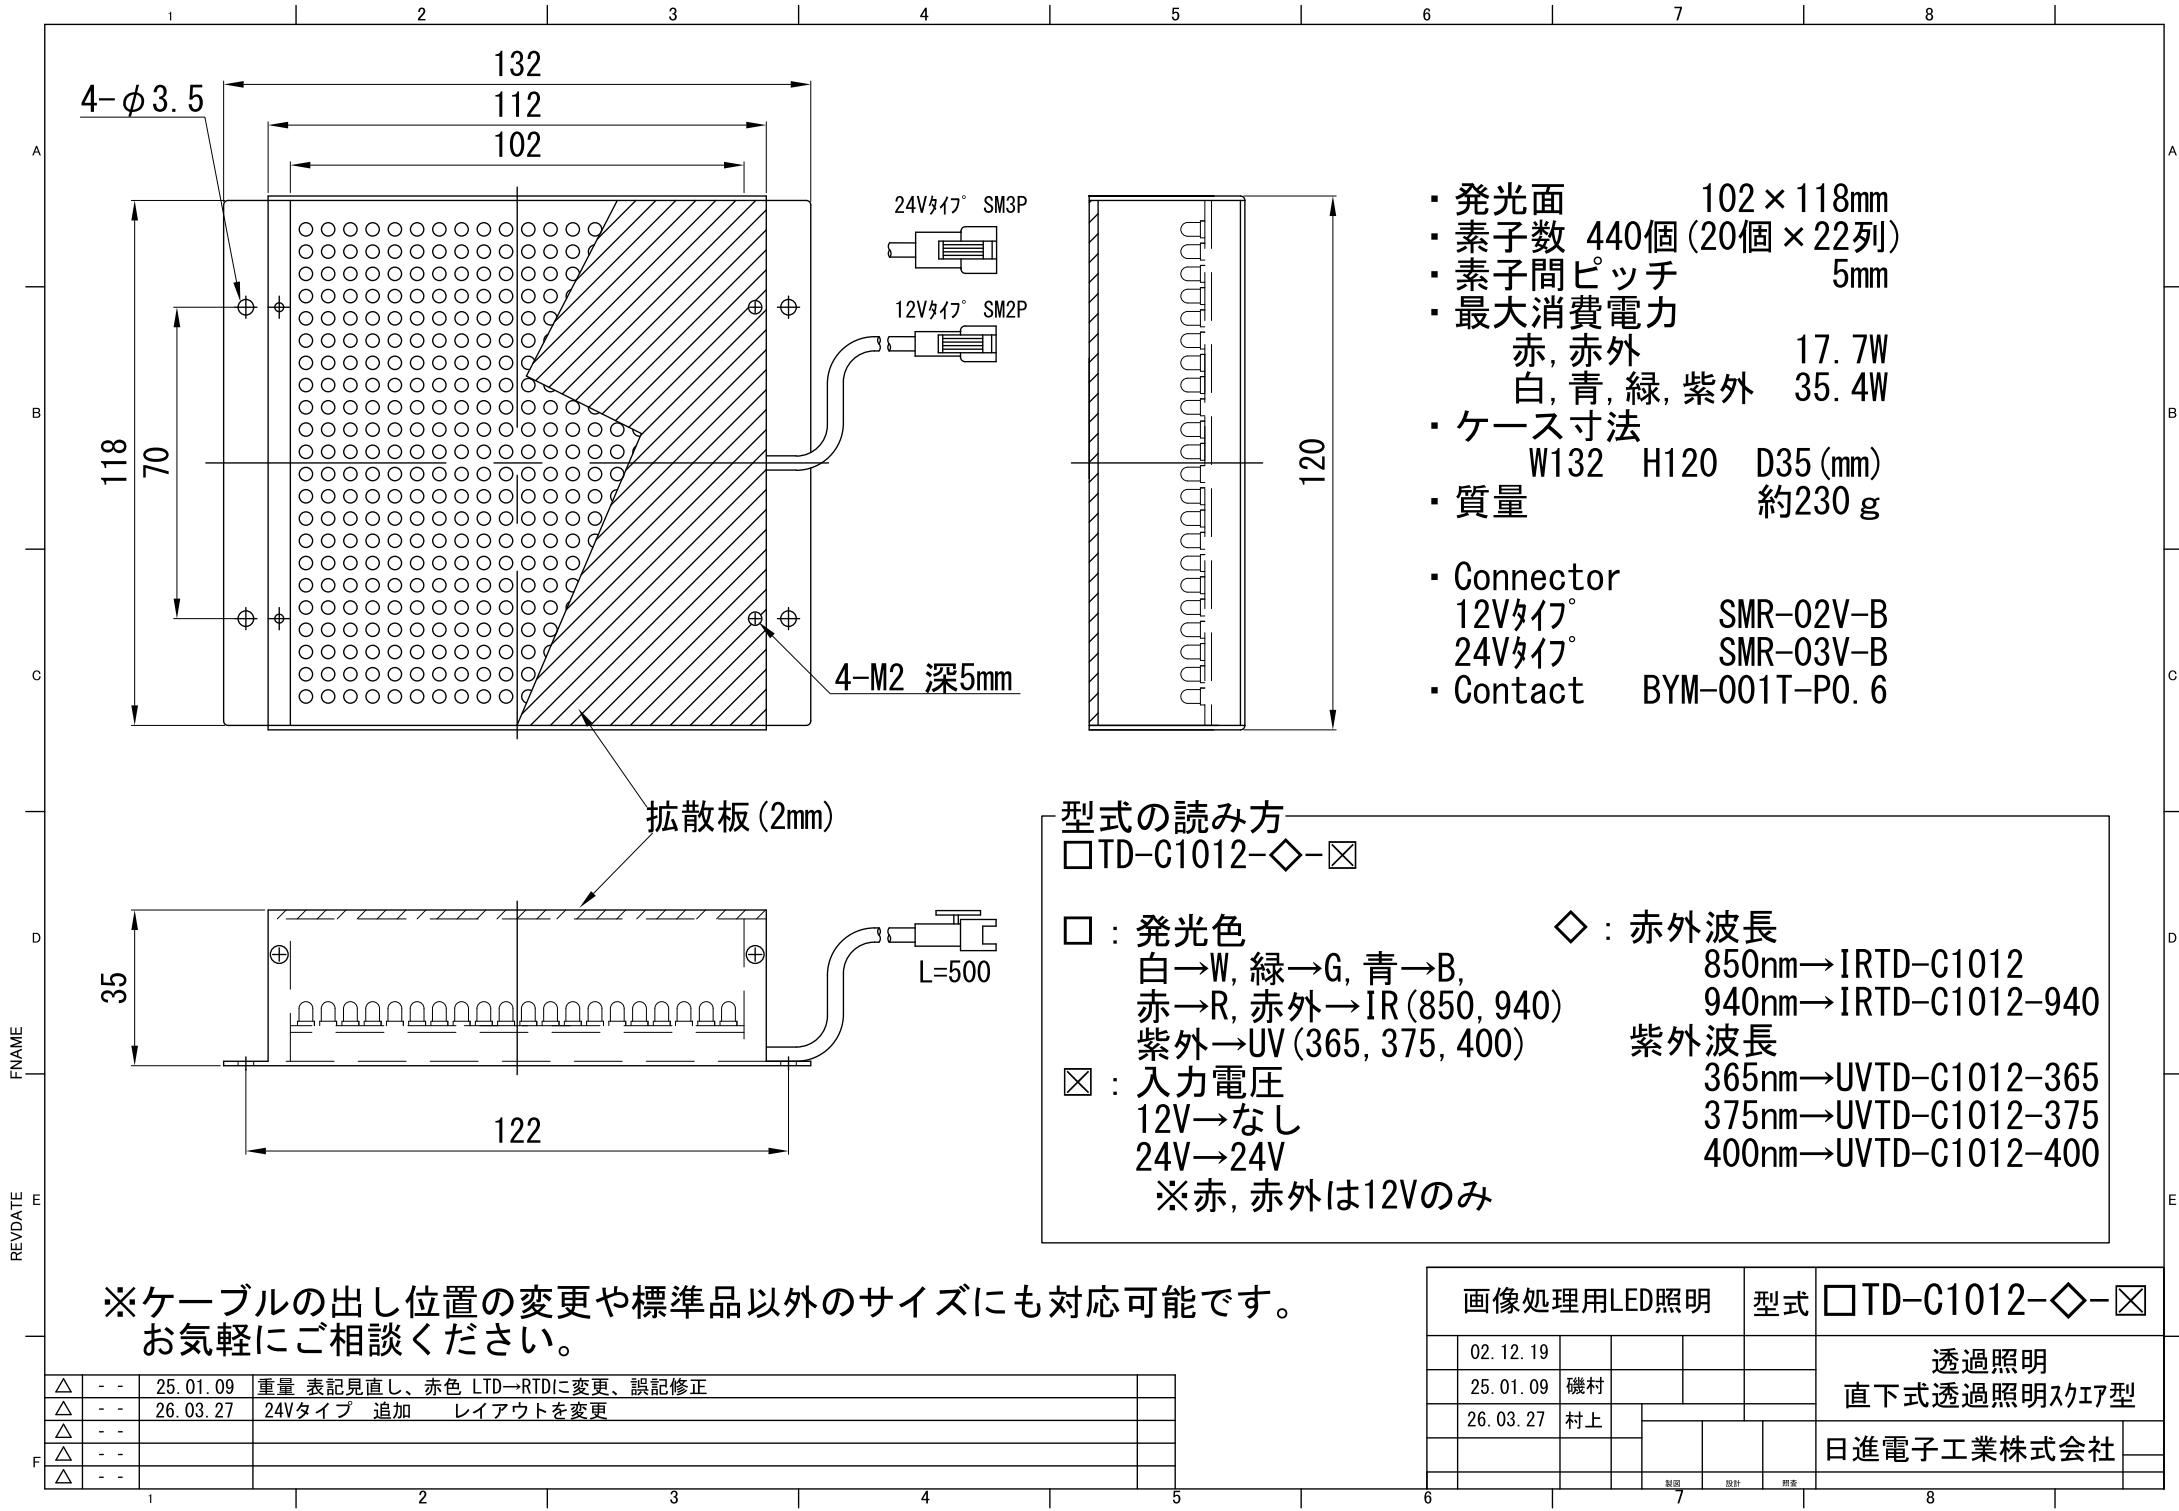

型式の読み方
□TD-C1012-◇-☒

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

◇ : 赤外波長
850nm→IRTD-C1012
940nm→IRTD-C1012-940
紫外波長
365nm→UVTD-C1012-365
375nm→UVTD-C1012-375
400nm→UVTD-C1012-400

☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更、誤記修正	
△	-	-	26.03.27	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-C1012-◇-☒
02.12.19					透過照明 直下式透過照明スクエア型 日進電子工業株式会社
25.01.09	磯村				
26.03.27	村上				