


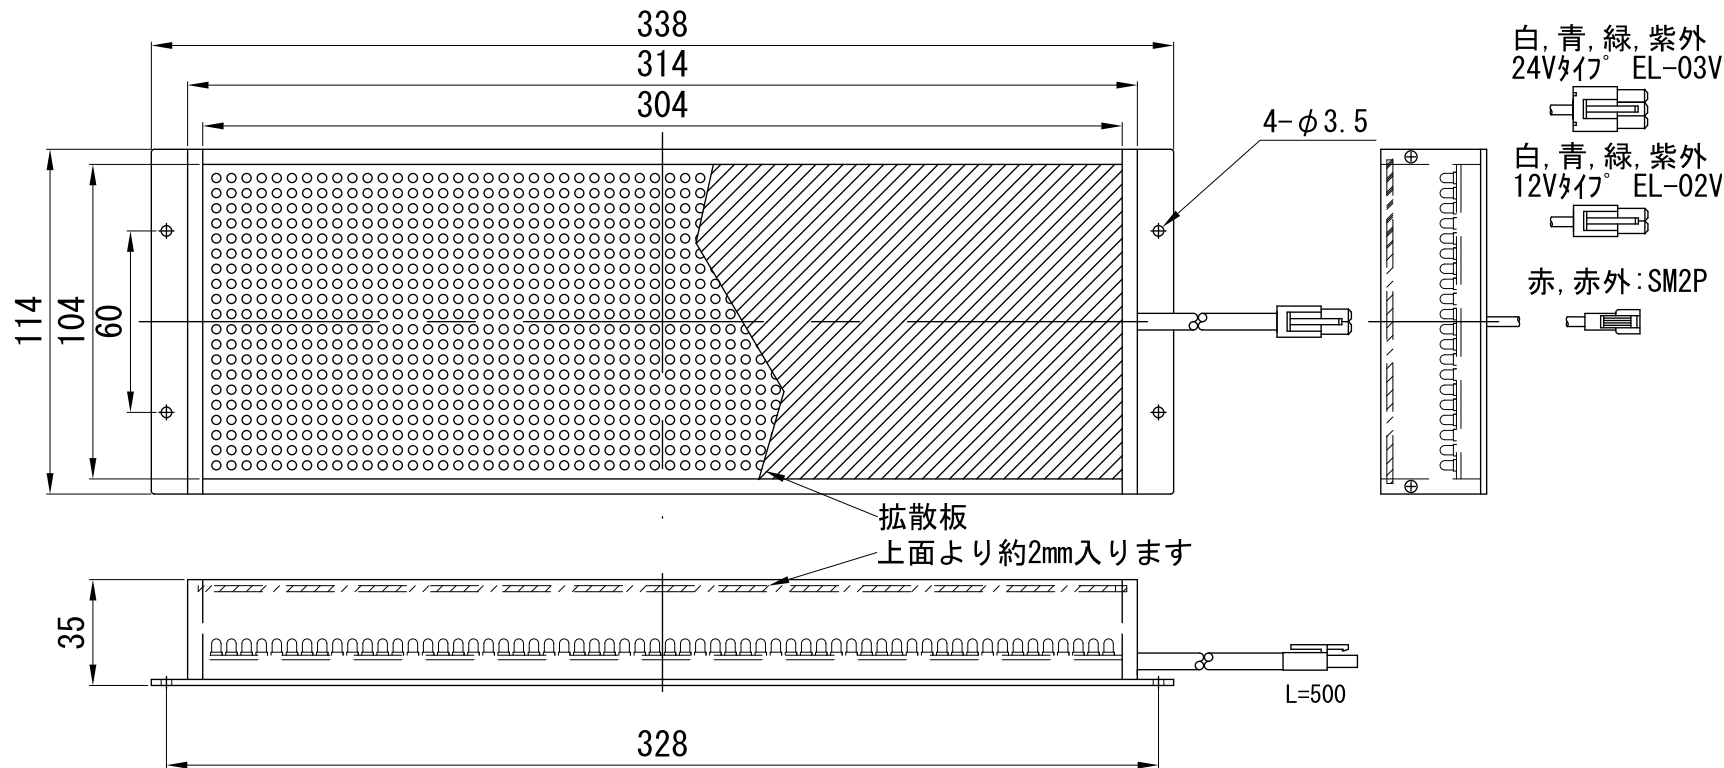

- ・ 発光面 104×304mm
- ・ 素子数 1200個 (20個×60列)
- ・ 素子間P 5mm
- ・ 最大消費電力
  - 赤, 赤外 48.0W
  - 白, 青, 緑, 紫外 96.0W
- ・ ケース寸法 W338 H114 D35 (mm)
- ・ 質量 約750 g
- ・ Connector
  - 赤, 赤外 SMR-02V-B
  - 白, 青, 緑, 紫外 12Vタイプ ELP-02V
  - 白, 青, 緑, 紫外 24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact BYM-001T-P0.6 (SMR-02V-B)
- LLF-01T-P1.3E (ELP-02V, ELP-03V)

#### 型式の読み方

□DL-C1030-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,  
赤→R, 赤外→IR (850, 940)  
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧

12V→なし  
24V→24V  
※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRDL-C1030  
940nm→IRDL-C1030-940

紫外波長

365nm→UVDL-C1030-365  
375nm→UVDL-C1030-375  
400nm→UVDL-C1030-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。  
お気軽にご相談ください。

|   |   |   |            |                       |  |
|---|---|---|------------|-----------------------|--|
| △ | - | - | 25. 03. 14 | 重量 表記見直し、赤色LTD→RTDに変更 |  |
| △ | - | - | 26. 03. 27 | 24Vタイプ 追加 レイアウトを変更    |  |
| △ | - | - |            |                       |  |
| △ | - | - |            |                       |  |
| △ | - | - |            |                       |  |

| 画像処理用LED照明 |    |  |  | 型式 | □TD-C1030            |
|------------|----|--|--|----|----------------------|
| 13. 01. 31 |    |  |  |    | 透過照明<br>直下式透過照明スクエア型 |
| 25. 03. 14 |    |  |  |    |                      |
| 26. 03. 27 | 村上 |  |  |    |                      |
|            |    |  |  |    | 日進電子工業株式会社           |
|            |    |  |  |    |                      |