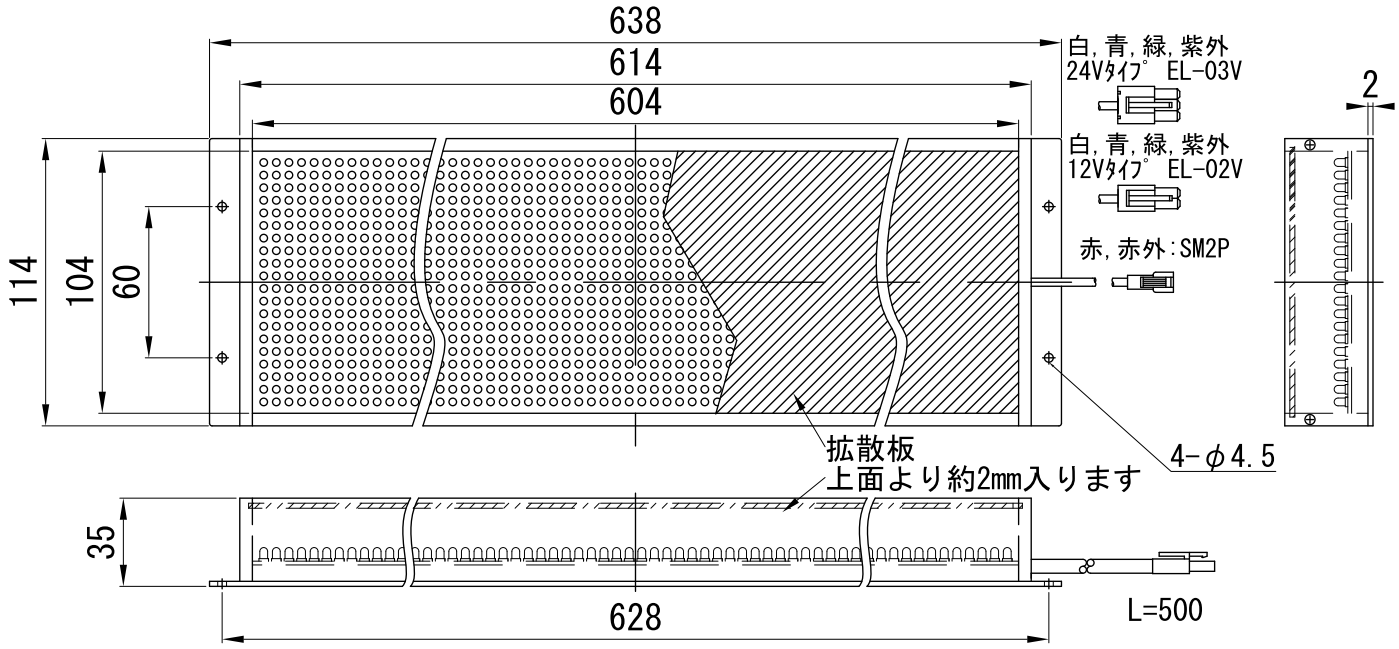


- 発光面　604×104mm
- 素子数　2400個(120個×20列)
- 素子間P　5mm
- 最大消費電力
 - 赤,赤外　96.0W
 - 白,青,緑,紫外　192.0W
- ケース寸法　W638　H114　D35(mm)
- 質量　約1400ｇ
- Connector
 - 赤,赤外　ELP-02V
 - 白,青,緑,紫外
 - 12Vﾀｲﾌﾟ　NJC-204-PM
 - 24Vﾀｲﾌﾟ　NR-204-PM
- Contact　LF-01T-P1.3E (ELP-02V)

型式の読み方

□TD-C1060-◇-☒

□：発光色
- 白→W,緑→G,青→B,
- 赤→R,赤外→IR(850,940)
- 紫外→UV(365,375,400)

☒：入力電圧
- 12V→なし
- 24V→24V
- ※赤,赤外は12Vのみ

◇：赤外波長
- 850nm→IRTD-C1060
- 940nm→IRTD-C1060-940

紫外波長
- 365nm→UVTD-C1060-365
- 375nm→UVTD-C1060-375
- 400nm→UVTD-C1060-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズ　にも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -	25.03.14	重量　表記見直し、赤色LTD→RTDに変更	
△	- -	26.03.27	24Vタイプ　追加　　レイアウトを変更	
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED照明					型式	□TD-C1060-◇-☒	
	14.04.02					透過照明 直下式透過照明ｽｸｴｱ型	
	25.03.14						
	26.03.27	村上					
						日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査		

FNAME
REVDATE