


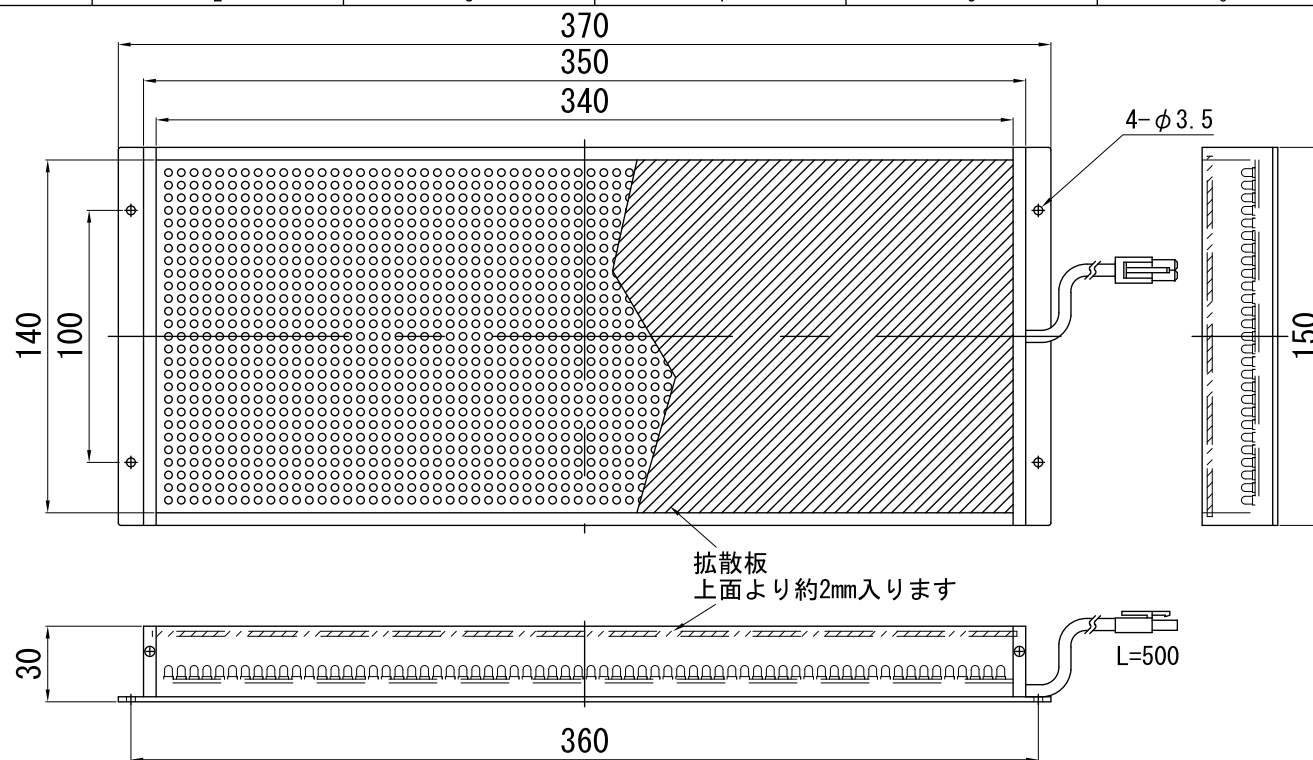

- ・ 発光面 140 × 340mm
- ・ 素子数 1782個 (27個 × 66列)
- ・ 素子間P 縦 5mm
横 5.08mm
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 71.3W
白, 青, 緑, 紫外 142.0W
- ・ ケース寸法 W370 H150 D30 (mm)
- ・ 質量 約800 g
- ・ Connector 赤, 赤外 ELP-02V
白, 青, 緑, 紫外 12Vタイプ NJC-204-PM
24Vタイプ NR-204-PM
- ・ Contact LF-01T-P1.3E (ELP-02V)

型式の読み方

□TD-C1434-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRTD-C1434
940nm→IRTD-C1434-940
紫外波長
365nm→UVD-C1434-365
375nm→UVD-C1434-375
400nm→UVD-C1434-400
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.13	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□TD-C1434-◇-☒
06.4.25					直下式透過型
26.03.13	村上				
					日進電子工業株式会社