


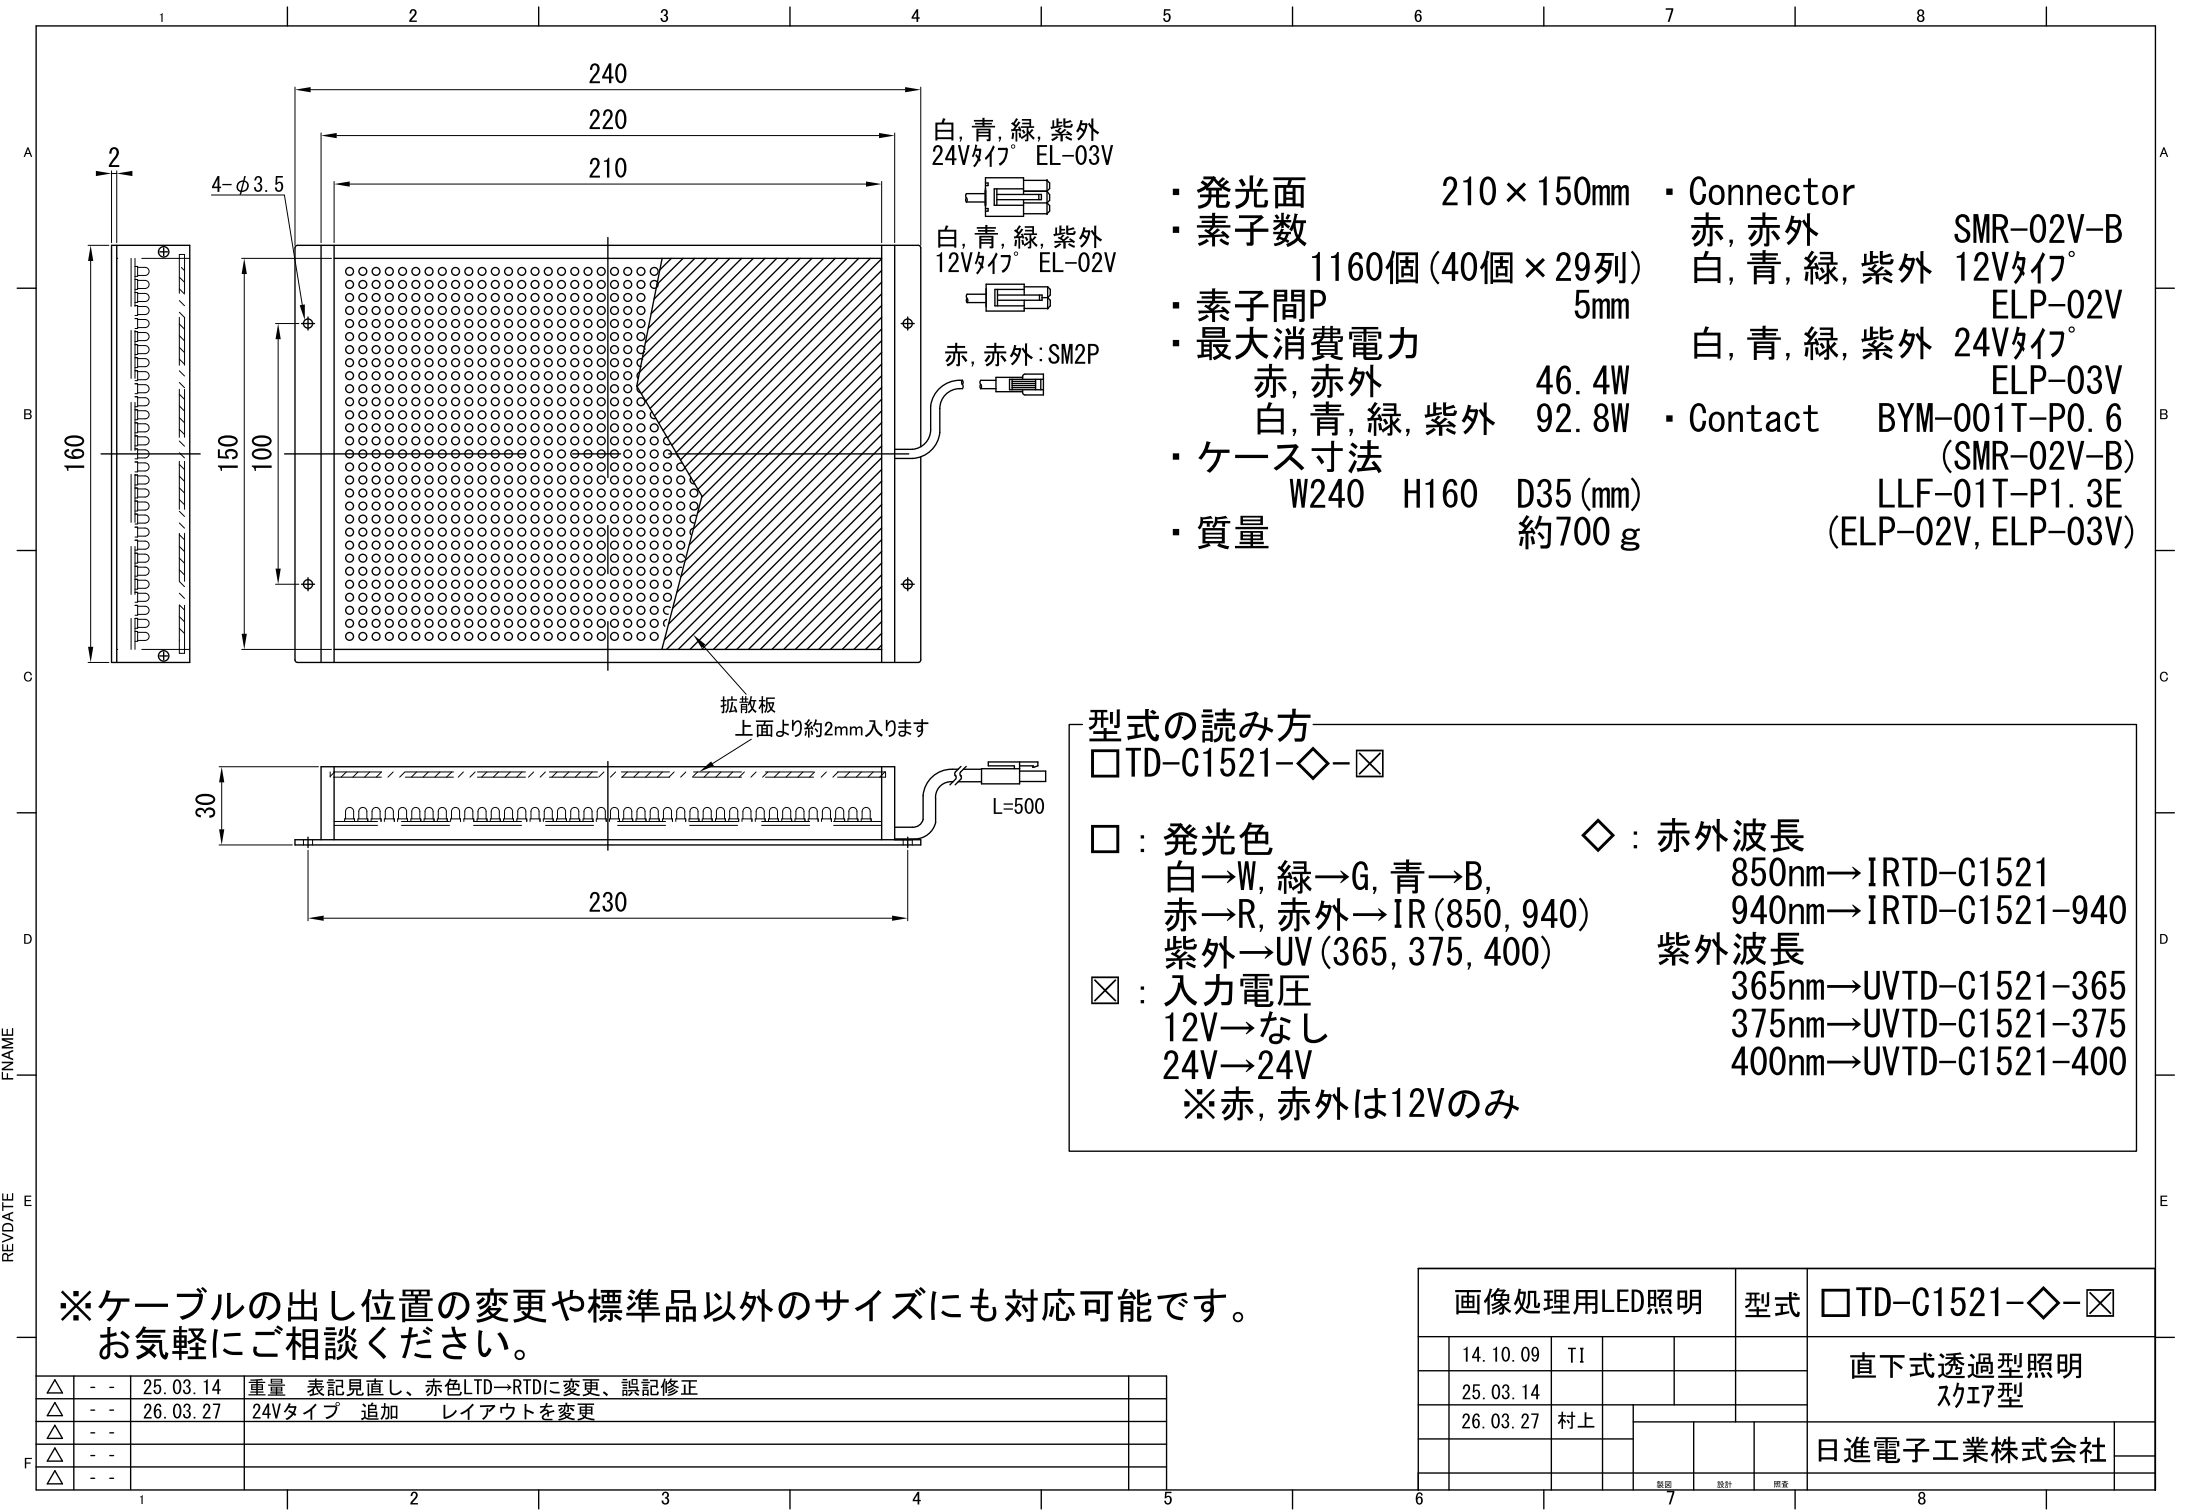

白, 青, 緑, 紫外
24Vタイプ EL-03V

白, 青, 緑, 紫外
12Vタイプ EL-02V

赤, 赤外: SM2P

- ・ 発光面 210 × 150mm
- ・ 素子数 1160個 (40個 × 29列)
- ・ 素子間P 5mm
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 46.4W
 - 白, 青, 緑, 紫外 92.8W
- ・ ケース寸法 W240 H160 D35 (mm)
- ・ 質量 約700 g
- ・ Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑, 紫外 12Vタイプ ELP-02V
 - 白, 青, 緑, 紫外 24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact
 - BYM-001T-P0.6 (SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E (ELP-02V, ELP-03V)

型式の読み方

□TD-C1521-◇-☒

- : 発光色
 - 白→W, 緑→G, 青→B,
 - 赤→R, 赤外→IR (850, 940)
 - 紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
 - 850nm→IRTD-C1521
 - 940nm→IRTD-C1521-940
- ☒ : 入力電圧
 - 12V→なし
 - 24V→24V
 - ※赤, 赤外は12Vのみ
- 紫外波長
 - 365nm→UVT-D-C1521-365
 - 375nm→UVT-D-C1521-375
 - 400nm→UVT-D-C1521-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25. 03. 14	重量 表記見直し、赤色LTD→RTDに変更、誤記修正	
△	-	-	26. 03. 27	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-C1521-◇-☒
	14. 10. 09	T1			直下式透過型照明 スクエア型
	25. 03. 14				
	26. 03. 27	村上			
					日進電子工業株式会社