


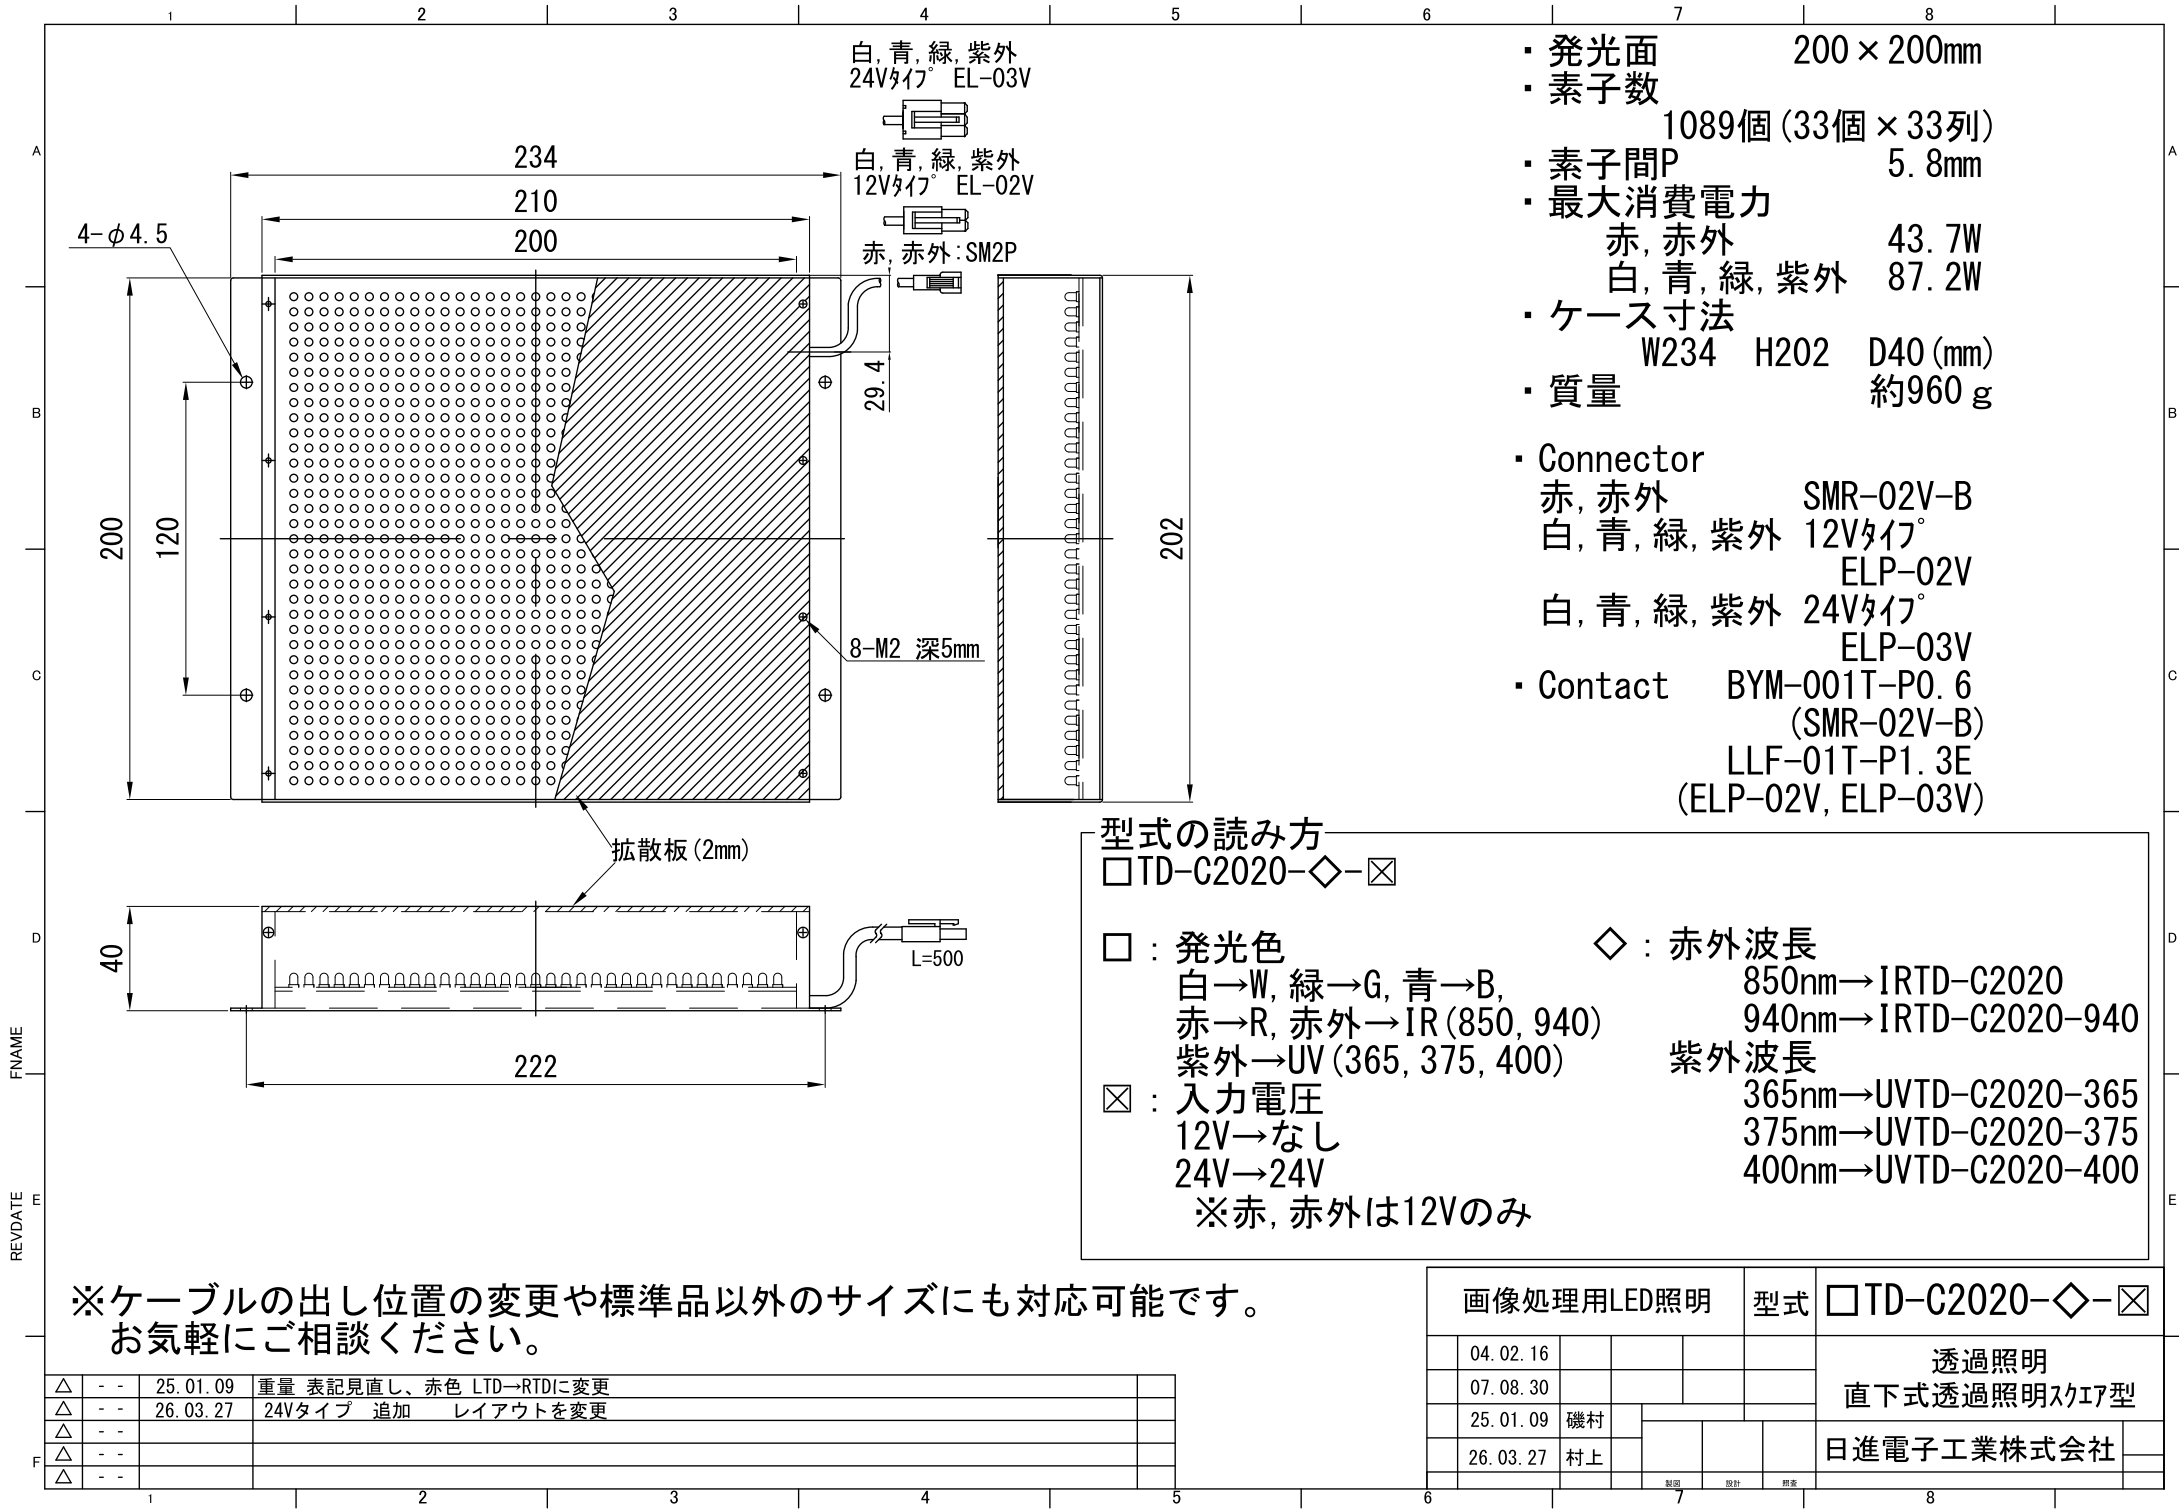

- ・ 発光面 200×200mm
- ・ 素子数 1089個 (33個×33列)
- ・ 素子間P 5.8mm
- ・ 最大消費電力
 - 赤, 赤外 43.7W
 - 白, 青, 緑, 紫外 87.2W
- ・ ケース寸法 W234 H202 D40 (mm)
- ・ 質量 約960 g
- ・ Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑, 紫外 12Vタイプ ELP-02V
 - 白, 青, 緑, 紫外 24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact BYM-001T-P0.6 (SMR-02V-B)
LLF-01T-P1.3E (ELP-02V, ELP-03V)

型式の読み方

□TD-C2020-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRTD-C2020
940nm→IRTD-C2020-940
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ
- 紫外波長
365nm→UVT-D-C2020-365
375nm→UVT-D-C2020-375
400nm→UVT-D-C2020-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し、赤色 LTD→RTDに変更	
△	-	-	26.03.27	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-C2020-◇-☒
04.02.16					透過照明 直下式透過照明ｽｸｲｰﾌﾞ型
07.08.30					
25.01.09	磯村				日進電子工業株式会社
26.03.27	村上				
		製造	設計	販売	