


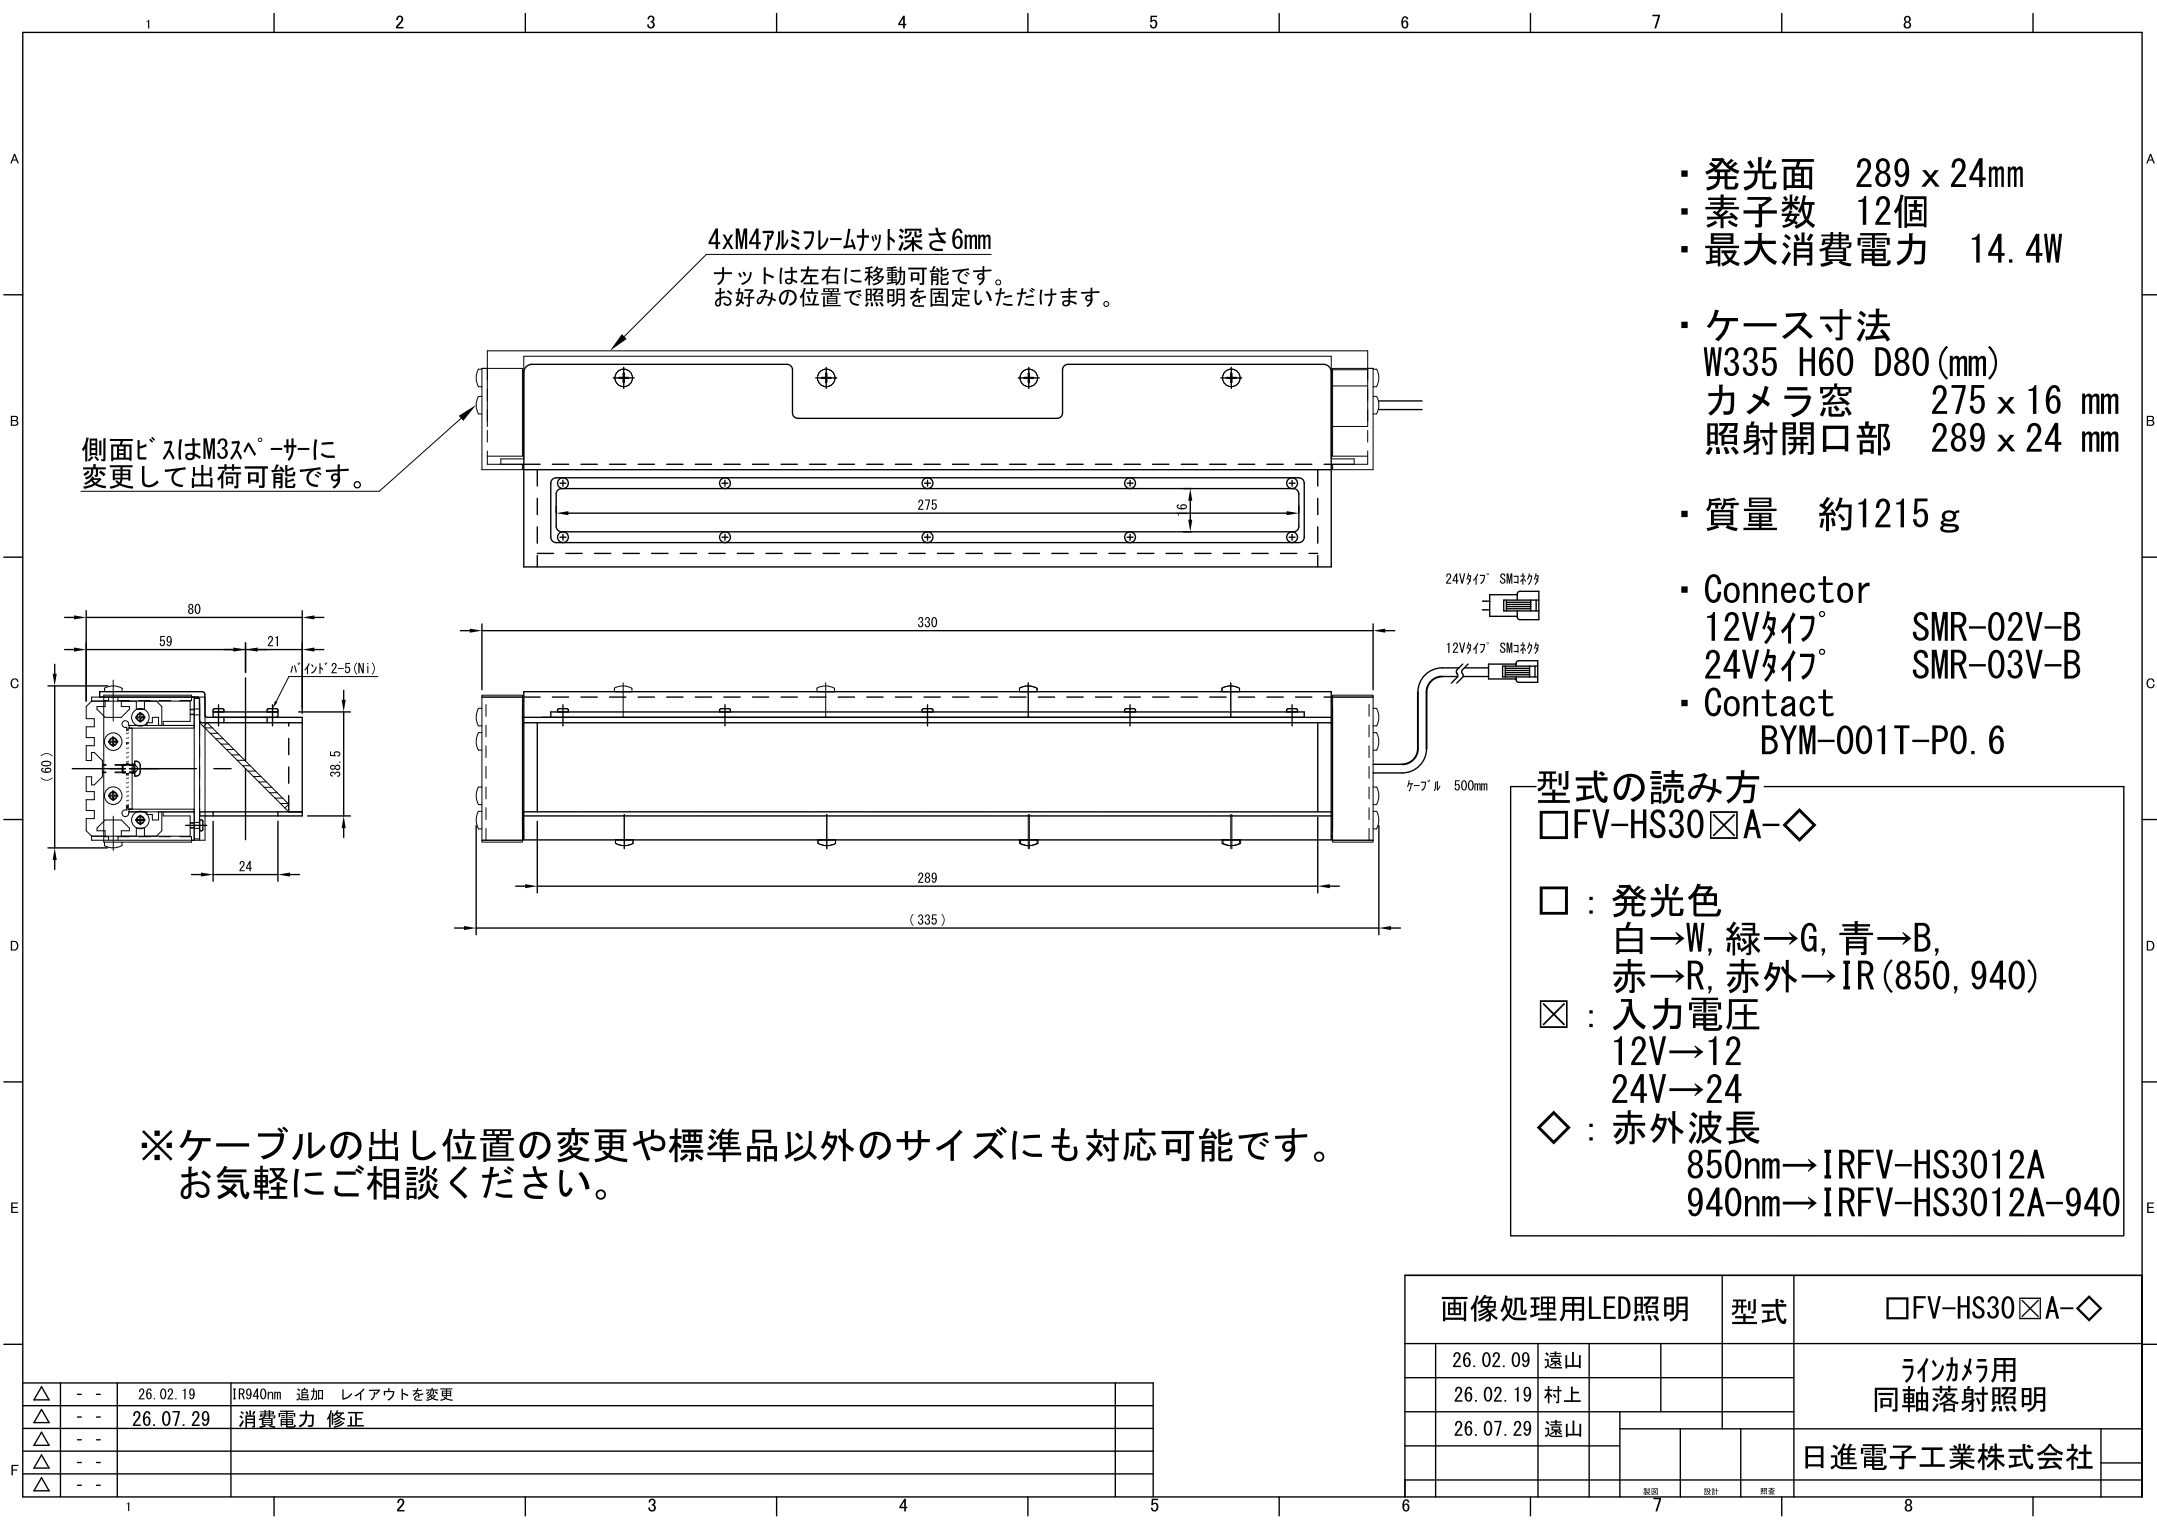

- ・ 発光面 289 × 24mm
- ・ 素子数 12個
- ・ 最大消費電力 14.4W

- ・ ケース寸法
W335 H60 D80 (mm)
カメラ窓 275 × 16 mm
照射開口部 289 × 24 mm

- ・ 質量 約1215 g

- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□FV-HS30☒A-◇

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)

☒ : 入力電圧
12V→12
24V→24

◇ : 赤外波長
850nm→IRFV-HS3012A
940nm→IRFV-HS3012A-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.02.19	IR940nm 追加 レイアウトを変更	
△	-	-	26.07.29	消費電力 修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□FV-HS30☒A-◇
26.02.09	遠山				ラインカメラ用 同軸落射照明
26.02.19	村上				
26.07.29	遠山				
					日進電子工業株式会社