


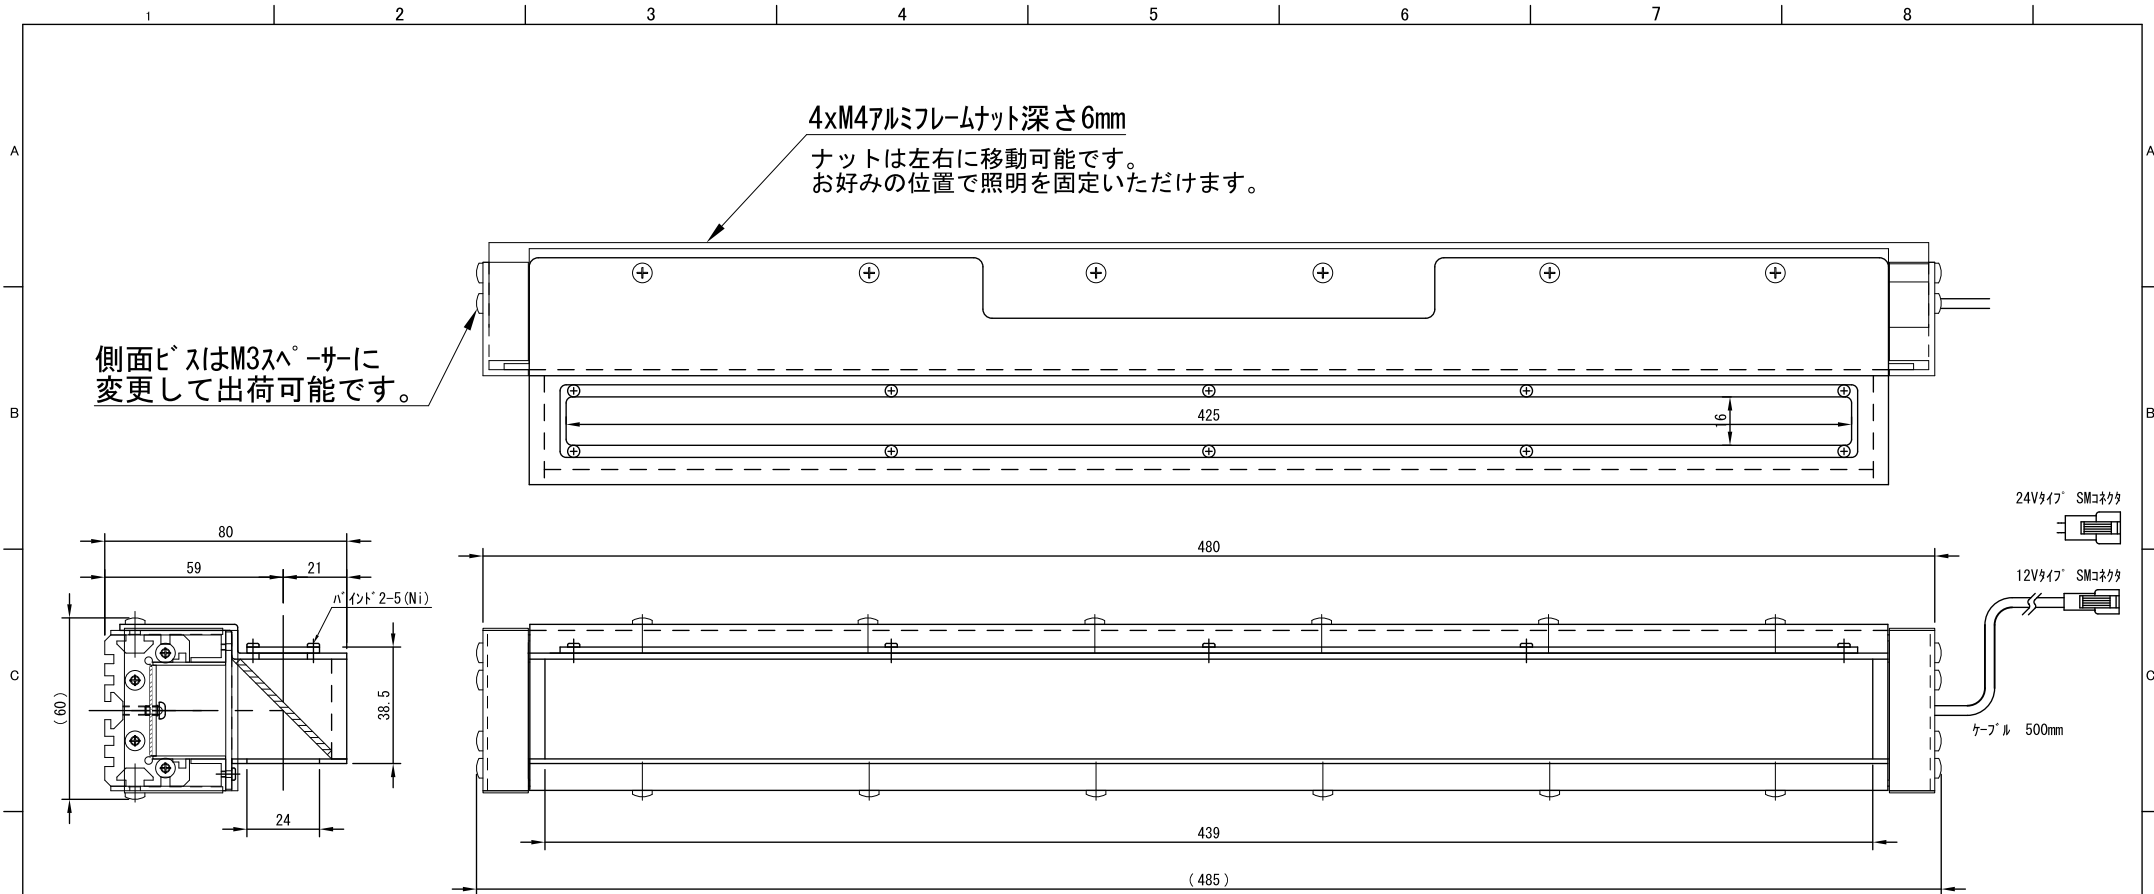

- ・発光面 439 x 24mm
- ・素子数 18個
- ・最大消費電力 21.6W

- ・ケース寸法
W485 H60 D80 (mm)
- ・カメラ窓 425 x 16 mm
- ・照射開口部 439 x 24 mm

- ・質量 約1745 g

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□FV-HS45□A-◇

◇：赤外波長

850nm→IRFV-HS4512A

940nm→IRFV-HS4512A-940

□：発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)

□：入力電圧

12V→12
24V→24

△	-	-	26.02.19	IR940 追加 レイアウトを変更	
△	-	-	26.07.29	消費電力 修正	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□FV-HS45□A-◇
24.02.09	遠山				ラインカメラ用 同軸落射照明
26.02.19	村上				
26.07.29	遠山				
					日進電子工業株式会社