


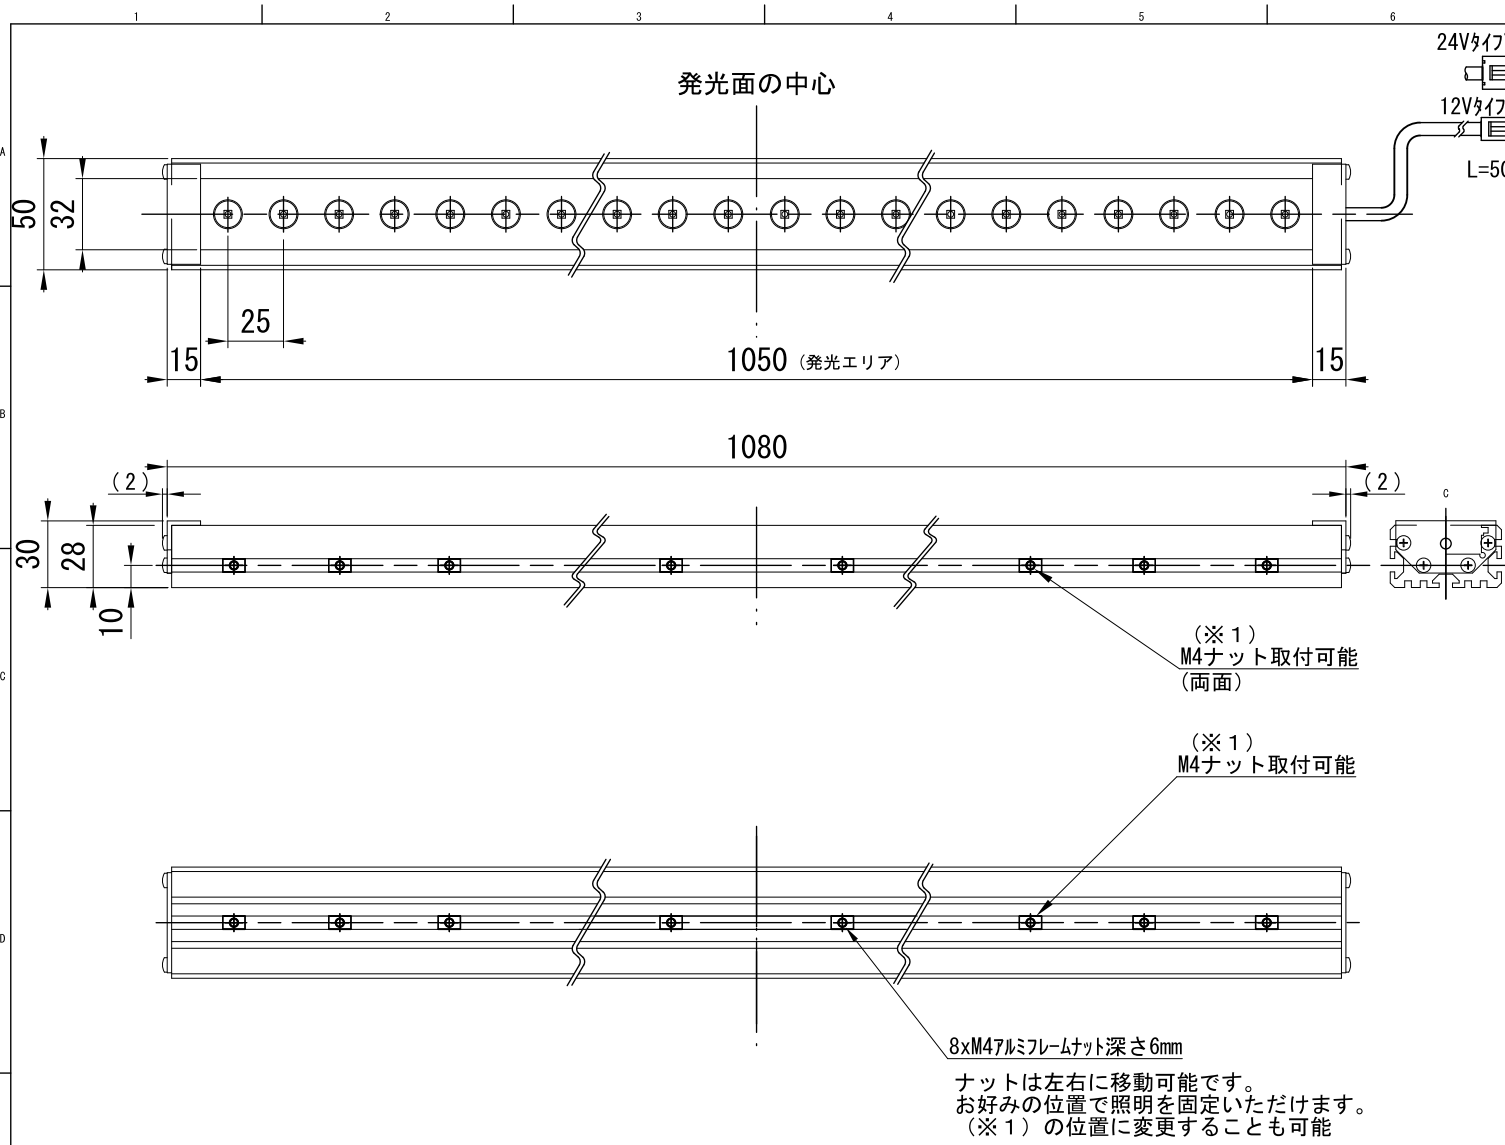

- ・発光エリア 1050mm
- ・素子数 42個
- ・素子間P 25mm
- ・最大消費電力 88.2W
- ・ケース寸法 W1080 H50 D30 (mm)
- ・質量 約2550 g
- ・Connector 12Vタイプ ELP-02V, 24Vタイプ ELP-03V
- ・Contact LLF-01T-P1.3E

型式の読み方

- DL-HS105□◆A-◇
- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
 - : 入力電圧 12V → 12, 24V → 24
 - ◆ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
 - ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-HS10512SA
940nm→IRDL-HS10512SA-940
紫外波長
365nm→UVDL-HS10512SA-365
375nm→UVDL-HS10512SA-375
400nm→UVDL-HS10512SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25.09.03	発光色に紫外を追加	
△	-	26.03.23	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS105□◆A-◇
25.03.06					LEDパワーライン型 増光量タイプ
25.09.03					
26.03.23	村上				
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査