


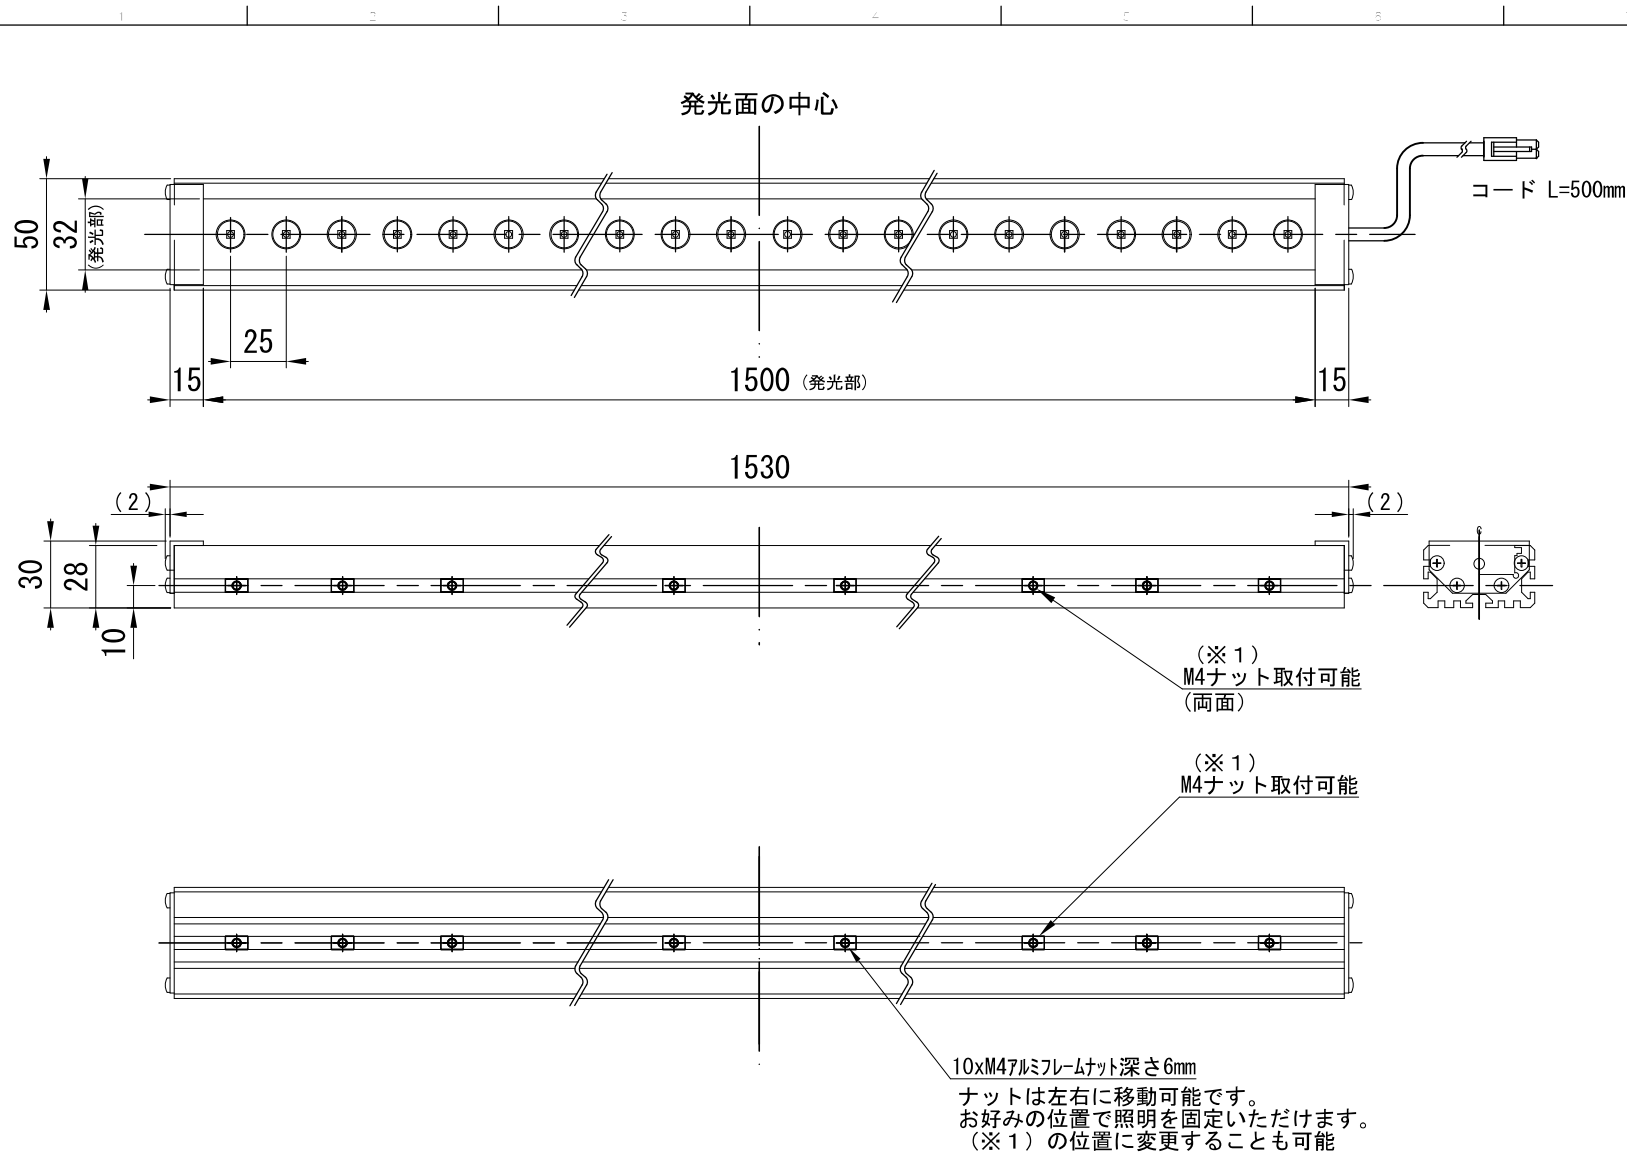

- ・発光部 1500x30 (mm)
- ・素子ピッチ 25 (mm)
- ・LED数 60個
- ・最大消費電力
赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 72.0W
- ・発光色 白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 405

- ・ケース寸法
W1530xH50xD30 (mm)
- ・質量 約3620 g

- ・型式
12Vタイプ
赤 RDL-HS15012□
白 WDL-HS15012□
青 BDL-HS15012□
緑 GDL-HS15012□
赤外 IRDL-HS15012□
紫外 UVDL-HS15012S
24Vタイプ
赤 RDL-HS15024□
白 WDL-HS15024□
青 BDL-HS15024□
緑 GDL-HS15024□
赤外 IRDL-HS15024□
紫外 UVDL-HS15024□
□ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応

- ・Connector
12Vタイプ
ELP-02V

- 24Vタイプ
ELP-03V

- ・Contact
LLF-01T-P1.3E (ELP-*V)

△	-	25.01.08	重量 表記見直し	
△	-	25.09.03	発光色に紫外を追加	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS150**□
17.11.14					LEDパワーライン型
25.01.08	磯村				
25.09.03					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査