
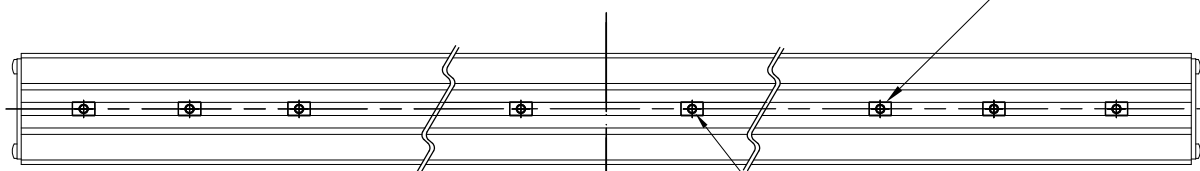
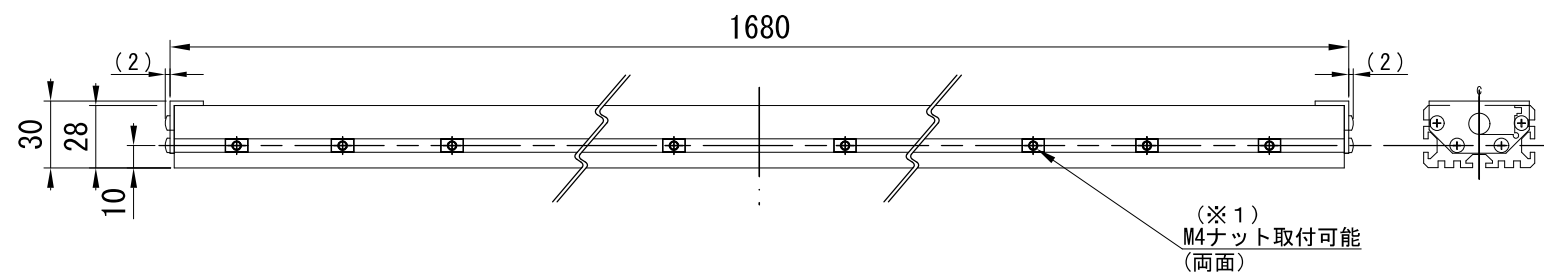


発光面の中心

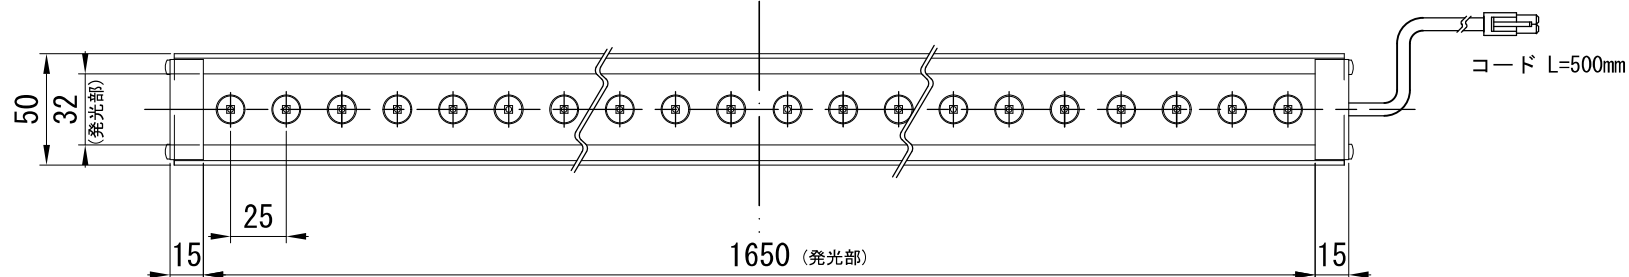

12xM4アルミフレームナット深さ6mm

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1) の位置に変更することも可能

- ・発光部 1650x30 (mm)
- ・素子ピッチ 25 (mm)
- ・LED数 66個
- ・最大消費電力
赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 79.2W
- ・発光色 白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 405

- ・ケース寸法
W1680xH50xD30 (mm)
- ・質量 約4000 g

- ・型式
12Vタイプ
赤 RDL-HS16512□
白 WDL-HS16512□
青 BDL-HS16512□
緑 GDL-HS16512□
赤外 IRDL-HS16512□
紫外 UVDL-HS16512S

- 24Vタイプ
赤 RDL-HS16524□
白 WDL-HS16524□
青 BDL-HS16524□
緑 GDL-HS16524□
赤外 IRDL-HS16524□
紫外 UVDL-HS16524S

□ : リンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応

- ・Connector
12Vタイプ
ELP-02V

- 24Vタイプ
ELP-03V

- ・Contact
LLF-01T-P1.3E (ELP-*V)

△	-	25.01.14	重量 表記見直し	
△	-	25.09.03	発光色に紫外を追加	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS165**□
17.11.14					LEDパワーライン型
25.01.14	磯村				
25.09.03					
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査