

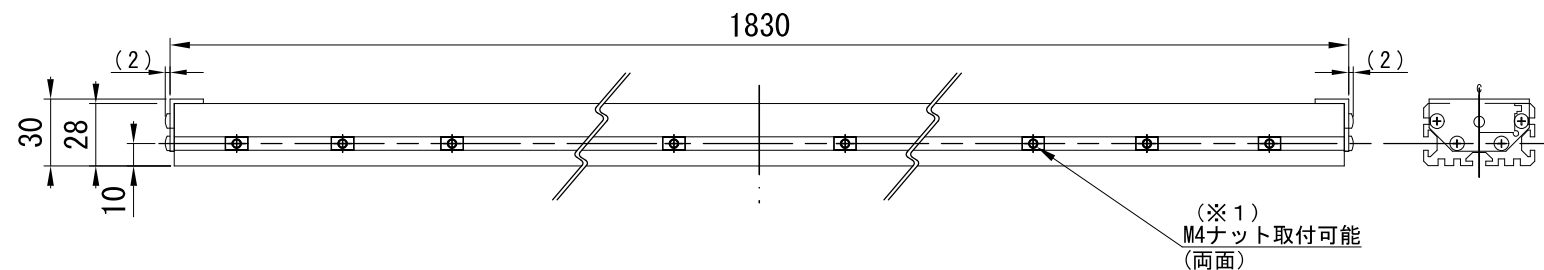


発光面の中心

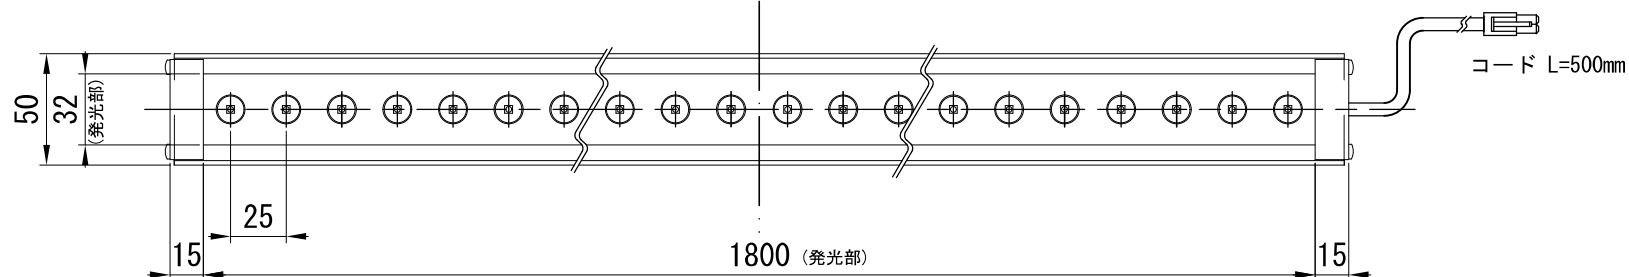

(※1)
M4ナット取付可能
(両面)

(※1)
M4ナット取付可能

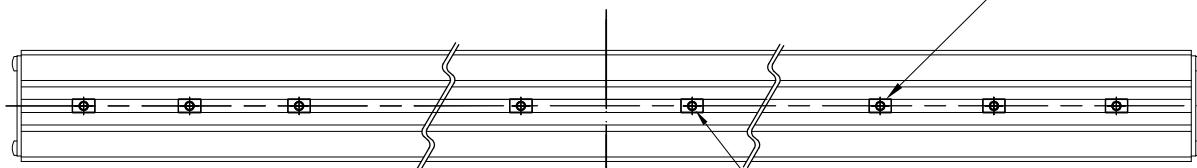

12xM47mmフレームナット深さ6mm

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1)の位置に変更することも可能

- ・発光部 1800x30 (mm)
- ・素子ピッチ 25 (mm)
- ・LED数 72個

- ・最大消費電力
赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 86.4W

- ・発光色 白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 405

- ・ケース寸法
W1830xH50xD30 (mm)
- ・質量 約4340 g

- ・型式
12Vタイプ
赤 RDL-HS18012□
白 WDL-HS18012□
青 BDL-HS18012□
緑 GDL-HS18012□
赤外 IRDL-HS18012□
紫外 UVDL-HS18012S

- 24Vタイプ
赤 RDL-HS18024□
白 WDL-HS18024□
青 BDL-HS18024□
緑 GDL-HS18024□
赤外 IRDL-HS18024□
紫外 UVDL-HS18024S

□ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応

- ・Connector
12Vタイプ
ELP-02V

- 24Vタイプ
ELP-03V

- ・Contact
LLF-01T-P1. 3E (ELP-*V)

△	-	25.01.14	重量 表記見直し	
△	-	25.09.03	発光色に紫外を追加	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS180**□
17.11.14					LEDパワーライン型
25.01.14	磯村				
25.09.03					
					日進電子工業株式会社