

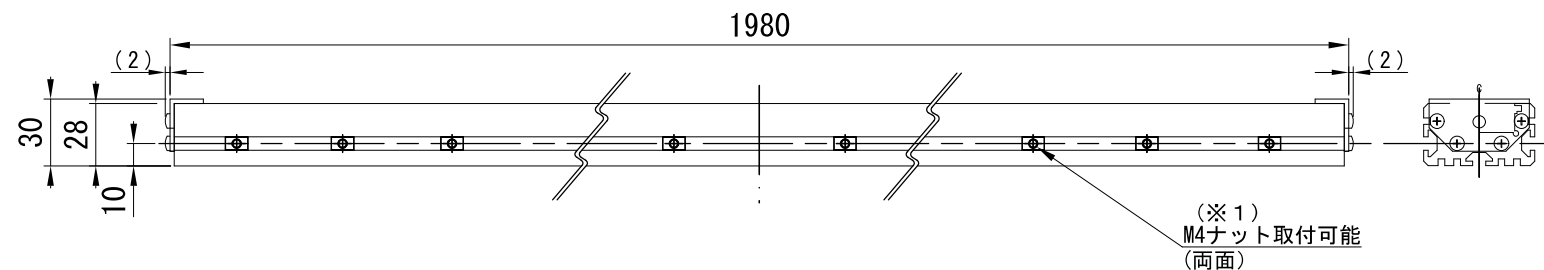


発光面の中心

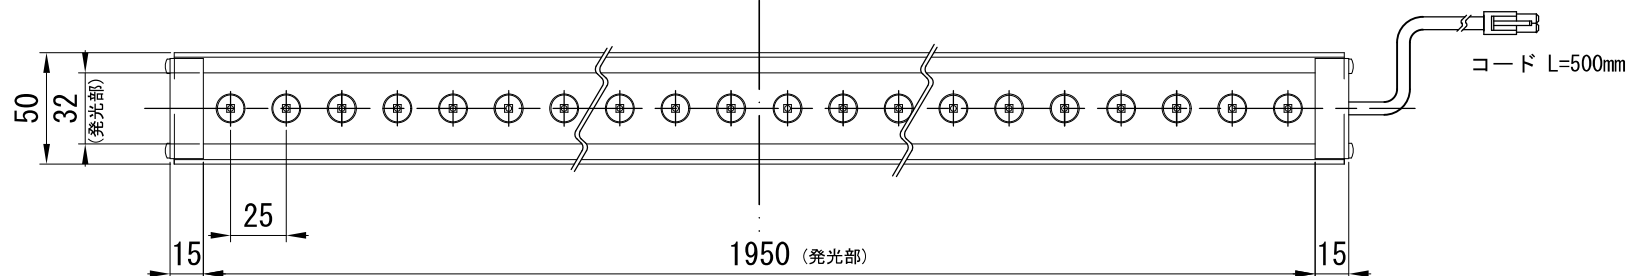

(※1)
M4ナット取付可能
(両面)

(※1)
M4ナット取付可能

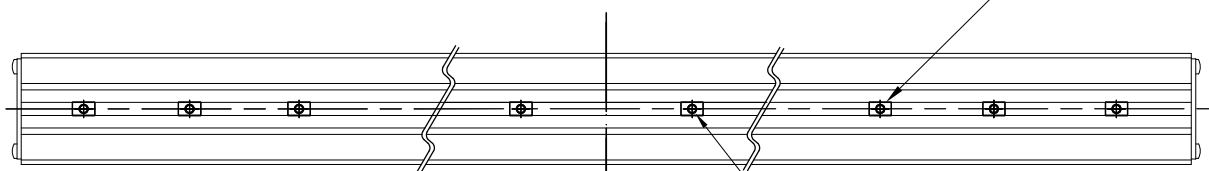

14xM4アルミフレームナット深さ6mm

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1)の位置に変更することも可能

- ・発光部 1950x30 (mm)
- ・素子ピッチ 25 (mm)
- ・LED数 78個
- ・最大消費電力
赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 93.6W
- ・発光色 白, 青, 緑
赤, 赤外850, 940
紫外365, 375, 405

- ・ケース寸法
W1980xH50xD30 (mm)
- ・質量 約4700 g

- ・型式
12Vタイプ
赤 RDL-HS19512□
白 WDL-HS19512□
青 BDL-HS19512□
緑 GDL-HS19512□
赤外 IRDL-HS19512□
紫外 UVDL-HS19512S
24Vタイプ
赤 RDL-HS19524□
白 WDL-HS19524□
青 BDL-HS19524□
緑 GDL-HS19524□
赤外 IRDL-HS19524□
紫外 UVDL-HS19524S
□: レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応

- ・Connector
12Vタイプ
ELP-02V
24Vタイプ
ELP-03V
- ・Contact
LLF-01T-P1. 3E (ELP-*V)

△	-	25.01.14	重量 表記見直し	
△	-	25.09.03	発光色に紫外を追加	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS195**□
17.11.14					LEDパワーライン型
25.01.14	磯村				
25.09.03					
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査