


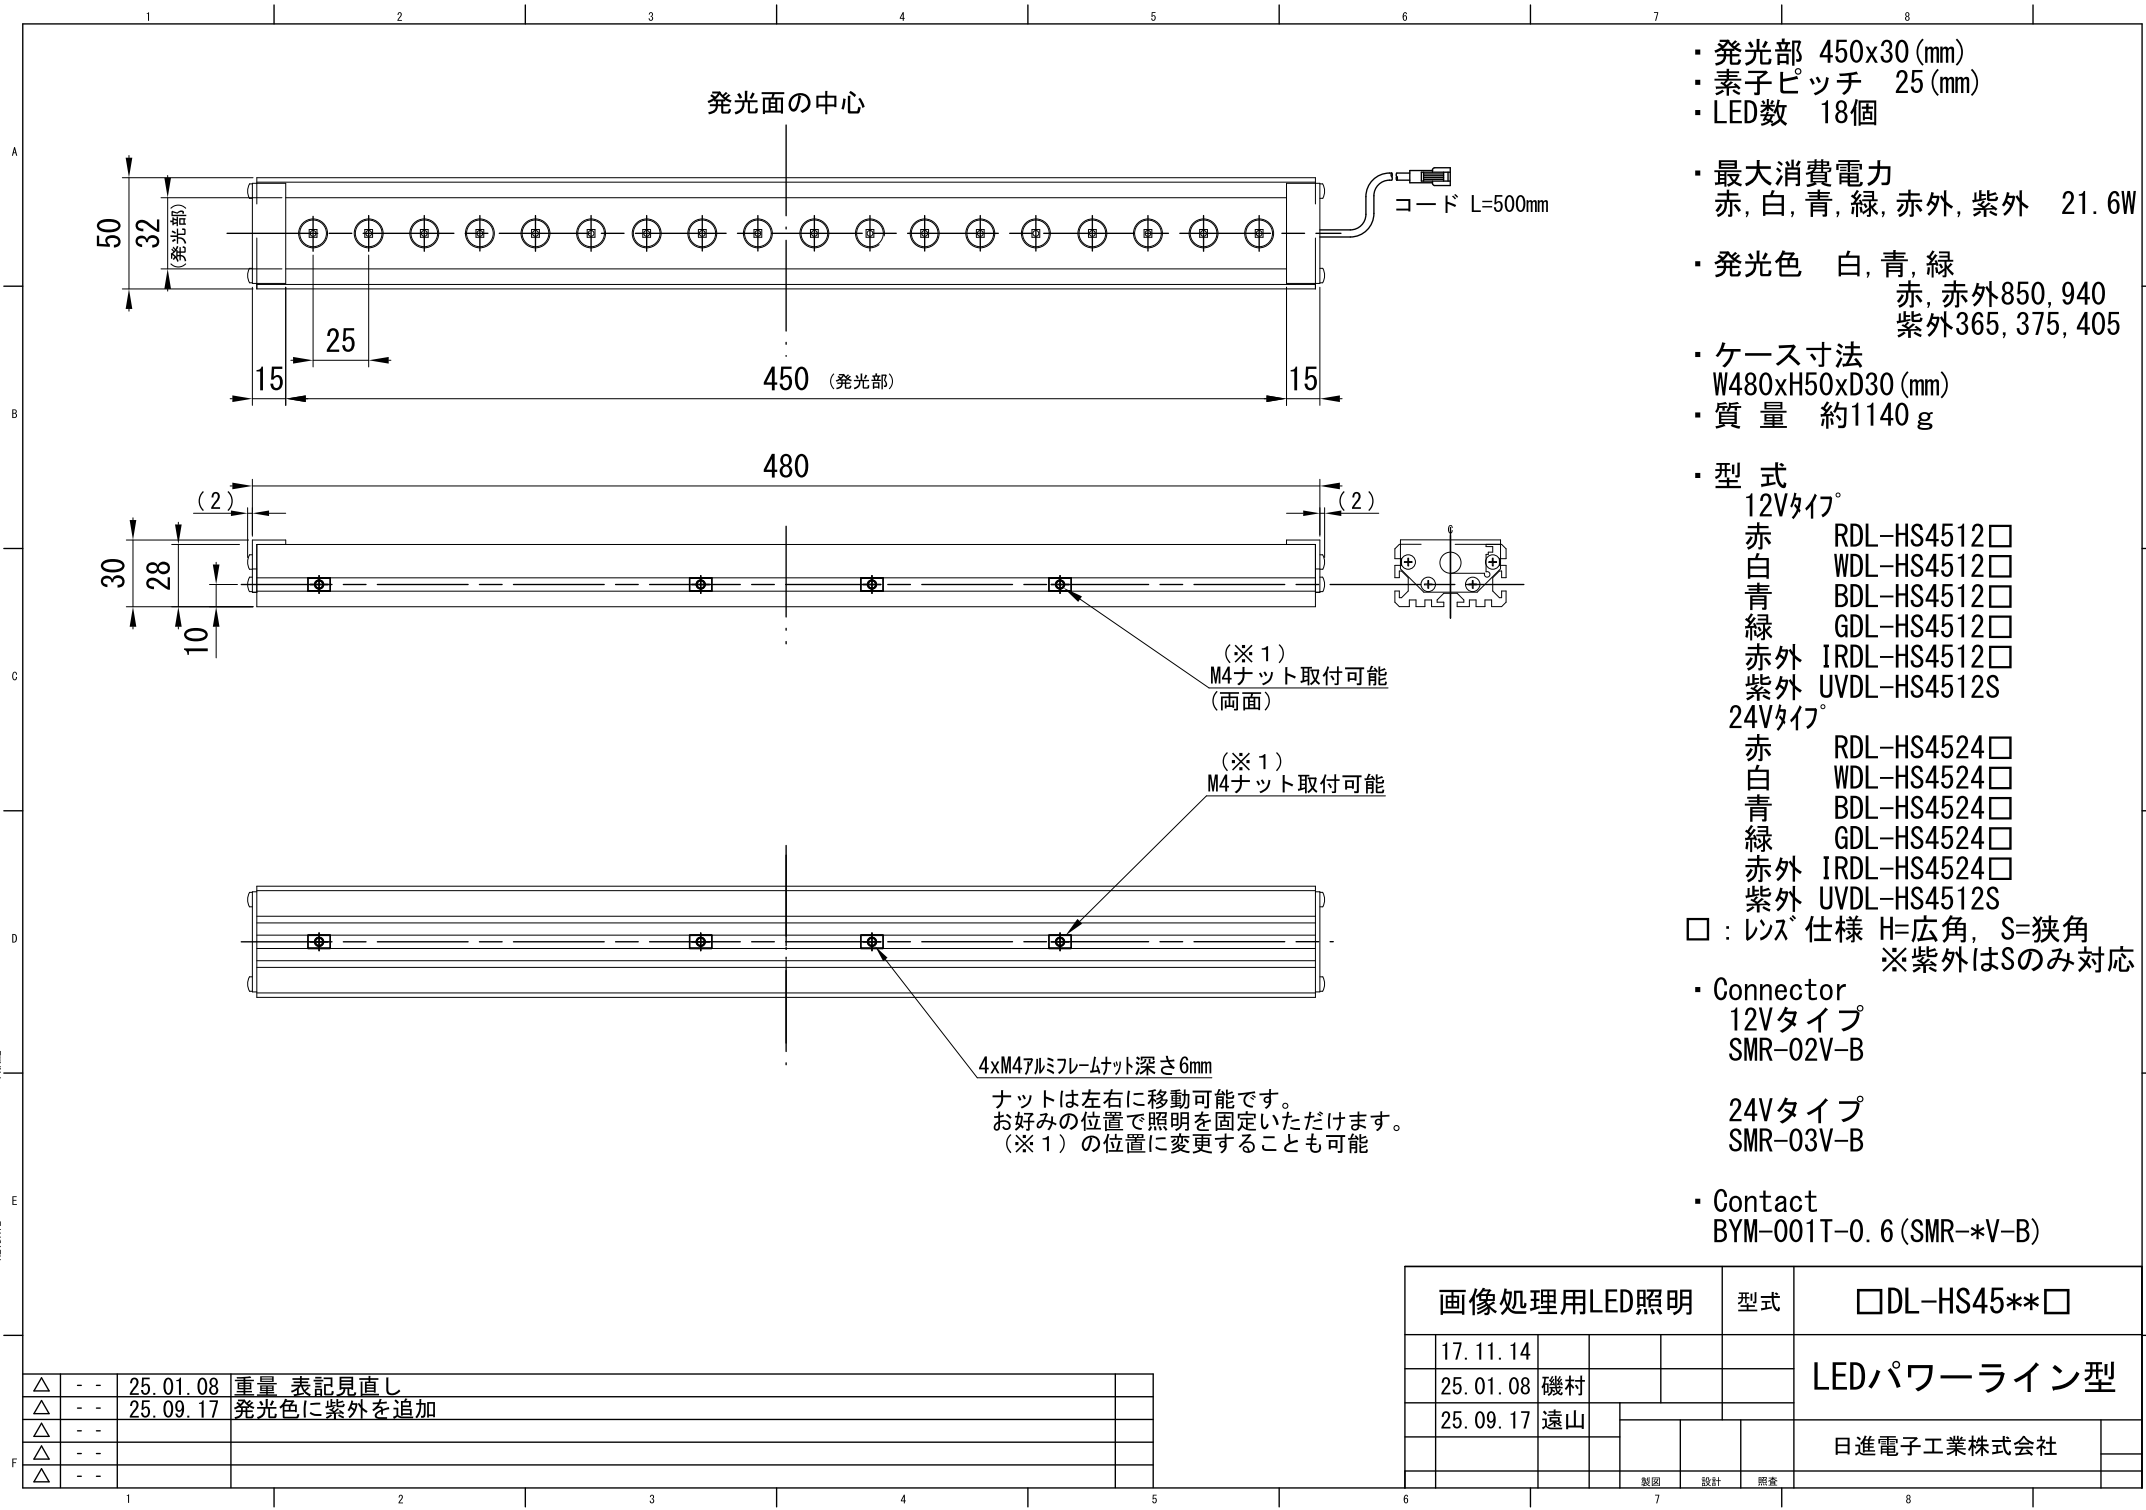

- ・ 発光部 450x30 (mm)
- ・ 素子ピッチ 25 (mm)
- ・ LED数 18個
- ・ 最大消費電力 赤, 白, 青, 緑, 赤外, 紫外 21.6W
- ・ 発光色 白, 青, 緑 赤, 赤外850, 940 紫外365, 375, 405
- ・ ケース寸法 W480xH50xD30 (mm)
- ・ 質量 約1140 g
- ・ 型式 12Vタイプ 赤 RDL-HS4512□ 白 WDL-HS4512□ 青 BDL-HS4512□ 緑 GDL-HS4512□ 赤外 IRDL-HS4512□ 紫外 UVDL-HS4512S 24Vタイプ 赤 RDL-HS4524□ 白 WDL-HS4524□ 青 BDL-HS4524□ 緑 GDL-HS4524□ 赤外 IRDL-HS4524□ 紫外 UVDL-HS4512S □: レンズ仕様 H=広角, S=狭角 ※紫外はSのみ対応
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-0.6 (SMR-*V-B)

△	-	-	25.01.08	重量 表記見直し	
△	-	-	25.09.17	発光色に紫外を追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HS45**□
17.11.14					LEDパワーライン型
25.01.08	磯村				
25.09.17	遠山				
					日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査