
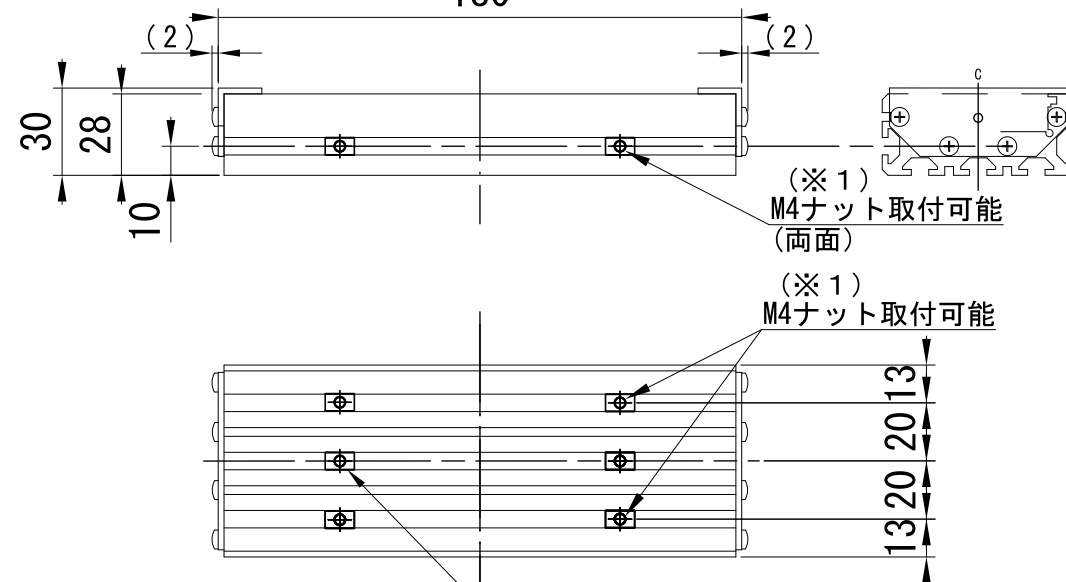


発光面の中心

24Vタイプ SM3P

12Vタイプ SM2P

L=500mm

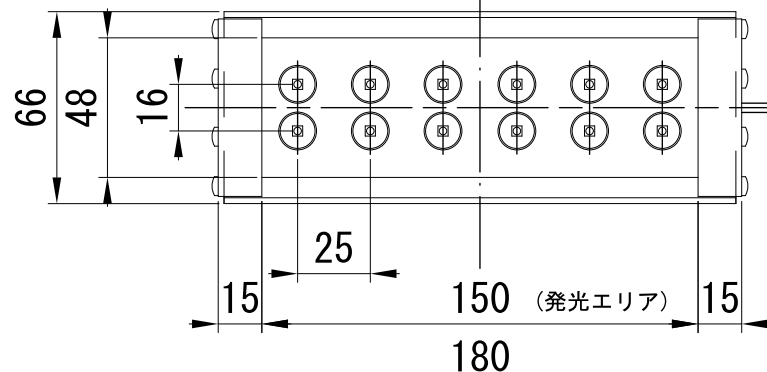

(※1)
M4ナット取付可能
(両面)

(※1)
M4ナット取付可能

2xM4アルミフレームナット深さ6mm

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1)の位置に変更することも可能

- ・発光エリア 150mm
- ・素子数 12個
- ・素子間P 25×16 (mm)
- ・最大消費電力 25.2W
- ・ケース寸法 W180 H66 D30 (mm)
- ・質量 約535 g

- ・Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DL-HW15□◆A◇

- ：発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ：入力電圧 12V → 12
24V → 24
- ◆：レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ◇：赤外波長
850nm→IRDL-HW1512SA
940nm→IRDL-HW1512SA-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-HW1512SA-365
375nm→UVDL-HW1512SA-375
400nm→UVDL-HW1512SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25.09.04	発光色に紫外を追加	
△	-	26.03.24	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HW15□◆A◇
25.3.14					LEDパワーライン型 増光量タイプ
25.09.04					
26.03.24	村上				
					日進電子工業株式会社