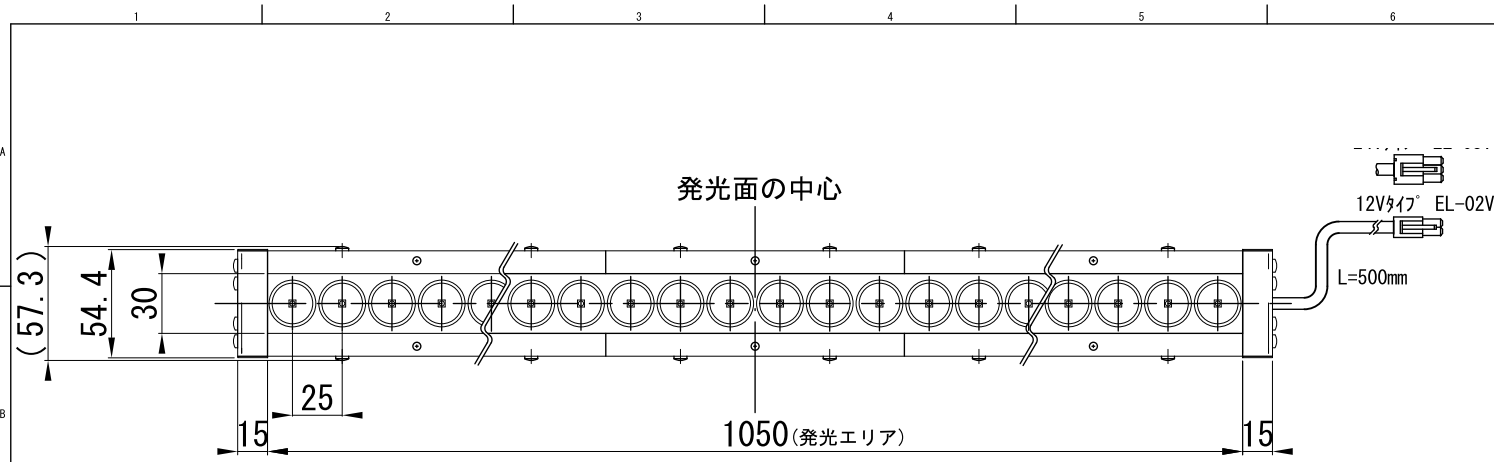


- ・発光エリア 1050mm
- ・素子数 42個
- ・素子間P 25mm
- ・最大消費電力 88.2W
- ・ケース寸法 W1080 H54.4 D35.7 (mm)
- ・質量 約3.2kg

- ・Connector 12Vタイプ ELP-02V
- ・Connector 24Vタイプ ELP-03V
- ・Contact LLF-01T-P1.3E

型式の読み方

□DL-JS105□◆-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- : 入力電圧 12V → 12
24V → 24
- ◆ : レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-JS10512S
940nm→IRDL-JS10512S-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-JS10512S-365
375nm→UVDL-JS10512S-375
400nm→UVDL-JS10512S-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.26	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-	26.06.23	発光色 UVタイプ追加		
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明					型式		□DL-JS105☒◆-◇		
25. 8. 28						LEDパワーライン型照明			
26. 03. 26		村上							
						日進電子工業株式会社			
				T. O.		T. O.			
				製図		設計		照査	