


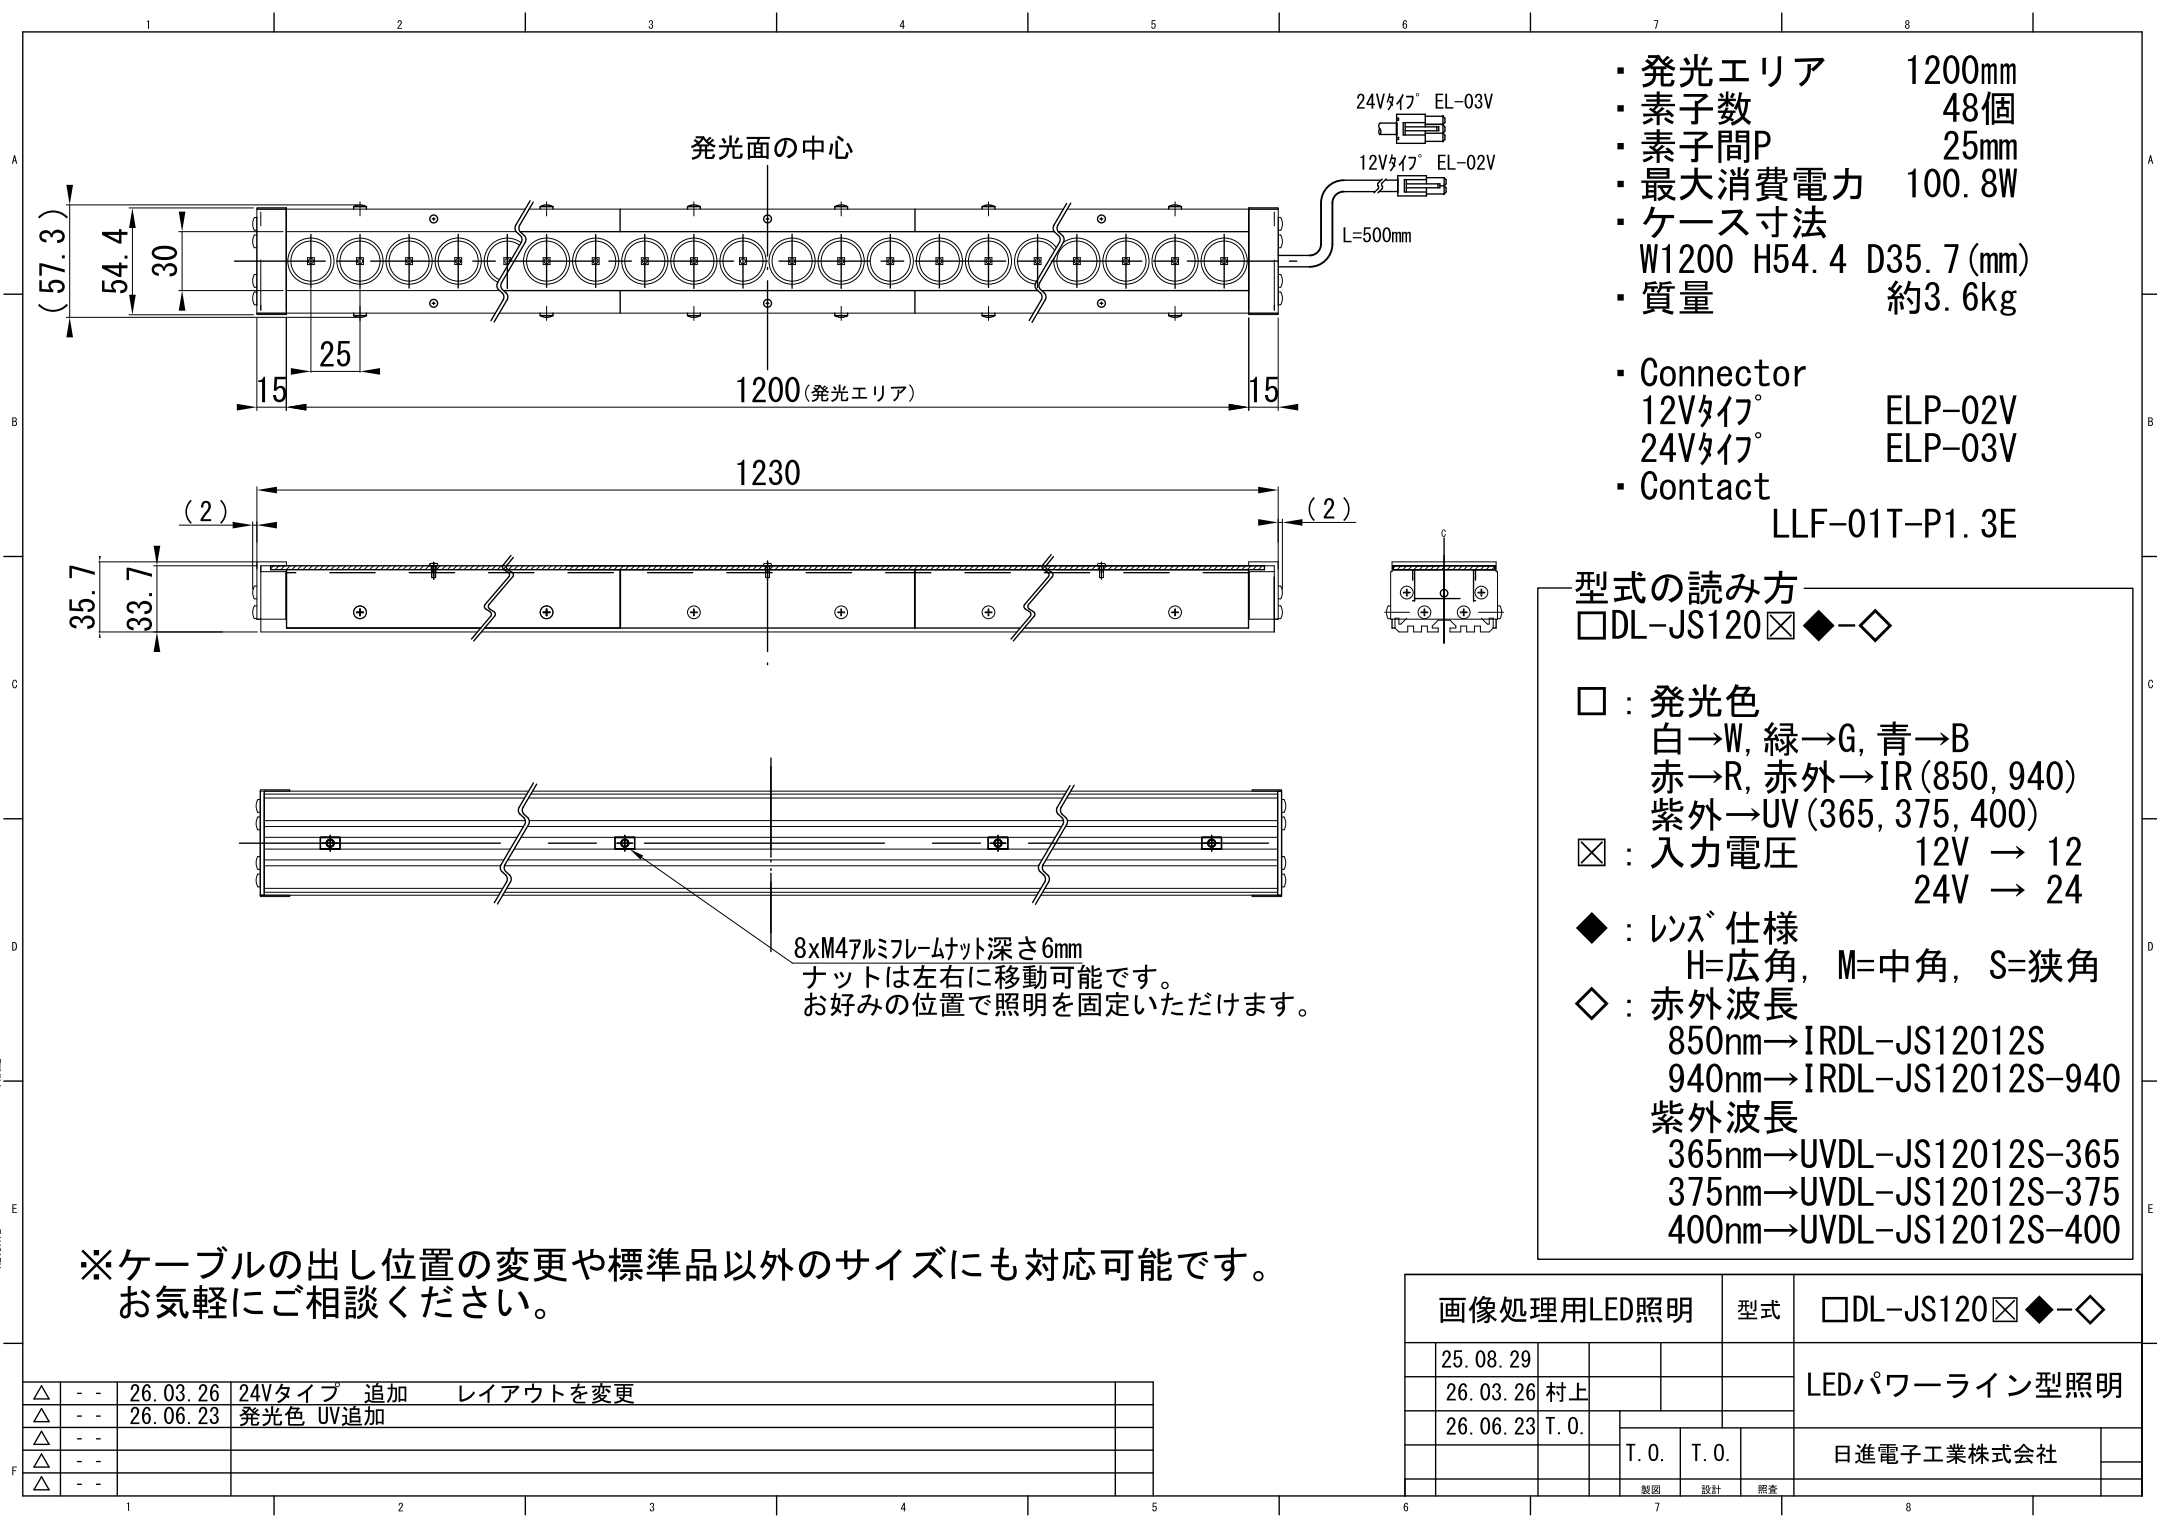

- ・ 発光エリア 1200mm
- ・ 素子数 48個
- ・ 素子間P 25mm
- ・ 最大消費電力 100.8W
- ・ ケース寸法 W1200 H54.4 D35.7 (mm)
- ・ 質量 約3.6kg

- ・ Connector 12Vタイプ ELP-02V
24Vタイプ ELP-03V
- ・ Contact LLF-01T-P1.3E

型式の読み方

□DL-JS120□◆-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- : 入力電圧 12V → 12
24V → 24
- ◆ : レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-JS12012S
940nm→IRDL-JS12012S-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-JS12012S-365
375nm→UVDL-JS12012S-375
400nm→UVDL-JS12012S-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.26	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-	26.06.23	発光色 UV追加		
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□DL-JS120□◆-◇	
25.08.29					LEDパワーライン型照明	
26.03.26	村上					
26.06.23	T.O.					
			T.O.	T.O.	日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査	