


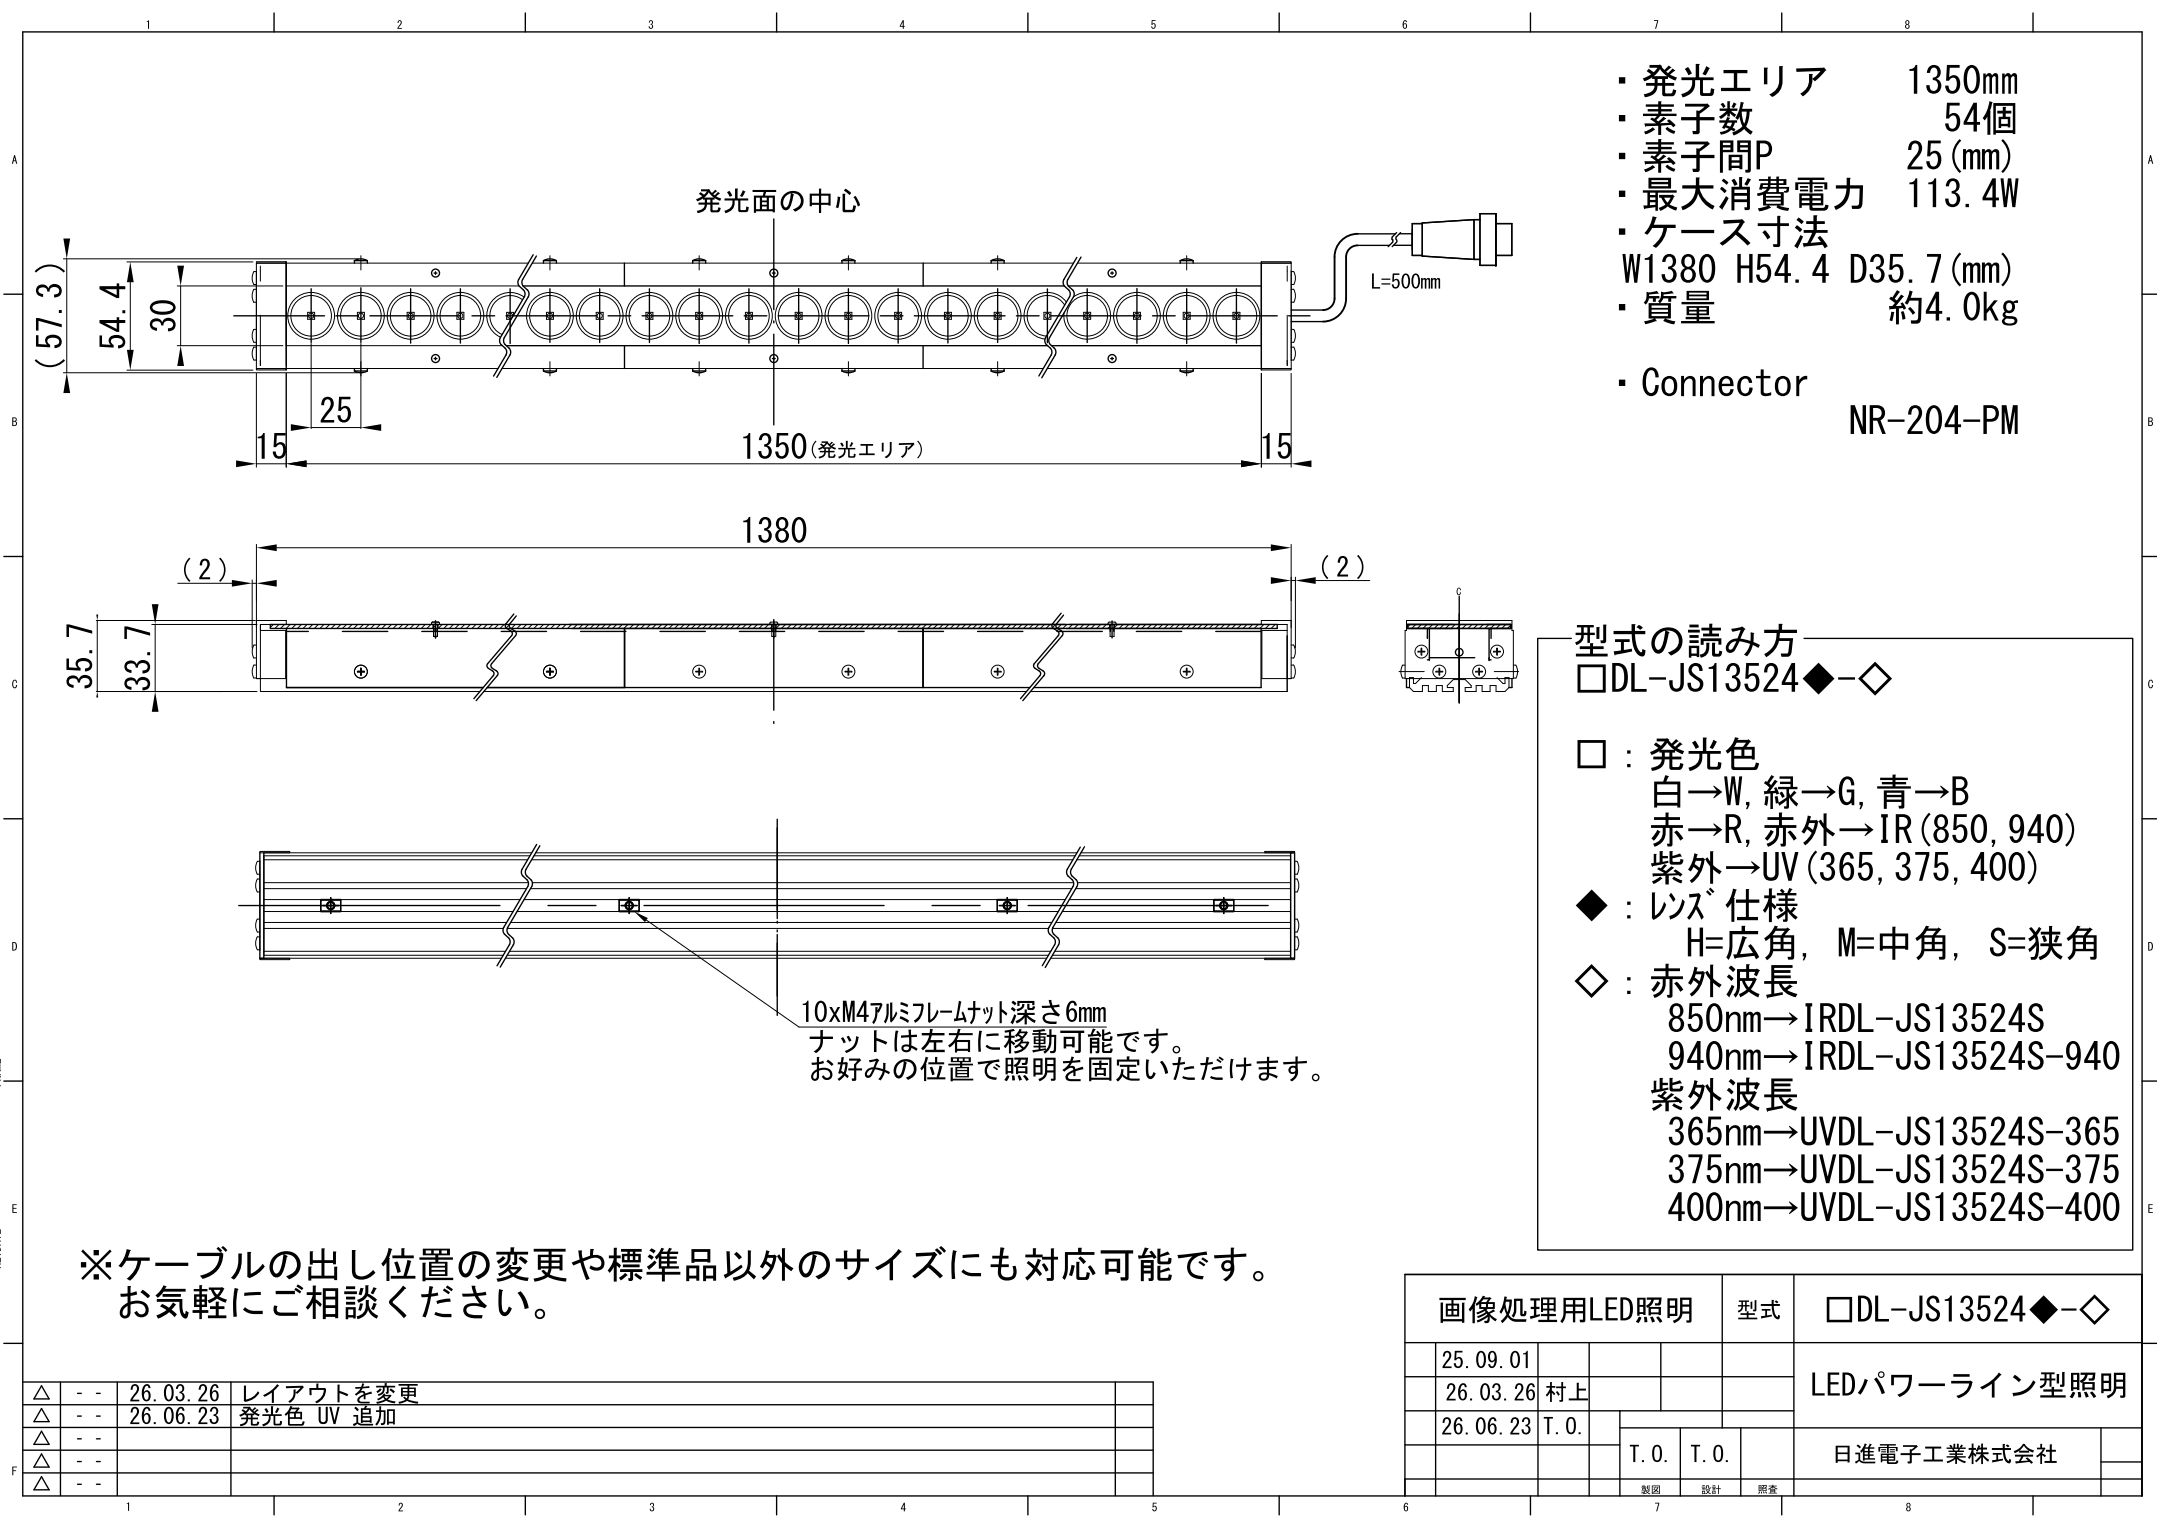

- ・ 発光エリア 1350mm
- ・ 素子数 54個
- ・ 素子間P 25 (mm)
- ・ 最大消費電力 113.4W
- ・ ケース寸法 W1380 H54.4 D35.7 (mm)
- ・ 質量 約4.0kg

・ Connector NR-204-PM

型式の読み方

□DL-JS13524◆-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◆ : レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-JS13524S
940nm→IRDL-JS13524S-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-JS13524S-365
375nm→UVDL-JS13524S-375
400nm→UVDL-JS13524S-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.26	レイアウトを変更	
△	-	-	26.06.23	発光色 UV 追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-JS13524◆-◇
25.09.01					LEDパワーライン型照明
26.03.26	村上				
26.06.23	T.O.				
			T.O.	T.O.	日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査