


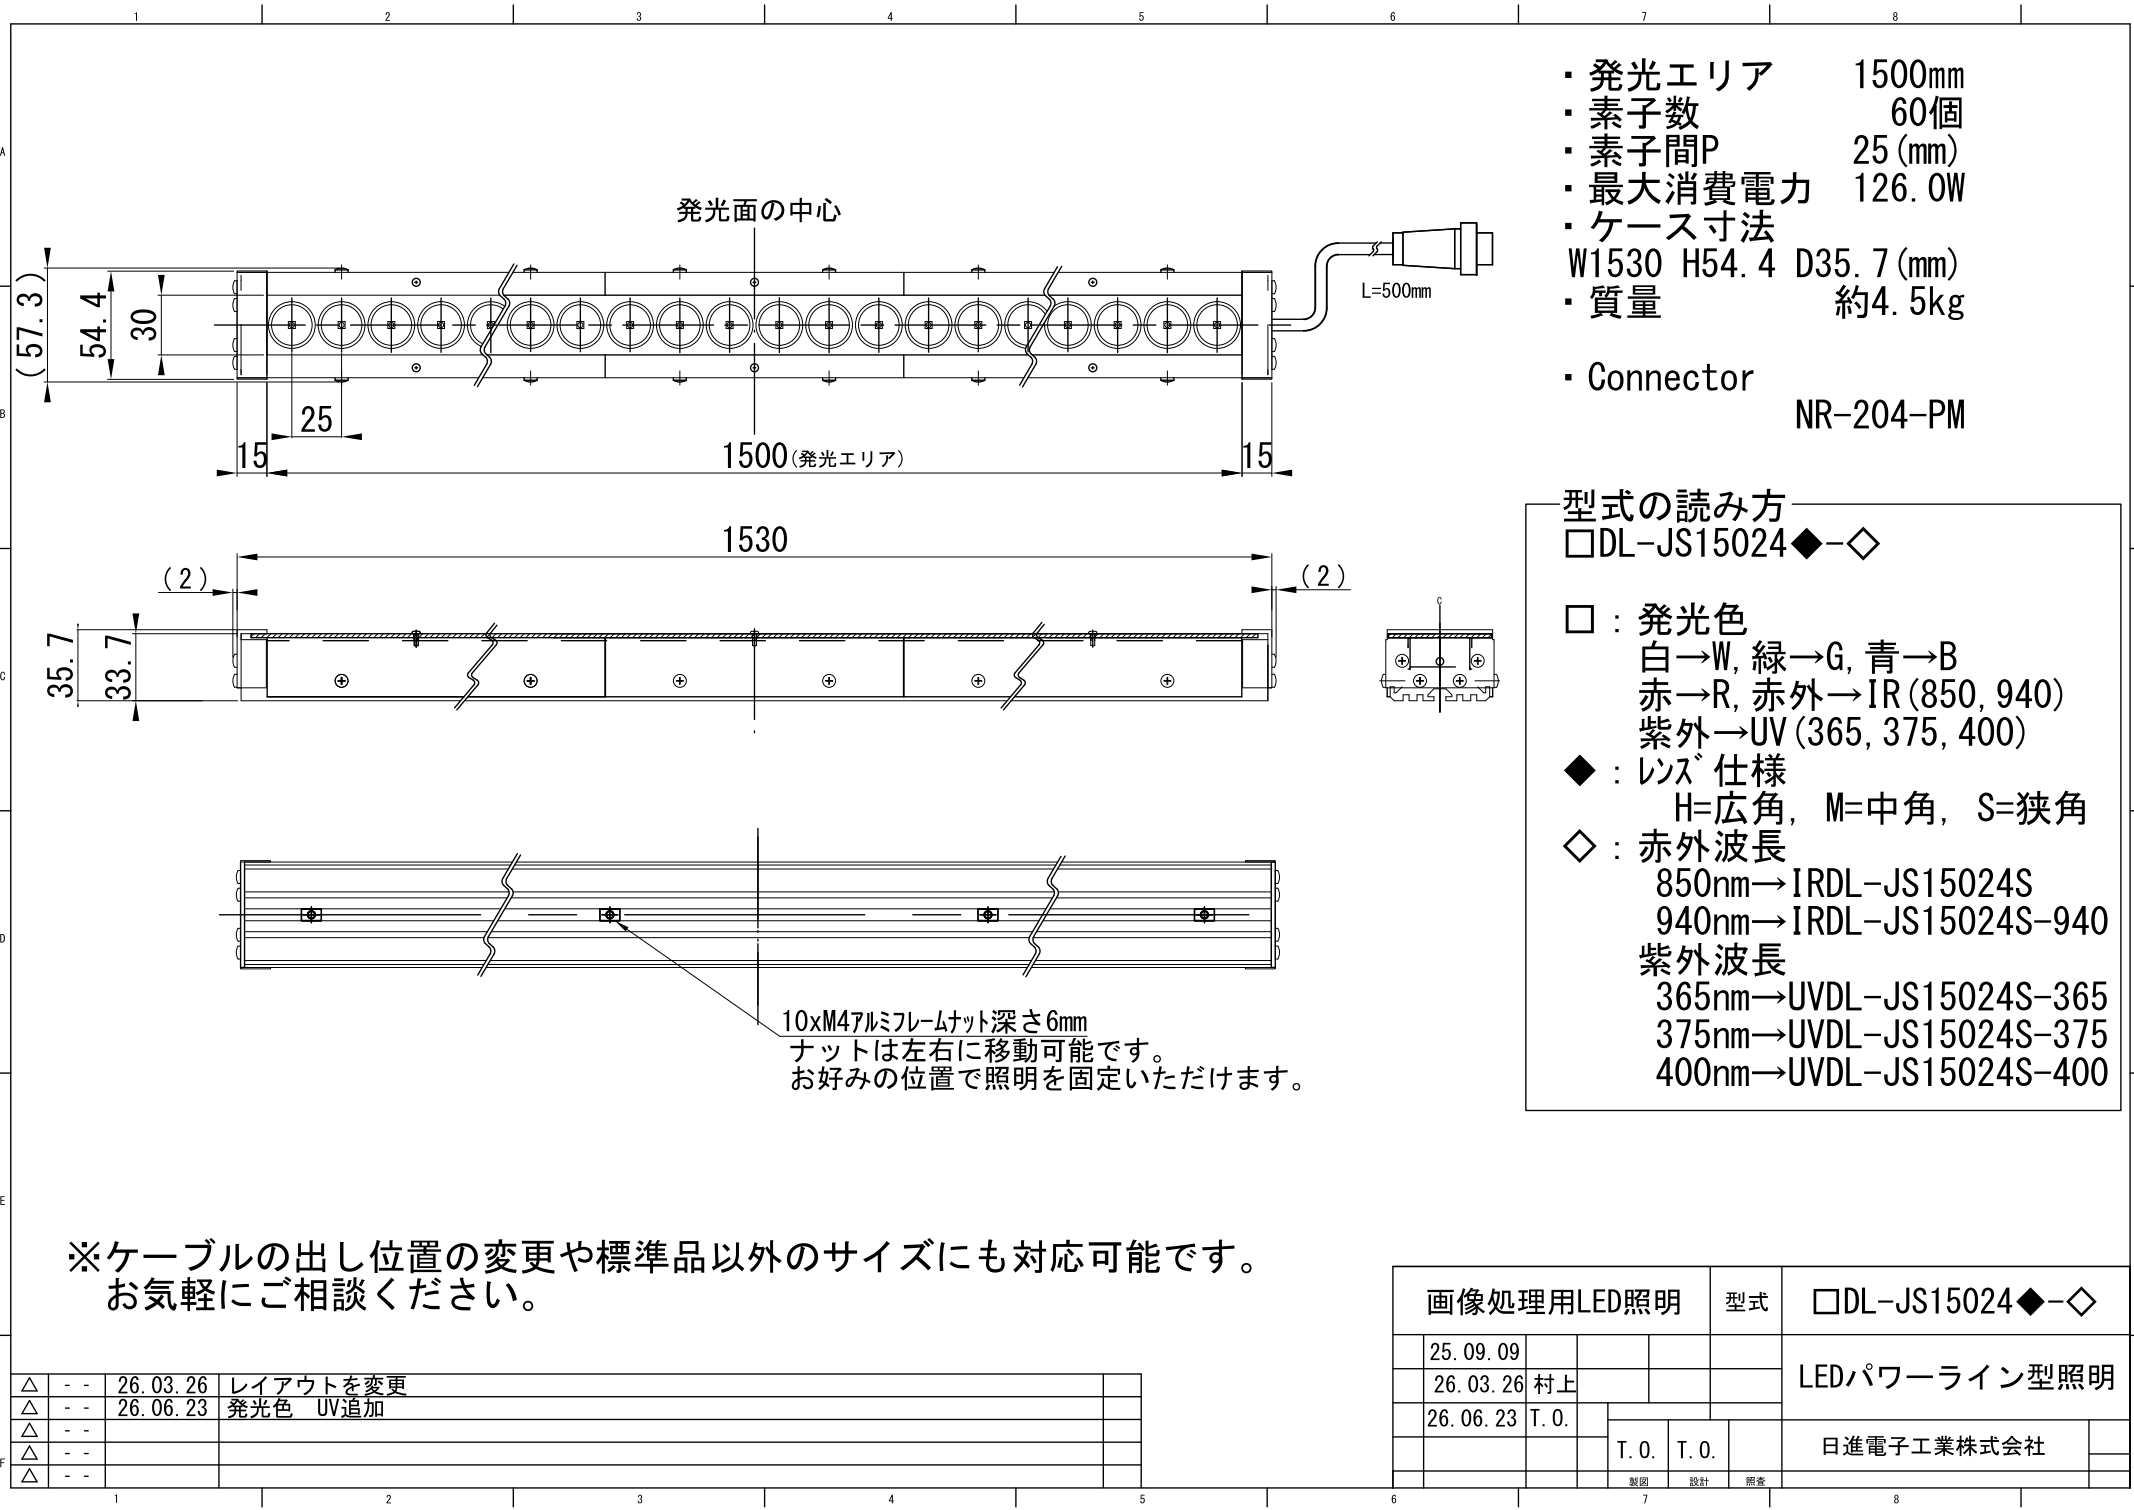

- ・ 発光エリア 1500mm
- ・ 素子数 60個
- ・ 素子間P 25 (mm)
- ・ 最大消費電力 126.0W
- ・ ケース寸法 W1530 H54.4 D35.7 (mm)
- ・ 質量 約4.5kg

- ・ Connector NR-204-PM

型式の読み方

□DL-JS15024◆-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◆ : レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-JS15024S
940nm→IRDL-JS15024S-940
紫外波長
365nm→UVDL-JS15024S-365
375nm→UVDL-JS15024S-375
400nm→UVDL-JS15024S-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.26	レイアウトを変更	
△	-	-	26.06.23	発光色 UV追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-JS15024◆-◇	
25.09.09					LEDパワーライン型照明	
26.03.26	村上					
26.06.23	T.O.				日進電子工業株式会社	
				T.O.	T.O.	
				製図	設計	照査