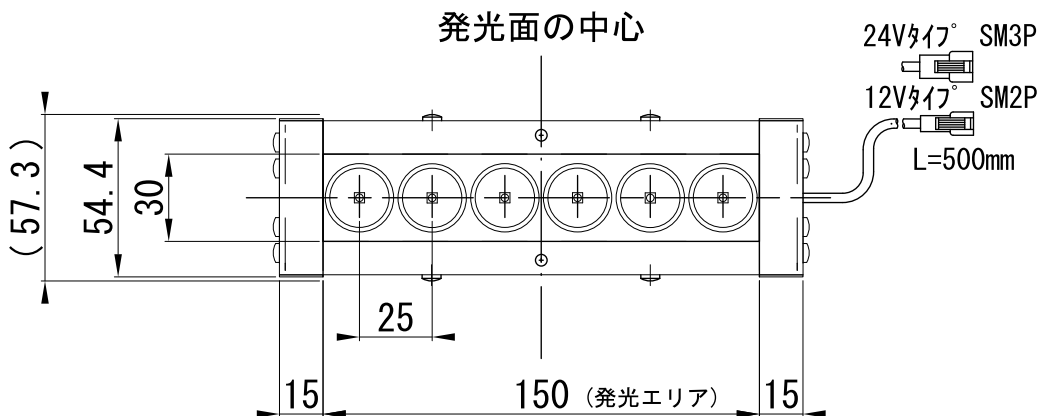


2xM4 7mm フレームナット 深さ 6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

- ・発光エリア 150mm
- ・素子数 6個
- ・素子間P 25mm
- ・最大消費電力 12.6W
- ・ケース寸法 W180 H54.4 D35.7 (mm)
- ・質量 約0.6kg

- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□DL-JS15□◆-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- : 入力電圧 12V → 12
24V → 24
- ◆ : レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-JS1512S
940nm→IRDL-JS1512S-940
紫外波長
365nm→UVDL-JS1512S-365
375nm→UVDL-JS1512S-375
400nm→UVDL-JS1512S-400

△	-	-	26.03.25	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-	26.06.23	発光色 UV追加		
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□DL-JS15□◆-◇
25.8.28					LEDパワーライン型照明
26.03.25	村上				
26.06.23	T.O.				
			T.O.	T.O.	日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査