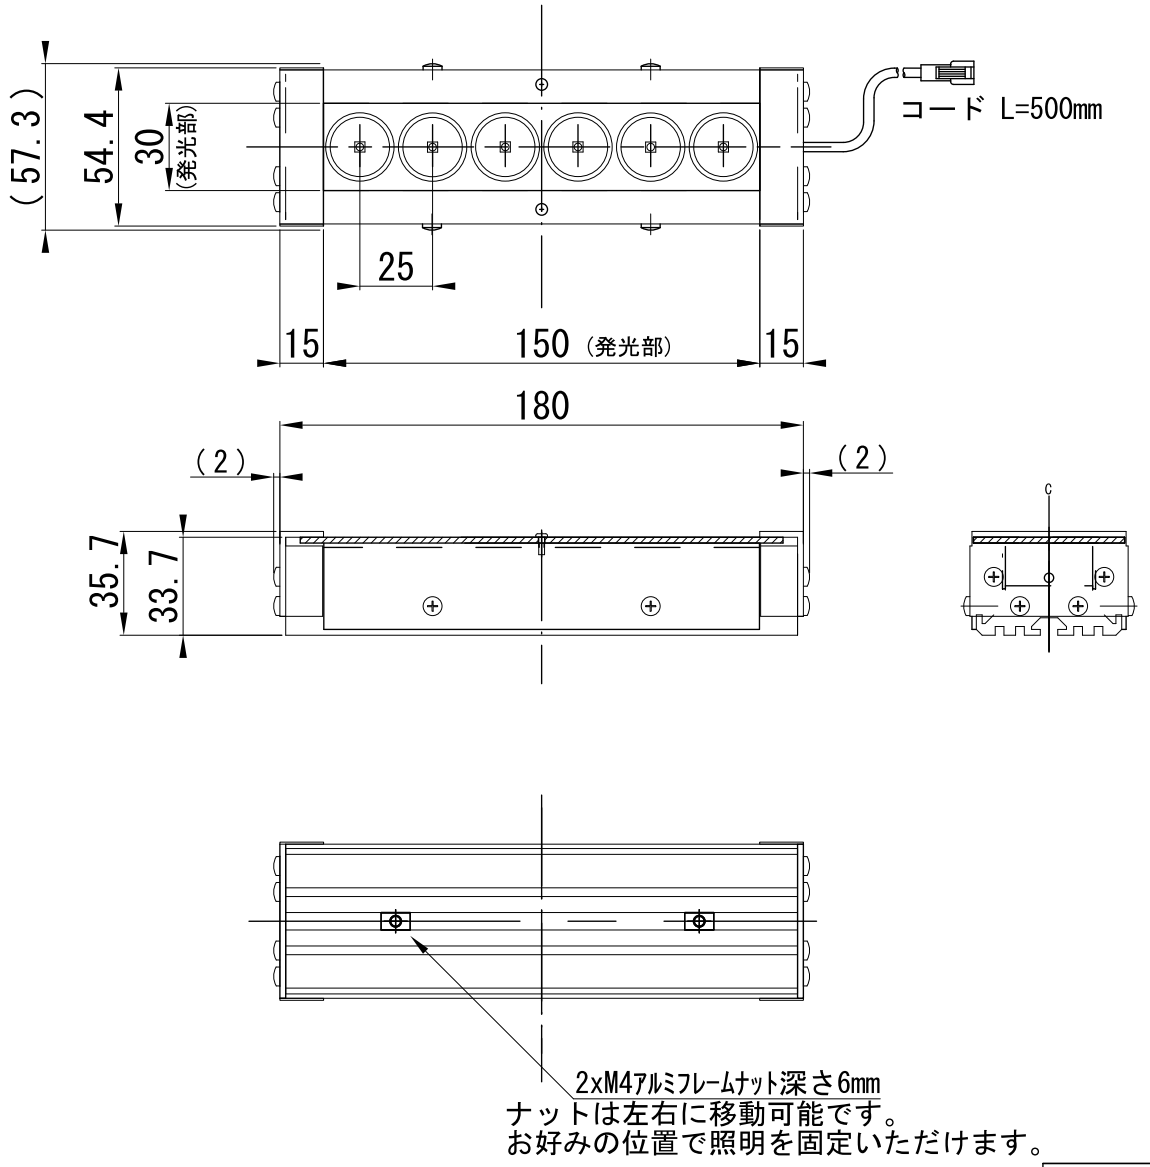



・発光部 150x30(mm)
・素子ピッチ　25(mm)
・LED数　6個

・最大消費電力
白,青,緑,赤　12.6W

・発光色　白,青,緑,赤

・ケース寸法
W180xH54.4xD35.7(mm)
・質 量　約ｇ

・型 式
12Vﾀｲﾌﾟ
赤　RDL-JS1512□
白　WDL-JS1512□
青　BDL-JS1512□
緑　GDL-JS1512□
24Vﾀｲﾌﾟ
赤　RDL-JS1524□
白　WDL-JS1524□
青　BDL-JS1524□
緑　GDL-JS1524□
□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, M=中角, S=狭角

・Connector
12Vタイプ
SMR-02V-B

24Vタイプ
SMR-03V-B

・Contact
BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像処理用LED照明 | | | | 型式 | □DL-JS15**□ |
| 25.8.28 | | | | | LEDパワーライン型照明 |
| | | T.O. 製図 | T.O. 設計 | 照査 | 日進電子工業株式会社 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| △ | - - | | |
| △ | - - | | |
| △ | - - | | |
| △ | - - | | |
| △ | - - | | |