


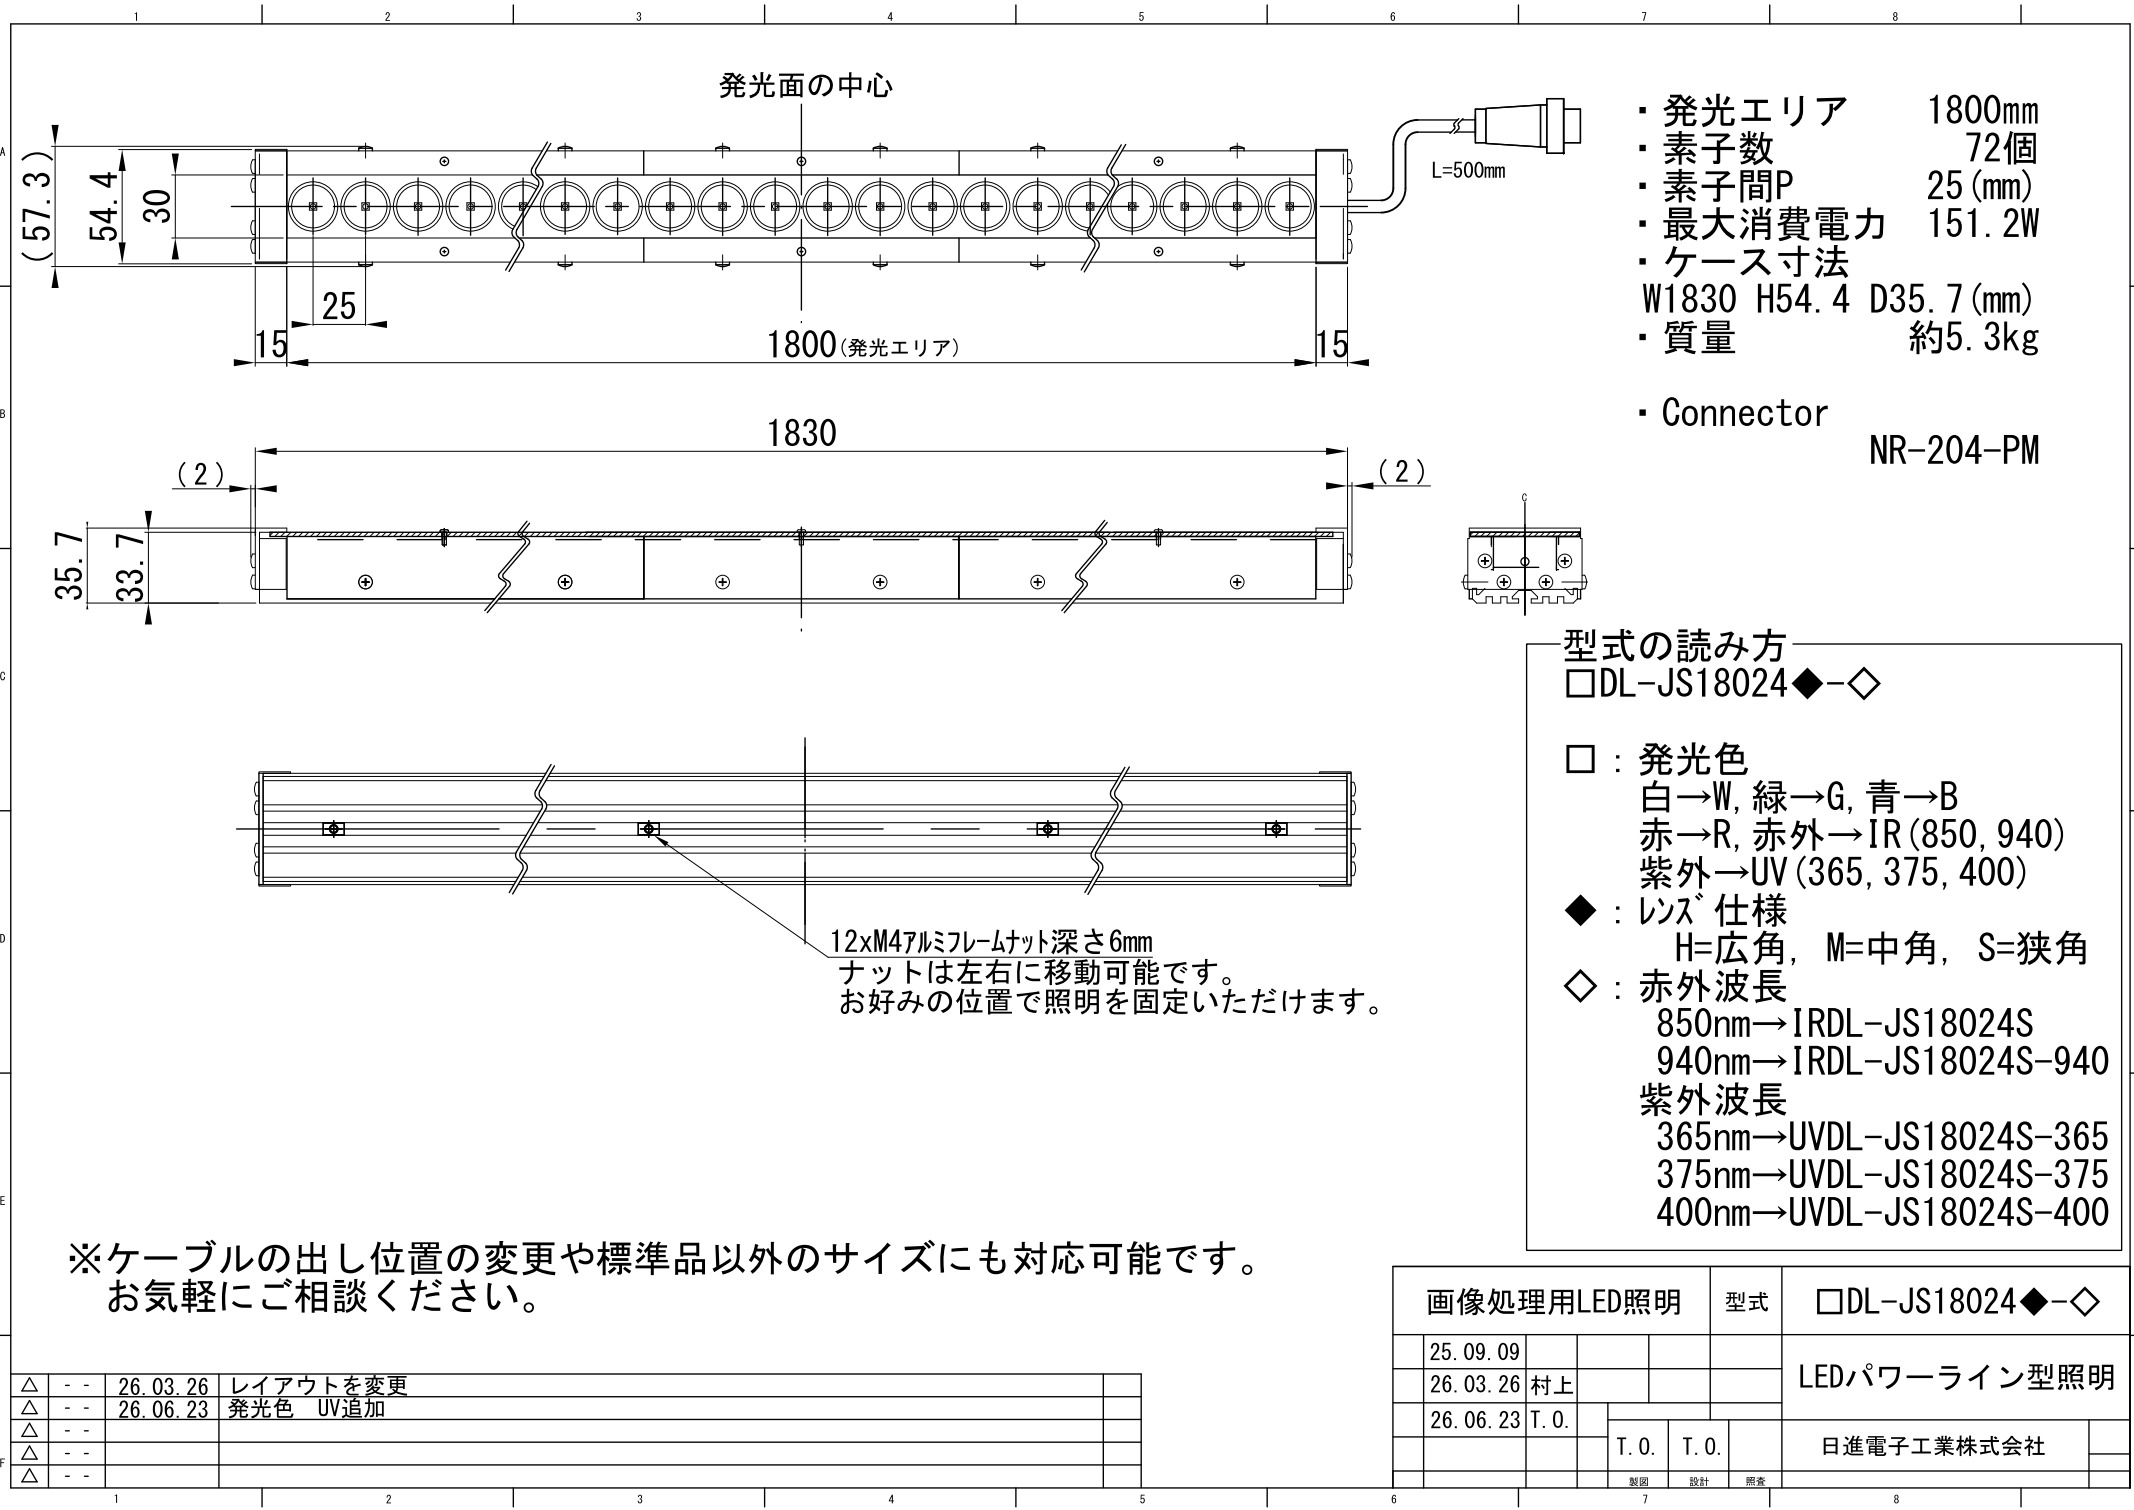

型式の読み方

□DL-JS18024◆-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◆ : レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-JS18024S
940nm→IRDL-JS18024S-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-JS18024S-365
375nm→UVDL-JS18024S-375
400nm→UVDL-JS18024S-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.26	レイアウトを変更	
△	-	-	26.06.23	発光色 UV追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-JS18024◆-◇
25.09.09					LEDパワーライン型照明
26.03.26	村上				
26.06.23	T.O.				
			T.O.	T.O.	日進電子工業株式会社
			製図	設計 照査	