


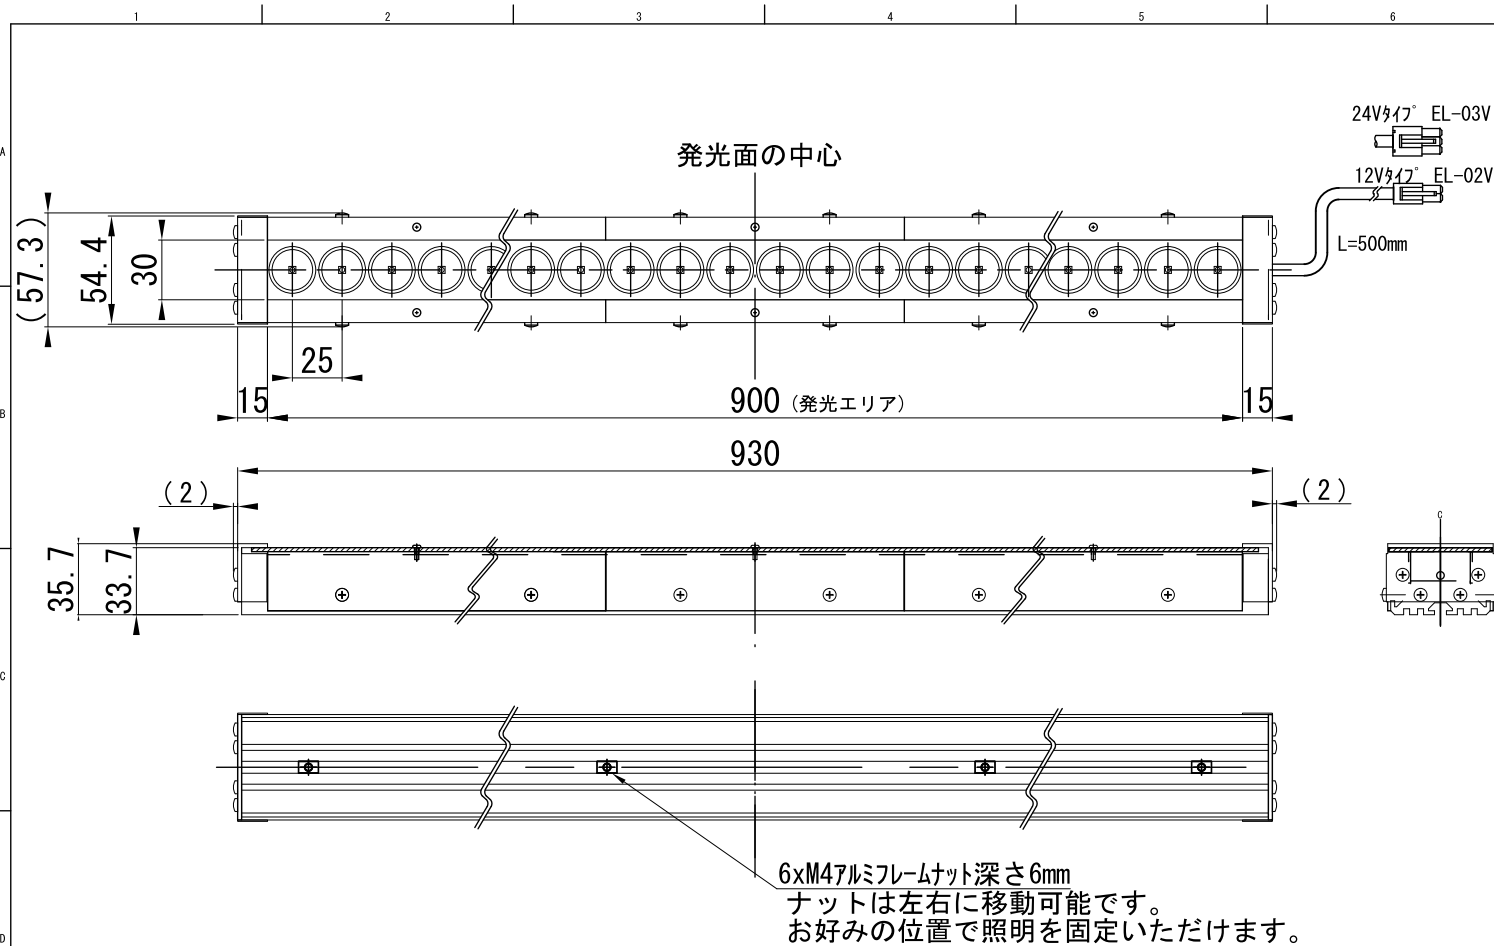

- ・発光エリア 900mm
- ・素子数 36個
- ・素子間P 25mm
- ・最大消費電力 75.6W
- ・ケース寸法 W930 H54.4 D35.7 (mm)
- ・質量 約2.7kg
- ・Connector 12Vタイプ ELP-02V, 24Vタイプ ELP-03V
- ・Contact LLF-01T-P1.3E

型式の読み方
□DL-JS90☒◆-◇

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧 12V → 12, 24V → 24

◆ : レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角

◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-JS9012S
940nm→IRDL-JS9012S-940

紫外波長
365nm→UVDL-JS9012S-365
375nm→UVDL-JS9012S-375
400nm→UVDL-JS9012S-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.26	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-	26.06.23	発光色 UVタイプ		
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□DL-JS90☒◆-◇	
	25.8.28				LEDパワーライン型照明	
	26.03.26	村上				
	26.06.23	T.O.			日進電子工業株式会社	
			T.O.	T.O.		
			製図	設計	照査	