


前面

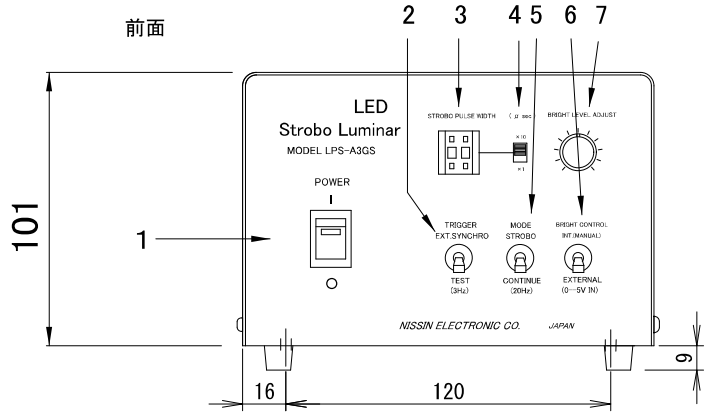

側面

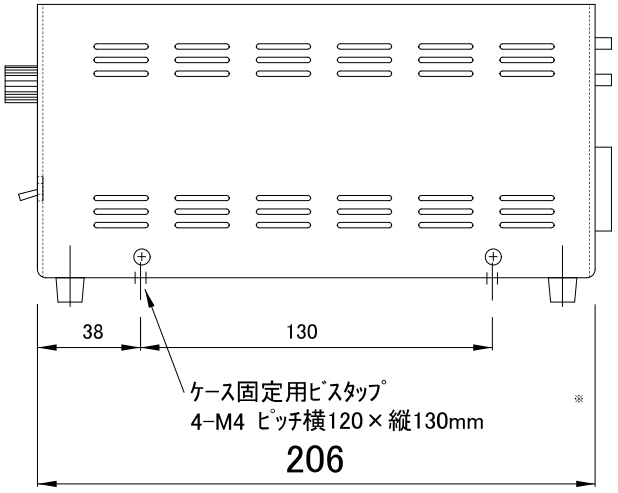

後面

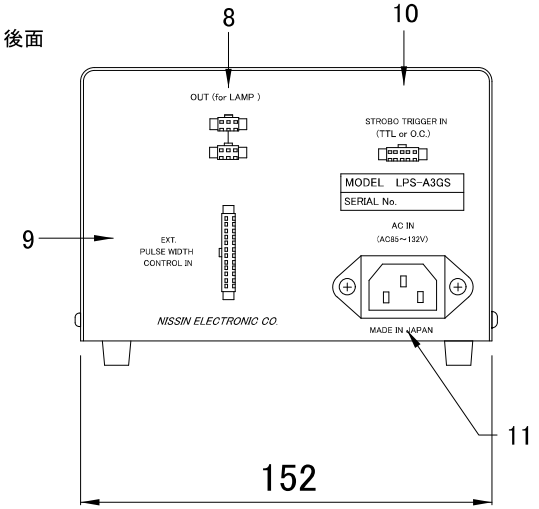

1 POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2 TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
4 ×10/×1 ×10,×1切替ｽｲｯﾁ
5 MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
6 BRIGHT CONTROL 調光外部・内部切替スイッチ
7 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
8 LAMP OUT ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ SM3P－2
9 EXT.CONTROL 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
10 EXT.TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
11 AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ

外形寸法 W152,H101,D206mm
突起物除く
重量 約2.3kg

画像処理用LED電源					型式	LPS-A3GS	
					YM		日進電子工業株式会社
					22.09.14		

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				