


前面

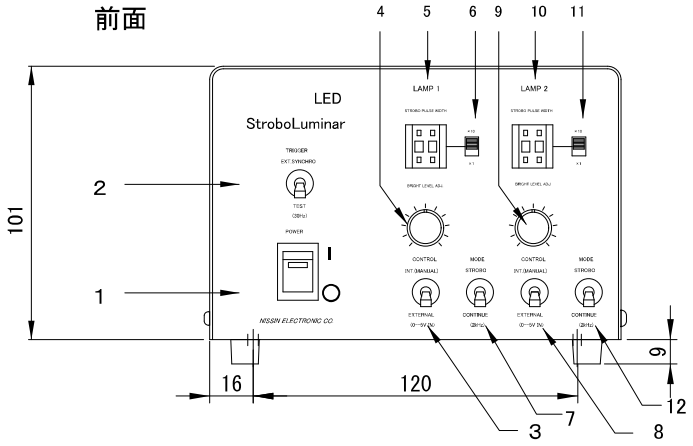

側面

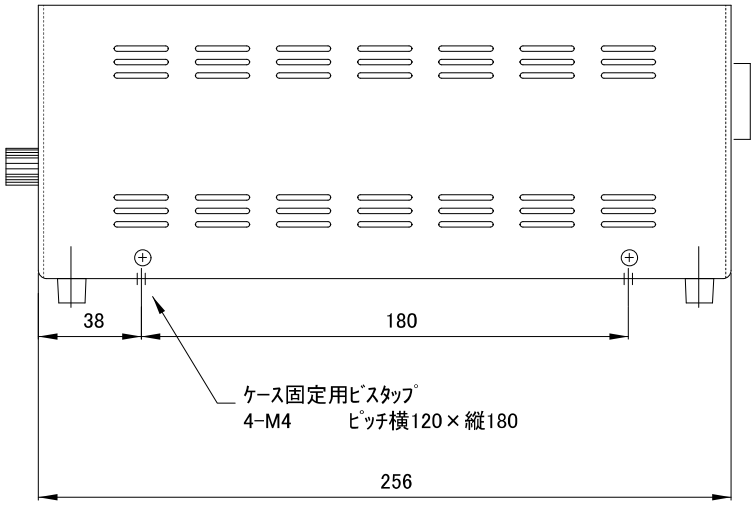

後面

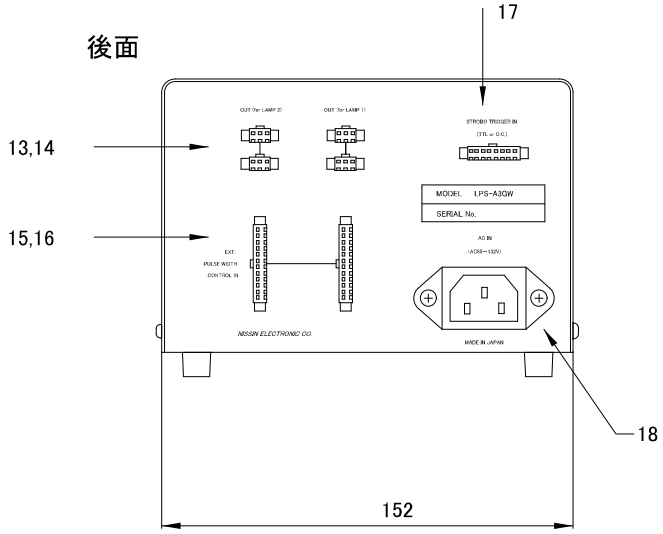

1. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ

2. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ

3,8　MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ

4,9　BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ

5,10　STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ

6,11　×10/×1　×10,×1切替ｽｲｯﾁ(M型は×10、×100)

7,12 BRIGHT CONROL INT/EXTERNAL　調光制御信号切替ｽｲｯﾁ

13,14 OUT for LAMP1,2　ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ

15,16 EXT.PULSE WIDTH CONTROLIN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ

17, STROBO TRIGGER IN　ﾄﾘｶﾞｰ信号+調光制御信号用ｺｰﾄﾞ接続部

18, AC IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ

外形寸法 W152,H109,D256mm
　　突起物除く

重量　約2.6kg

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED電源		型式	LPS-A3GW
			LPS-A3GMW
	YM 22.09.16		日進電子工業株式会社
	製図	設計	照査