

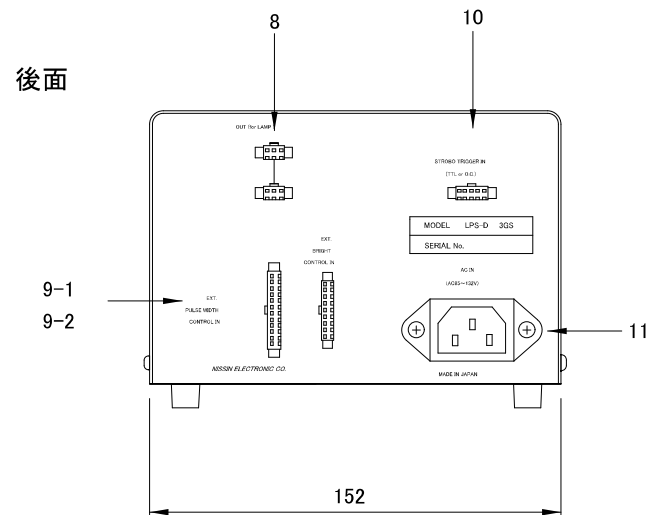


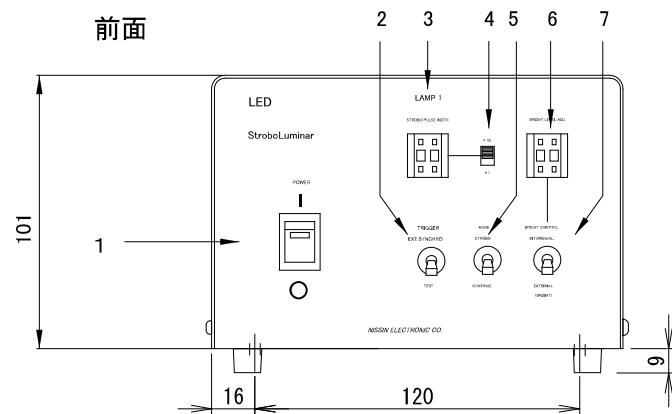

側面

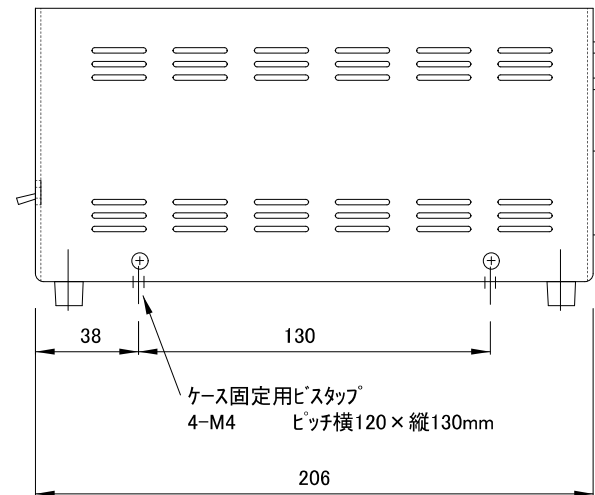

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
3. STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
- 4 $\times 10 / \times 1 \quad \times 10, \times 1$ 切替スイッチ
- 5 MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
- 6 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光用デジタルスイッチ
- 7 BRIGHT CONTROL INT./EXT. 光量調光モード切替スイッチ
- 8 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ
- 9-1 EXT.CONTROL 発光時間幅制御用コード接続コネクタ
- 9-2 EXT.BRIGHT CONTROL 外部調光信号コード接続コネクタ
- 10 EXT.TRIGGER IN トリガ-用コード接続部
- 11 AC IN AC電源入力コネクタ

外形寸法 W152,H109,D206mm

突起物除く

重量 約2.3kg

画像処理用LED電源						型式		LPS-D3GS	
								LPS-D3GMS	
				YM 22.09.14				日進電子工業株式会社	
				製造	設計	検査			

H	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			