
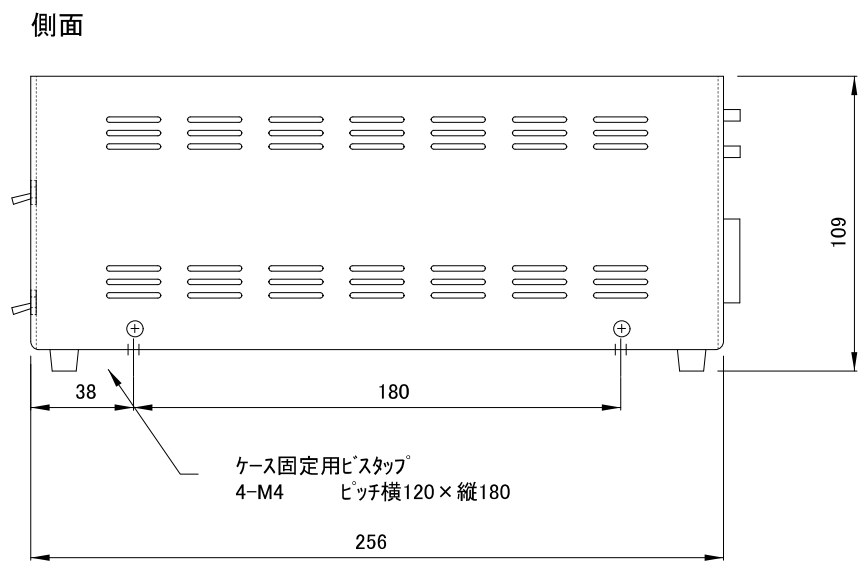
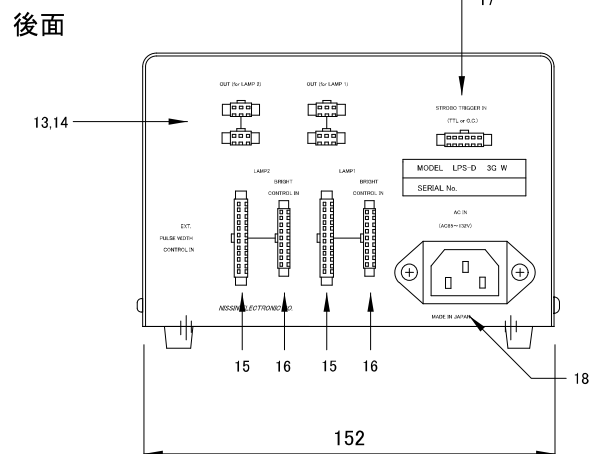


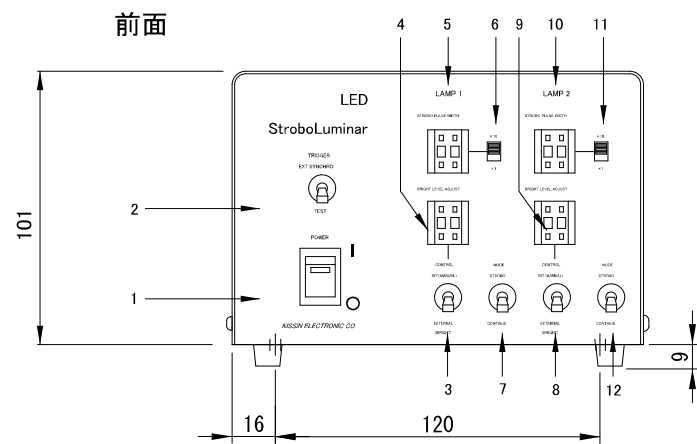

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
- 3.8 CONTROL INT/EXTERNAL. 調光制御モード 外部/内部切替スイッチ
- 4.9 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調整用デジタルスイッチ
- 5.10 STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
- 6.11 $\times 10 / \times 1 \times 10, \times 1$ 切替スイッチ (M型は $\times 100 / \times 10$)
- 7.12 MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
- 13,14 OUT for LAMP1.2 ランプコード接続用コネクタ
- 15 EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用コード接続コネクタ
- 16 BRIGHT CONTROL IN 調光用外部デジタル信号コード接続コネクタ
- 17 STROBO TRIGGER IN トリガー用コード接続部
- 18 AC IN AC電源入力コネクタ

外形寸法 W152,H109,D256mm

突起物除く

重量 約2.5kg

画像処理用LED電源				型式	LPS-D3GW	
					LPS-D3GMW	
			YM 22.09.22			
			製造	設計	監査	
					日進電子工業株式会社	

H	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			
	Δ	- -			