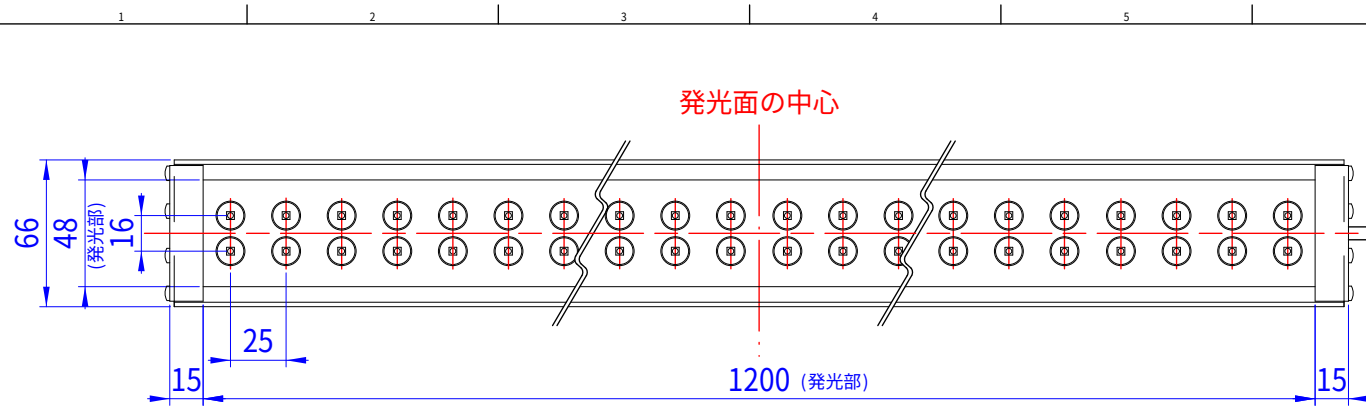


10xM47/8フレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1) の位置に変更することも可能

コード L=500mm
24Vタイプ φ4.8

- ・発光部 1200x48(mm)
- ・素子ピッチ 25x16(mm)
- ・LED数 96個
- ・最大消費電力
赤,白,青,緑,赤外 115W
- ・発光色 白,青,緑
赤,赤外850,940

- ・ケース寸法
W1230xH66xD30(mm)
- ・質量 約****g

- ・型 式
12Vタイプ
赤 RDL-HW12012□
白 WDL-HW12012□
青 BDL-HW12012□
緑 GDL-HW12012□
赤外 IRDL-HW12012□
24Vタイプ
赤 RDL-HW12024□
白 WDL-HW12024□
青 BDL-HW12024□
緑 GDL-HW12024□
赤外 IRDL-HW12024□
□:レンズ仕様 H=広角, S=狭角

- ・Connector
12Vタイプ
NJC-204-PM

24Vタイプ
NR-204-PM

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HW120**□
17.11.15					LEDパワーライン型
					日進電子工業株式会社