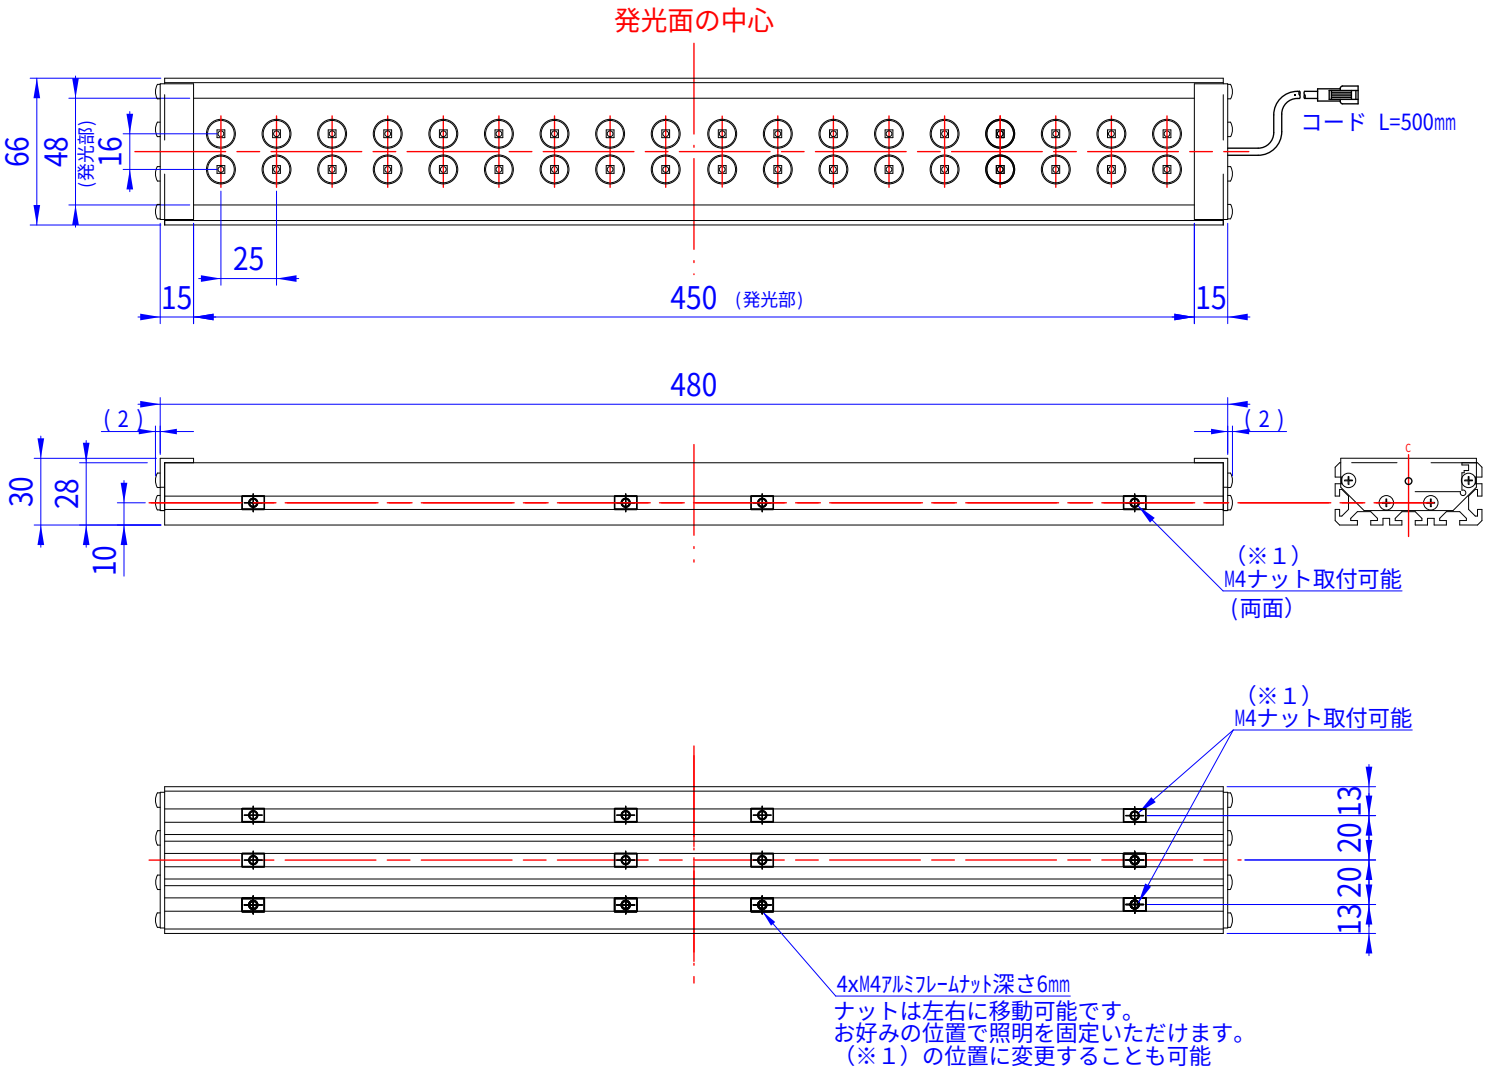


- 発光部 450x48(mm)
- 素子ピッチ 25x16(mm)
- LED数 36個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外 43.2W

- 発光色 白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W480xH66xD30(mm)
- 質 量 約****g

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤 RDL-HW4512□
 白 WDL-HW4512□
 青 BDL-HW4512□
 緑 GDL-HW4512□
 赤外 IRDL-HW4512□
 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤 RDL-HW4524□
 白 WDL-HW4524□
 青 BDL-HW4524□
 緑 GDL-HW4524□
 赤外 IRDL-HW4524□

□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, S=狭角

- Connector
 12Vタイプ
 SMR-02V-B

 24Vタイプ
 SMR-03V-B

- Contact
 BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明		型式	□DL-HW45**□
17.11.15			LEDパワーライン型
	製図 設計 照査		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		