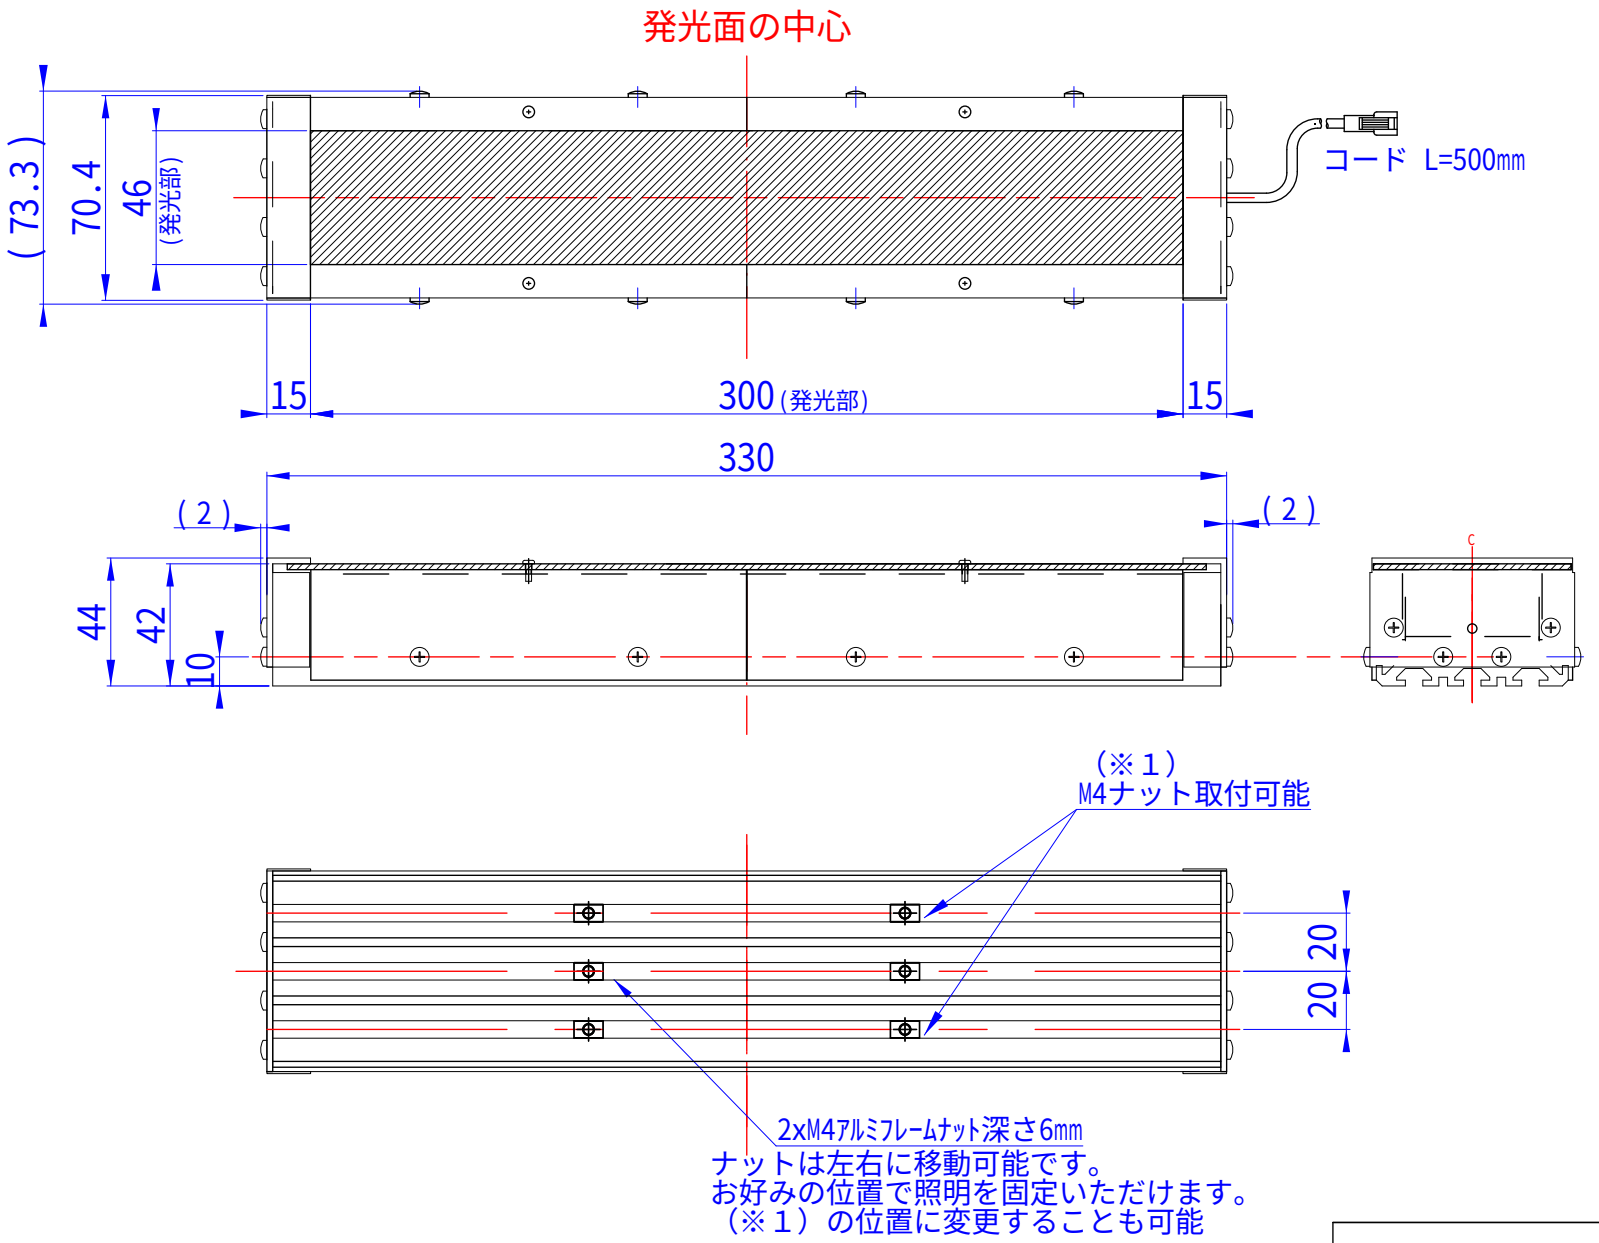



- 発光部 300x46(mm)
- 素子ピッチ 25x16(mm)
- LED数 24個

- 最大消費電力
  赤,白,青,緑,赤外 28.8W

- 発光色 白,青,緑
  赤,赤外850,940

- ケース寸法
  W330xH70.4xD44(mm)
- 質 量 約1120ｇ

- 型 式
  12Vﾀｲﾌﾟ
  赤 RTD-HW3012
  白 WTD-HW3012
  青 BTD-HW3012
  緑 GTD-HW3012
  赤外 IRTD-HW3012

  24Vﾀｲﾌﾟ
  赤 RTD-HW3024
  白 WTD-HW3024
  青 BTD-HW3024
  緑 GTD-HW3024
  赤外 IRTD-HW3024

- Connector
  12Vタイプ
  SMR-02V-B

  24Vタイプ
  SMR-03V-B

- Contact
  BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 画像処理用LED照明 | | 型式 | □TD-HW30** |
| 18.3.14 | | | LEDパワーライン透過型 |
| | | 製図 設計 照査 | 日進電子工業株式会社 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| △ | - - | | |
| △ | - - | | |
| △ | - - | | |
| △ | - - | | |
| △ | - - | | |