


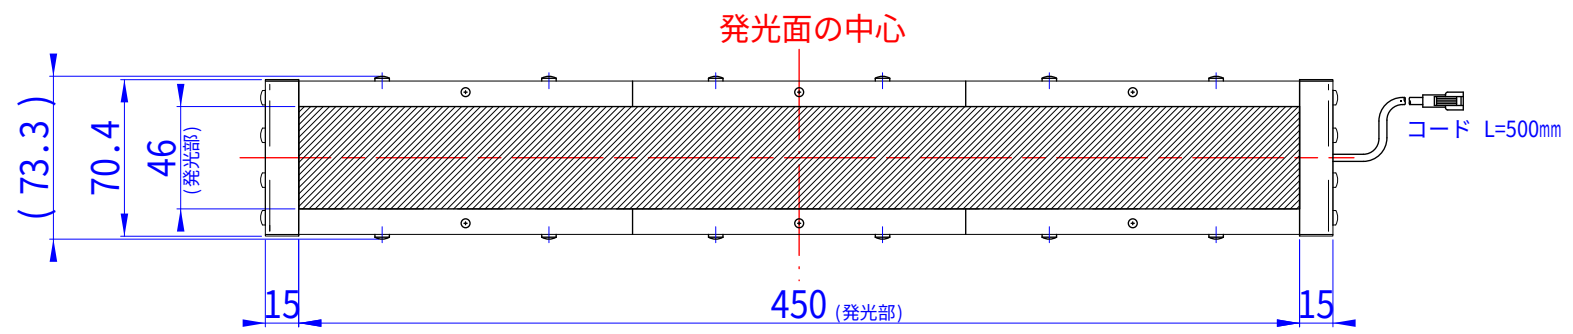

- ・発光部 450x46(mm)
- ・素子ピッチ 25x16(mm)
- ・LED数 36個
- ・最大消費電力
赤,白,青,緑,赤外 43.2W
- ・発光色 白,青,緑
赤,赤外850,940

- ・ケース寸法
W480xH70.4xD44(mm)
- ・質量 約1640 g



- ・型 式
12Vタイプ
赤 RTD-HW4512
白 WTD-HW4512
青 BTD-HW4512
緑 GTD-HW4512
赤外 IRTD-HW4512

- 24Vタイプ
赤 RTD-HW4524
白 WTD-HW4524
青 BTD-HW4524
緑 GTD-HW4524
赤外 IRTD-HW4524

- ・Connector
12Vタイプ
SMR-02V-B

- 24Vタイプ
SMR-03V-B

- ・Contact
BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

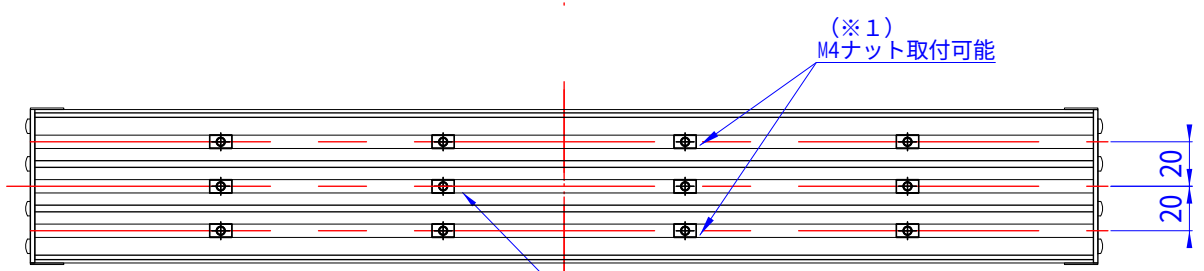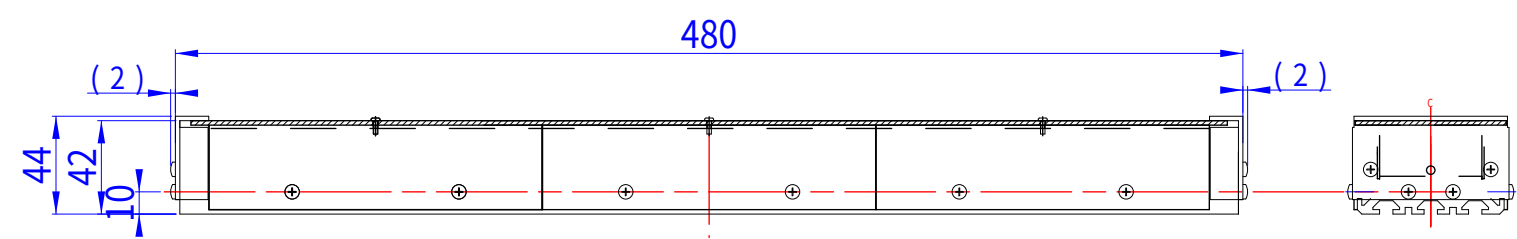

(※1)
M4ナット取付可能

4xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1)の位置に変更することも可能

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-HW45**
18.3.14					LEDパワーライン透過型
					日進電子工業株式会社
		製図	設計	照査	