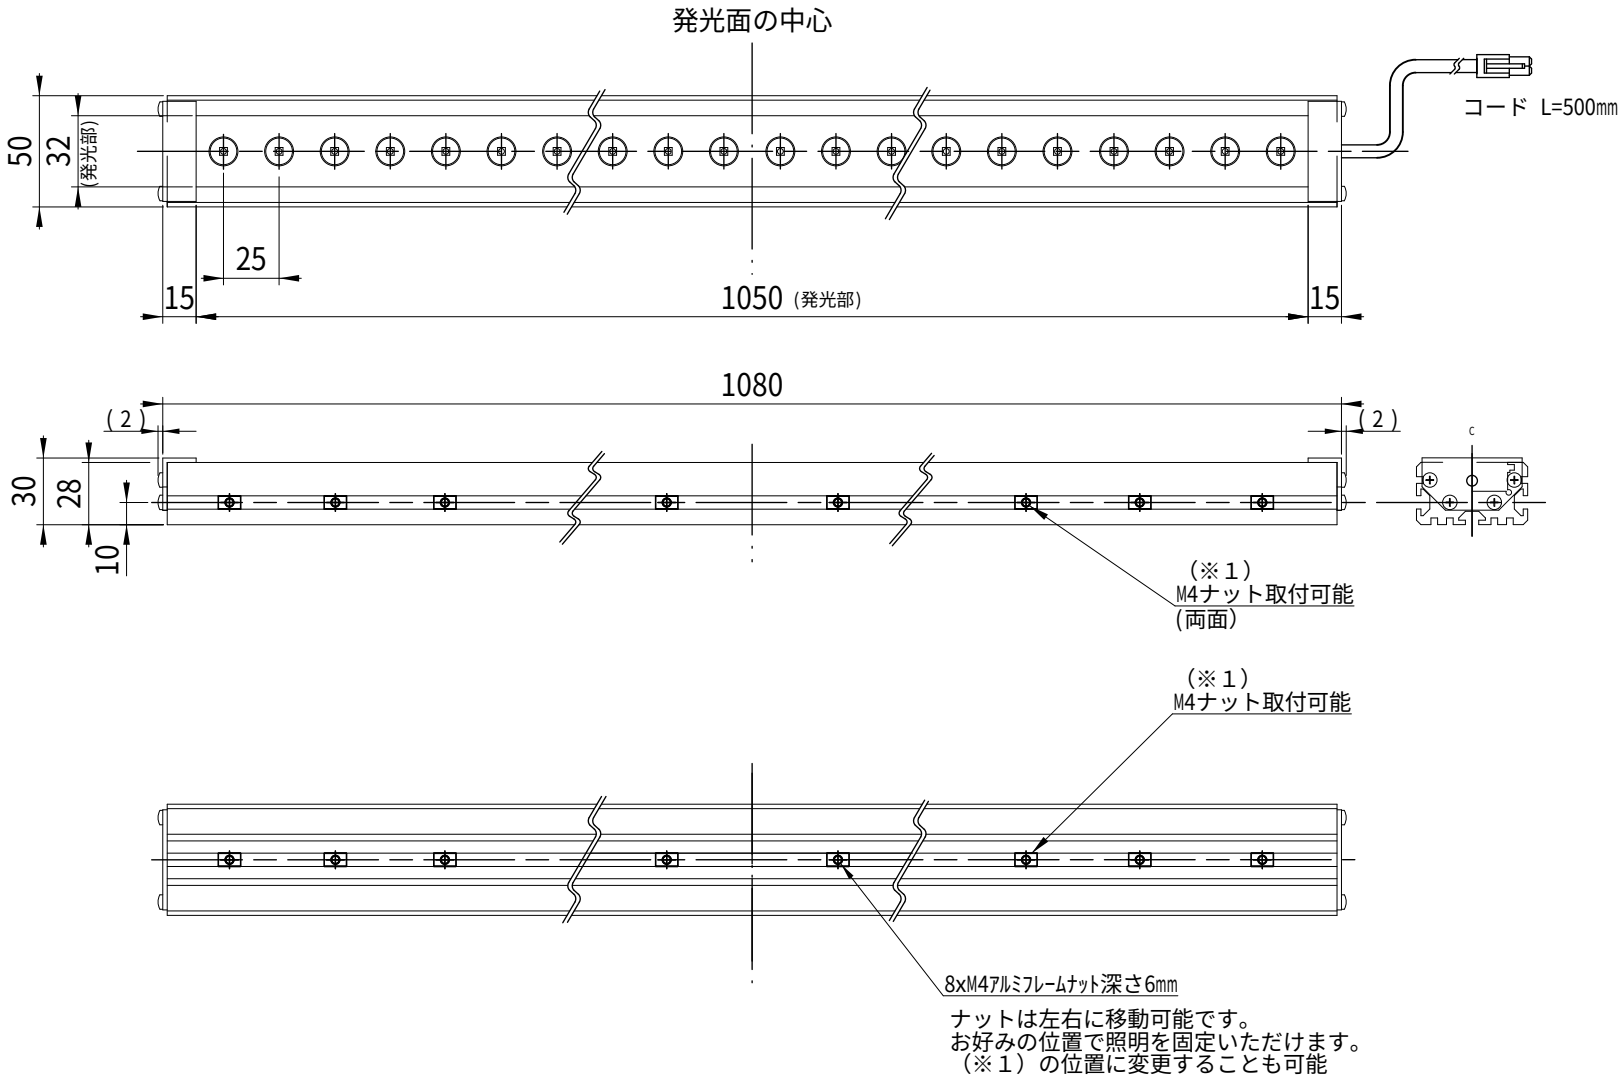


- 発光部 1050x30(mm)
- 素子ピッチ　25(mm)
- LED数　42個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外　88.2W

- 発光色　白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W1080xH50xD30(mm)
- 質 量　約2550ｇ

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS10512□A
 白　WDL-HS10512□A
 青　BDL-HS10512□A
 緑　GDL-HS10512□A
 赤外 IRDL-HS10512□A
 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS10524□A
 白　WDL-HS10524□A
 青　BDL-HS10524□A
 緑　GDL-HS10524□A
 赤外 IRDL-HS10524□A

□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, S=狭角

- Connector
 12Vタイプ
 ELP-02V

 24Vタイプ
 ELP-03V

- Contact
 LLF-01T-P1.3E(ELP-*V)

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明		型式	□DL-HS105**□A
25.03.06			LEDパワーライン型
		製図 / 設計 / 照査	日進電子工業株式会社