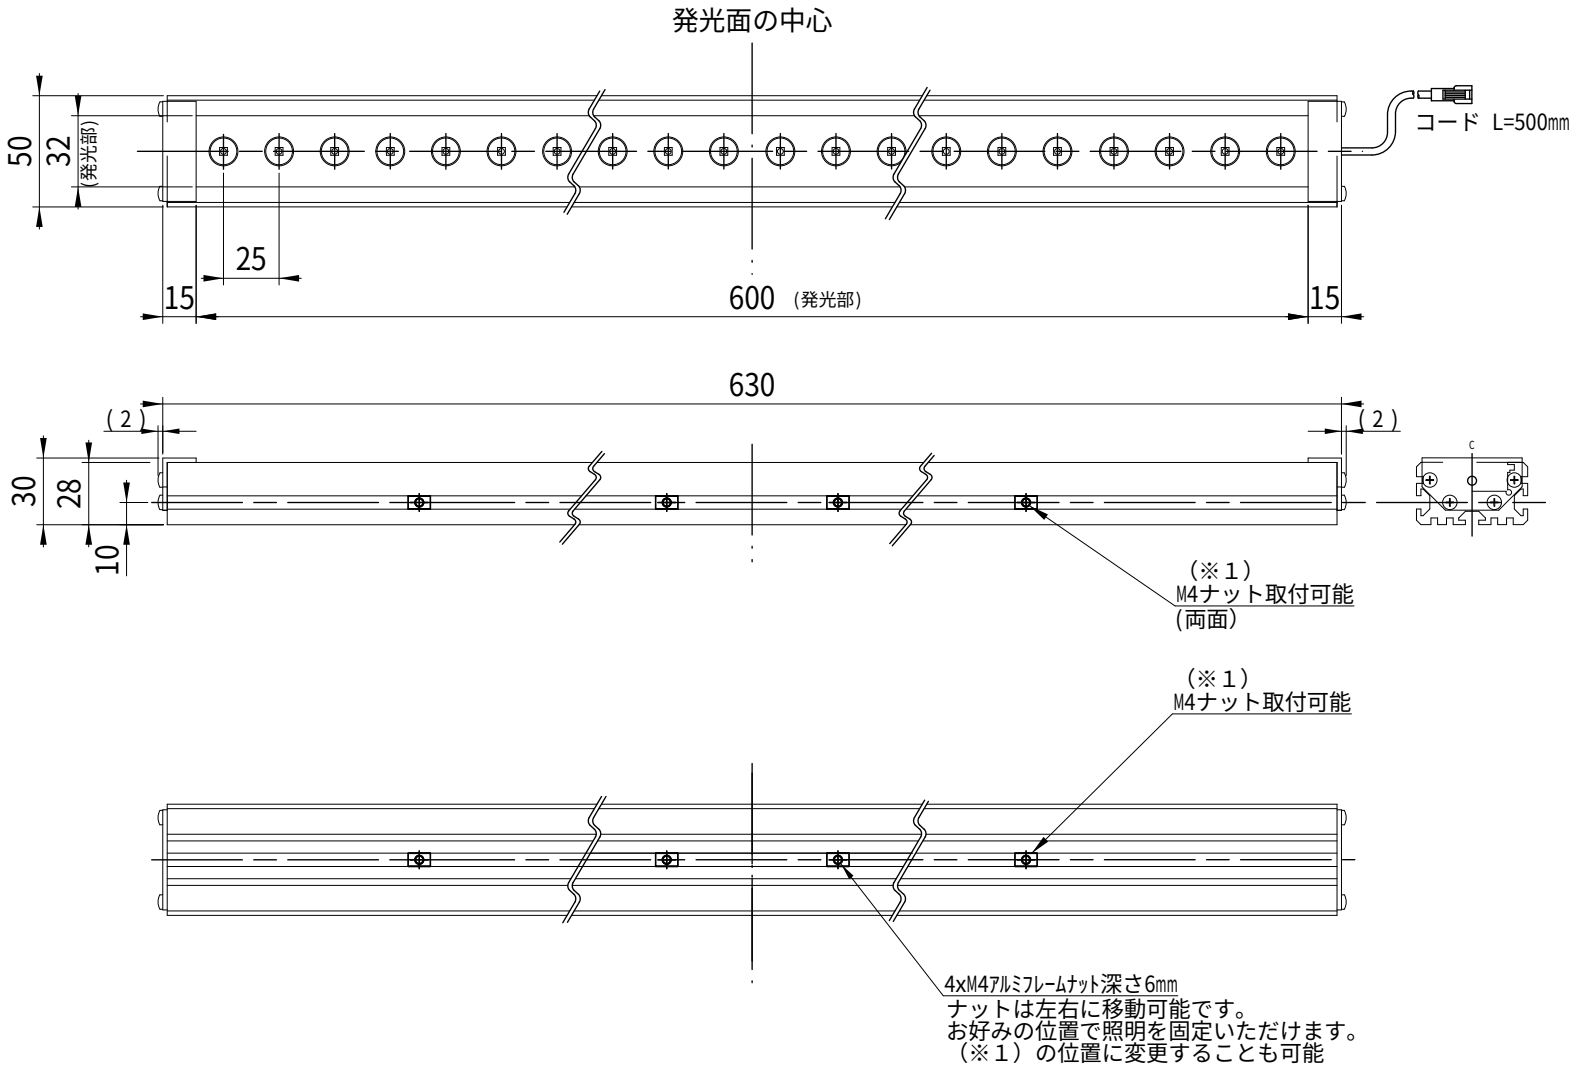


- 発光部 600x30(mm)
- 素子ピッチ　25(mm)
- LED数　24個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外　50.4W

- 発光色　白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W630xH50xD30(mm)
- 質 量　約1500ｇ

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS6012□A
 白　WDL-HS6012□A
 青　BDL-HS6012□A
 緑　GDL-HS6012□A
 赤外 IRDL-HS6012□A
 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS6024□A
 白　WDL-HS6024□A
 青　BDL-HS6024□A
 緑　GDL-HS6024□A
 赤外 IRDL-HS6024□A

□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, S=狭角

- Connector
 12Vタイプ
 SMR-02V-B

 24Vタイプ
 SMR-03V-B

- Contact
 BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明		型式	□DL-HS60**□A
24.03.21			LEDパワーライン型
			日進電子工業株式会社
	製図	設計	照査