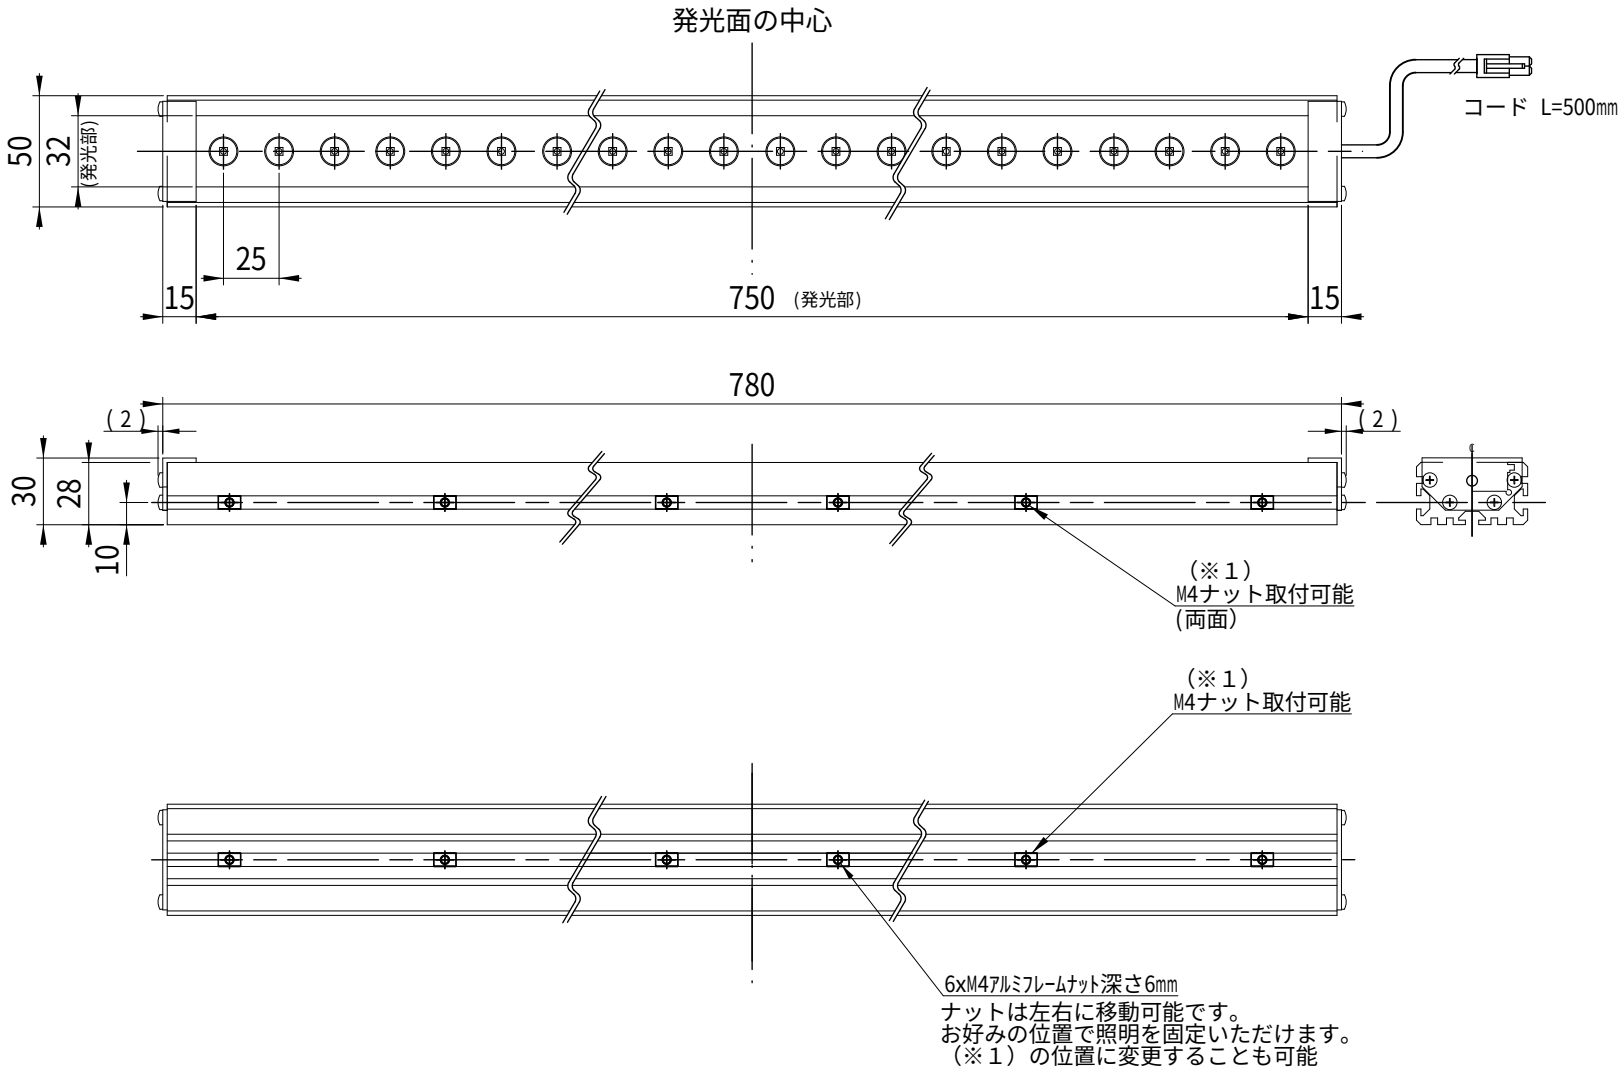


- 発光部 750x30(mm)
- 素子ピッチ　25(mm)
- LED数　30個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外　63.0W

- 発光色　白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W780xH50xD30(mm)
- 質 量　約1835ｇ

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS7512□A
 白　WDL-HS7512□A
 青　BDL-HS7512□A
 緑　GDL-HS7512□A
 赤外 IRDL-HS7512□A
 24Vﾀｲﾌ2
 赤　RDL-HS7524□A
 白　WDL-HS7524□A
 青　BDL-HS7524□A
 緑　GDL-HS7524□A
 赤外 IRDL-HS7524□A

□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, S=狭角

- Connector
 12Vタイプ
 ELP-02V

 24Vタイプ
 ELP-03V

- Contact
 LLF-01T-P1.3E(ELP-*V)

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明		型式	□DL-HS75**□A
25.03.06			LEDパワーライン型
		製図 設計 照査	日進電子工業株式会社