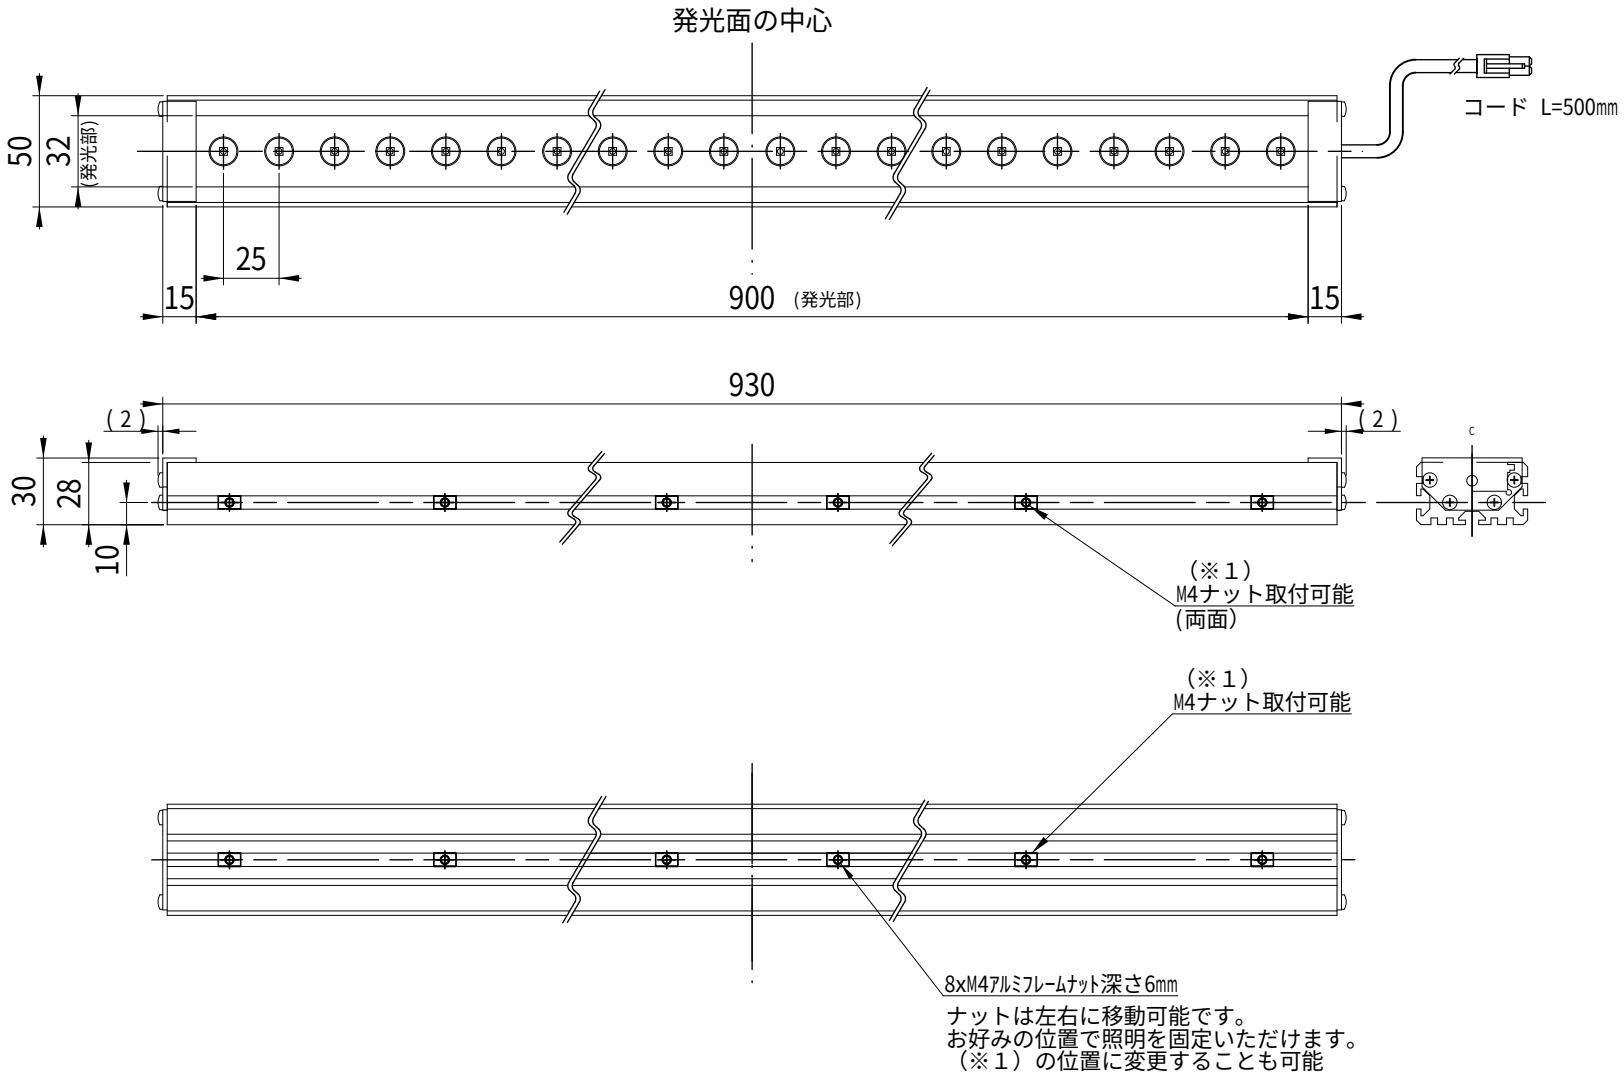


- 発光部 900x30(mm)
- 素子ピッチ　25(mm)
- LED数　36個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外　75.6W

- 発光色　白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W930xH50xD30(mm)
- 質 量　約2200ｇ

- 型 式

 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS9012□A
 白　WDL-HS9012□A
 青　BDL-HS9012□A
 緑　GDL-HS9012□A
 赤外 IRDL-HS9012□A

 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RDL-HS9024□A
 白　WDL-HS9024□A
 青　BDL-HS9024□A
 緑　GDL-HS9024□A
 赤外 IRDL-HS9024□A

□：ﾚﾝｽﾞ仕様 H=広角, S=狭角

- Connector
 12Vタイプ
 ELP-02V

 24Vタイプ
 ELP-03V

- Contact
 LLF-01T-P1.3E(ELP-*V)

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明		型式	□DL-HS90**□A
25.03.06			LEDパワーライン型
T.O.			日進電子工業株式会社
製図	設計	照査	