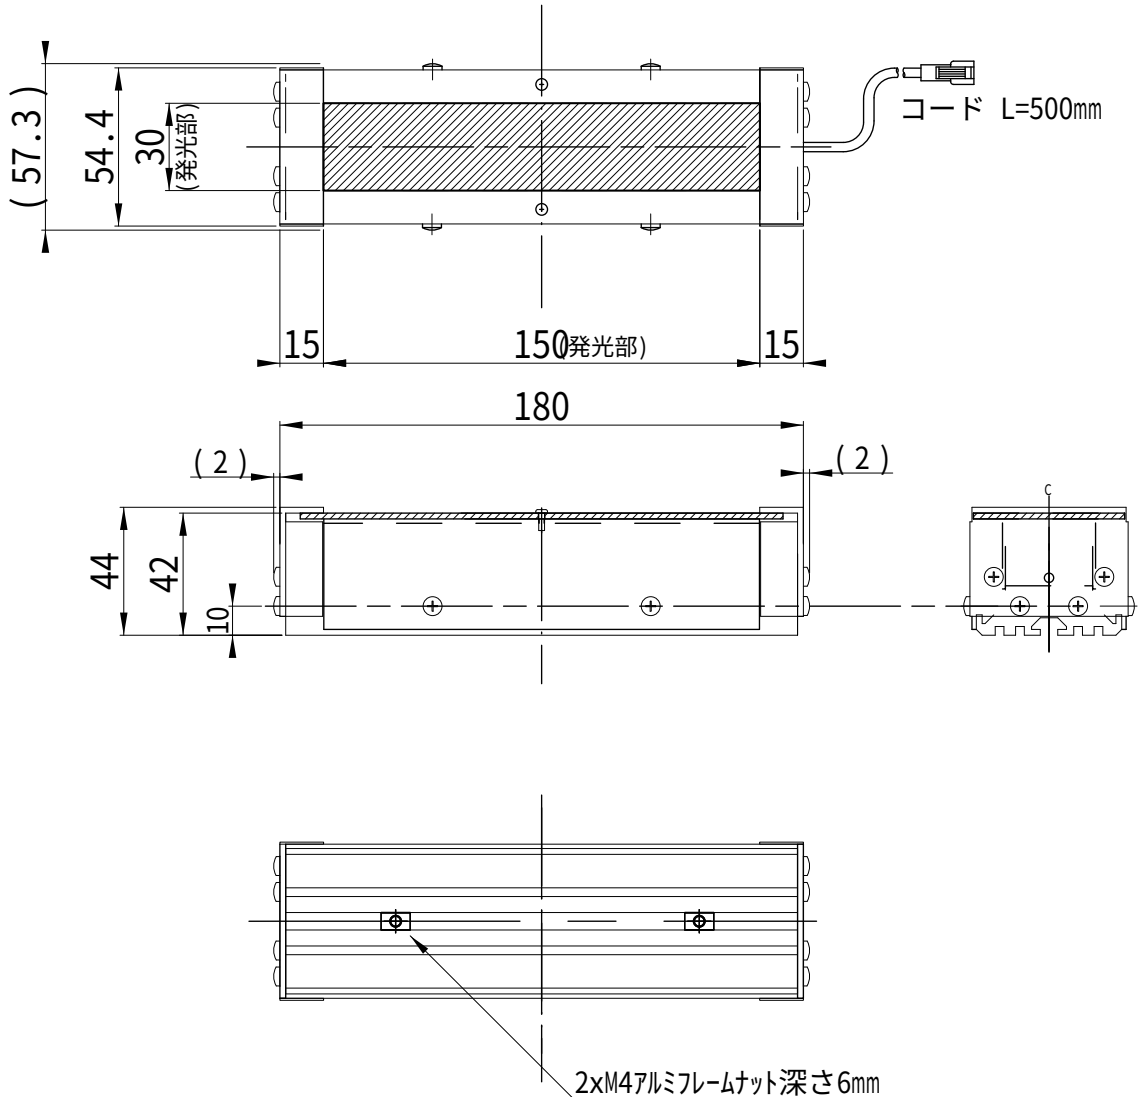


- 発光部 150x30(mm)
- 素子ピッチ　25(mm)
- LED数　6個

- 最大消費電力
 赤,白,青,緑,赤外　12.6W

- 発光色　白,青,緑
 赤,赤外850,940

- ケース寸法
 W180xH54.4xD44(mm)
- 質 量　約510ｇ

- 型 式
 12Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RTD-HS1512A
 白　WTD-HS1512A
 青　BTD-HS1512A
 緑　GTD-HS1512A
 赤外 IRTD-HS1512A

 24Vﾀｲﾌﾟ
 赤　RTD-HS1524A
 白　WTD-HS1524A
 青　BTD-HS1524A
 緑　GTD-HS1524A
 赤外 IRTD-HS1524A

- Connector
 12Vタイプ
 SMR-02V-B

 24Vタイプ
 SMR-03V-B

- Contact
 BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

画像処理用LED照明		型式	□TD-HS15**A
25.03.14			LEDパワーライン透過型
		製図 設計 照査	日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		