


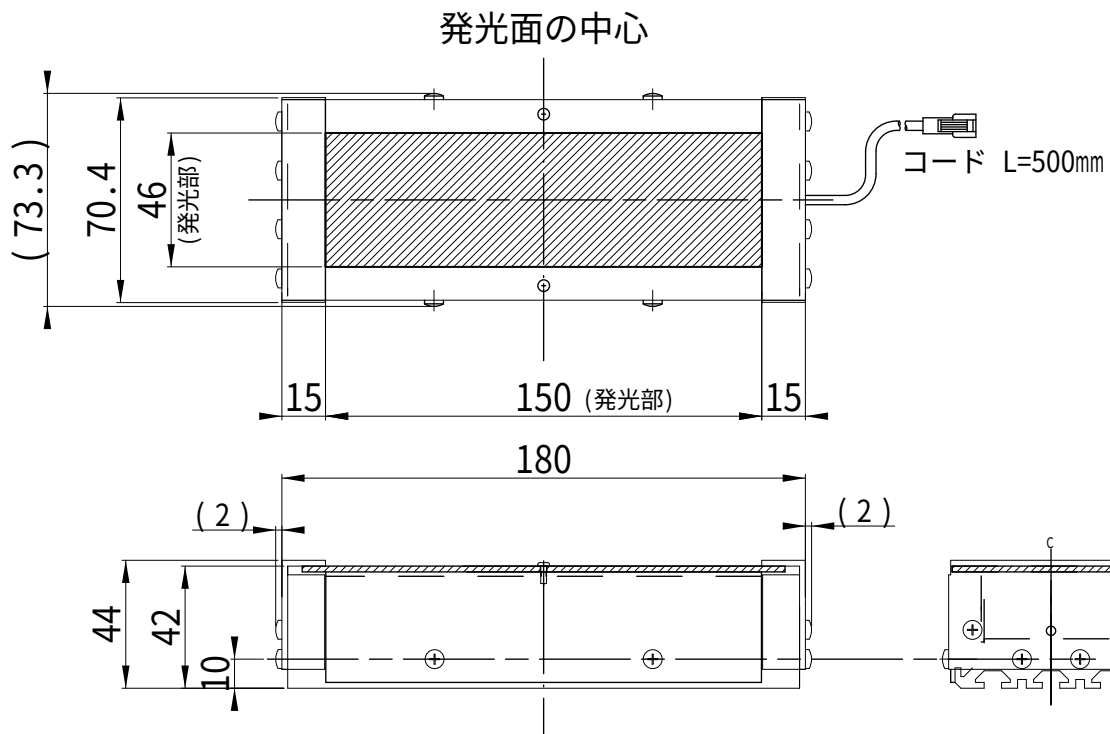

- ・発光部 150x46(mm)
- ・素子ピッチ 25x16(mm)
- ・LED数 12個
- ・最大消費電力
赤,白,青,緑,赤外 25.2W
- ・発光色 白,青,緑
赤,赤外850,940

- ・ケース寸法
W180xH70.4xD44(mm)
- ・質量 約600 g

- ・型 式
12Vタイプ
赤 RTD-HW1512A
白 WTD-HW1512A
青 BTD-HW1512A
緑 GTD-HW1512A
赤外 IRTD-HW1512A


- 24Vタイプ
赤 RTD-HW1524A
白 WTD-HW1524A
青 BTD-HW1524A
緑 GTD-HW1524A
赤外 IRTD-HW1524A

- ・Connector
12Vタイプ
SMR-02V-B

- 24Vタイプ
SMR-03V-B

- ・Contact
BYM-001T-0.6(SMR-*V-B)

(※1)
M4ナット取付可能

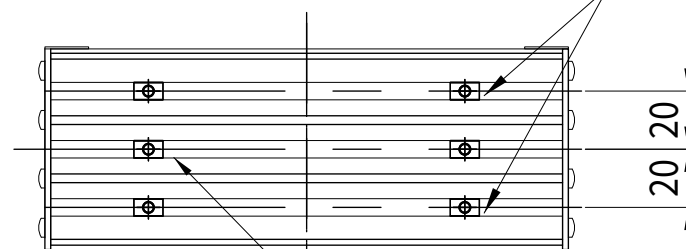

2xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1) の位置に変更することも可能

画像処理用LED照明				型式	☐ TD-HW15**A
25.03.14					LEDパワーライン透過型
					日進電子工業株式会社
		製図	設計	照査	

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			