


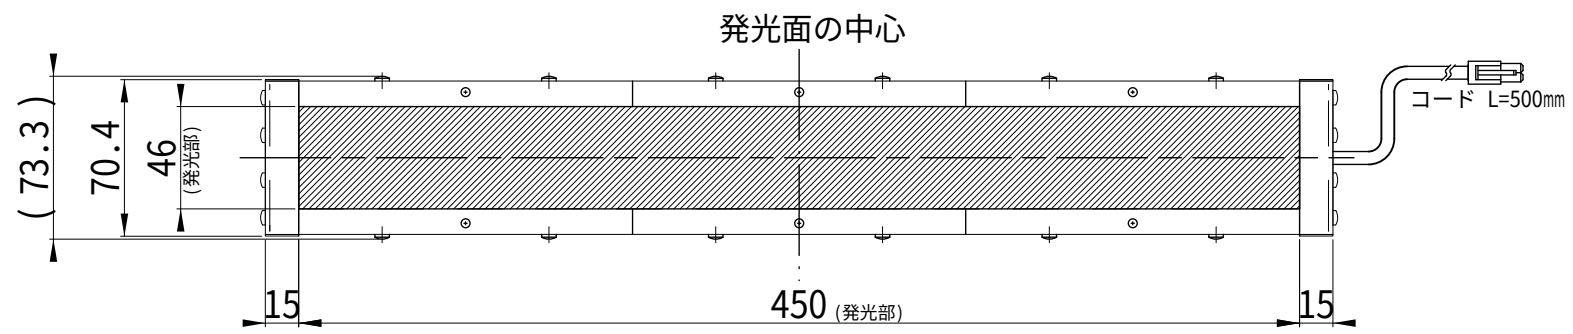

- ・発光部 450x46(mm)
- ・素子ピッチ 25x16(mm)
- ・LED数 36個
- ・最大消費電力
赤,白,青,緑,赤外 75.6W
- ・発光色 白,青,緑
赤,赤外850,940

- ・ケース寸法
W480xH70.4xD44(mm)
- ・質量 約1545 g



- ・型 式
12Vタイプ
赤 RTD-HW4512A
白 WTD-HW4512A
青 BTD-HW4512A
緑 GTD-HW4512A
赤外 IRTD-HW4512A

- 24Vタイプ
赤 RTD-HW4524A
白 WTD-HW4524A
青 BTD-HW4524A
緑 GTD-HW4524A
赤外 IRTD-HW4524A

- ・Connector
12Vタイプ
ELP-02V

- 24Vタイプ
ELP-03V

- ・Contact
LLF-01T-P1.3E(ELP-*V)

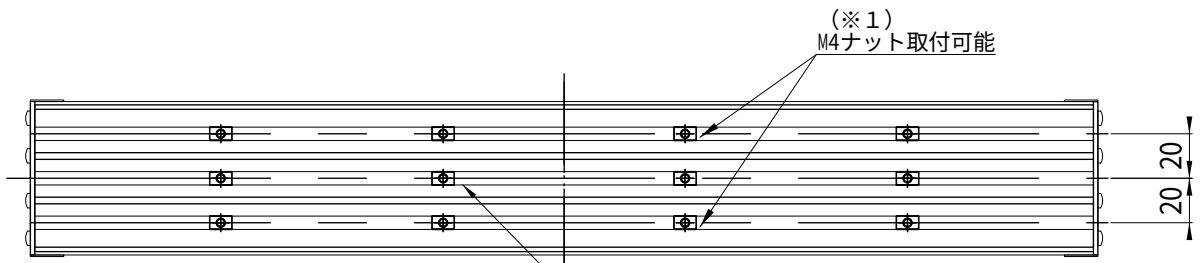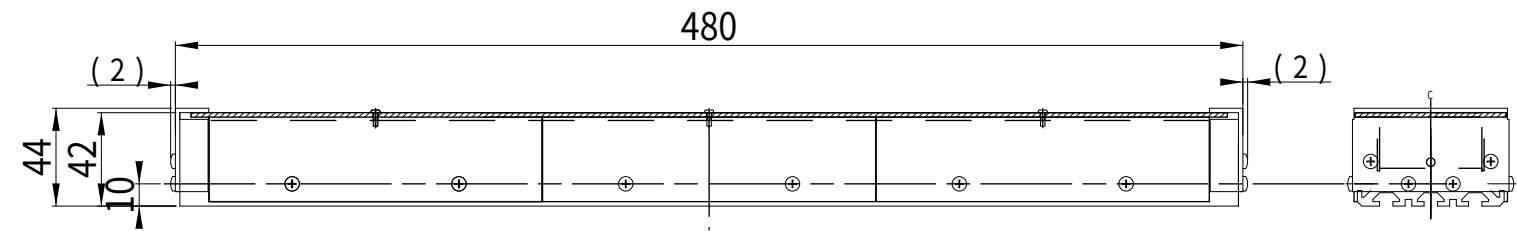

(※1)
M4ナット取付可能

4xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1) の位置に変更することも可能

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED照明				型式	□TD-HW45**A	
25.03.14					LEDパワーライン透過型	
					日進電子工業株式会社	