



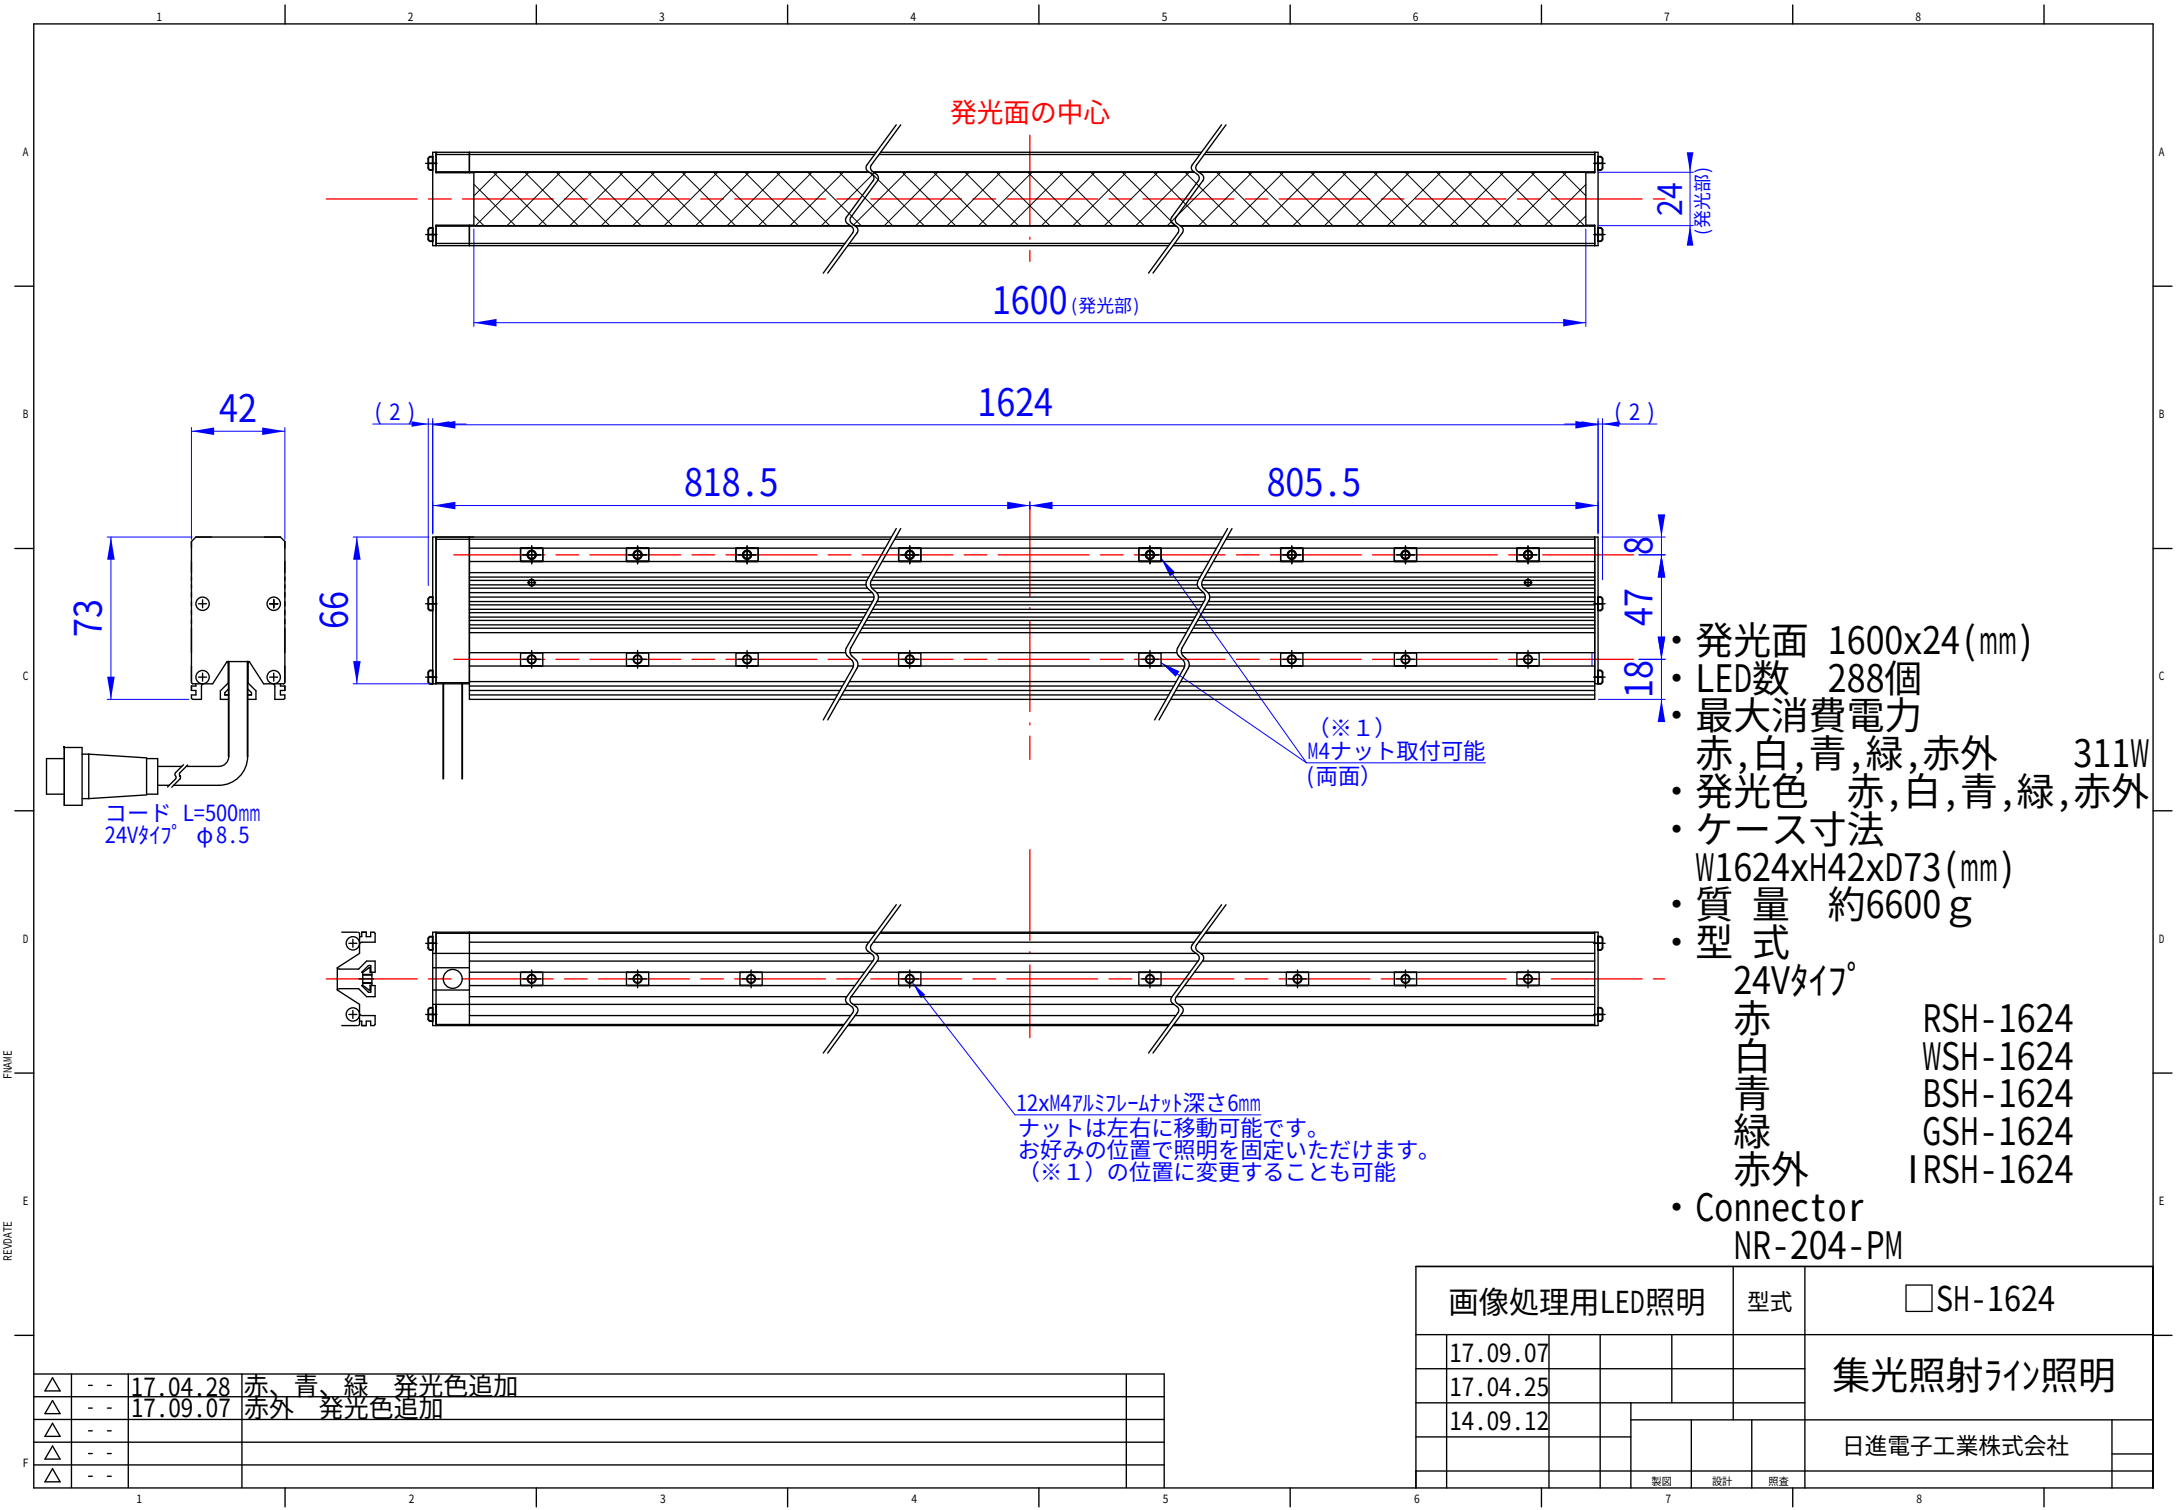


発光面の中心

1600 (発光部)

24
(発光部)



コード L=500mm
24V 17° φ8.5

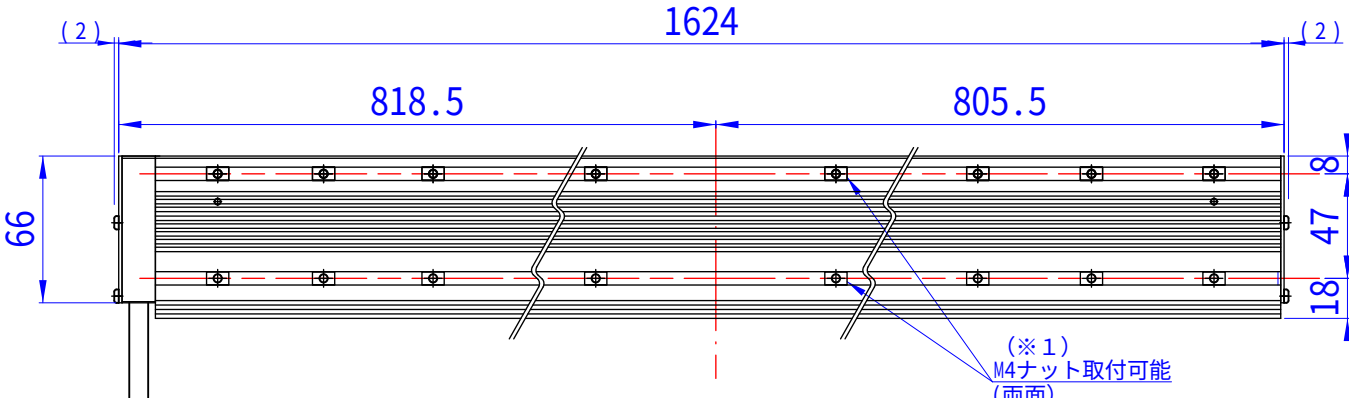

(※1)
M4ナット取付可能
(両面)

- ・発光面 1600x24 (mm)
- ・LED数 288個
- ・最大消費電力 311W
- ・発光色 赤, 白, 青, 緑, 赤外
- ・ケース寸法 W1624xH42xD73 (mm)
- ・質量 約6600 g
- ・型式 24V 17°
 - 赤 RSH-1624
 - 白 WSH-1624
 - 青 BSH-1624
 - 緑 GSH-1624
 - 赤外 IRSH-1624

12xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1) の位置に変更することも可能

・Connector
NR-204-PM

△	-	17.04.28	赤、青、緑 発光色追加	
△	-	17.09.07	赤外 発光色追加	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□SH-1624
17.09.07					集光照射ライン照明
17.04.25					
14.09.12					
					日進電子工業株式会社