

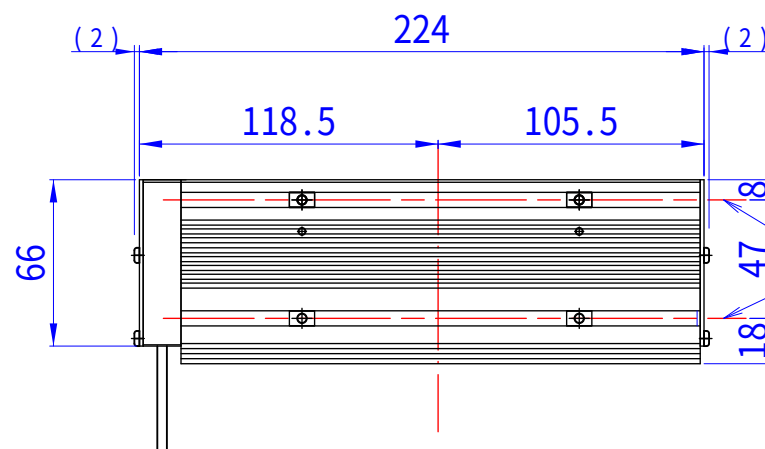


コード L=500mm
 12Vタイプ Φ3.8
 24Vタイプ Φ3.8

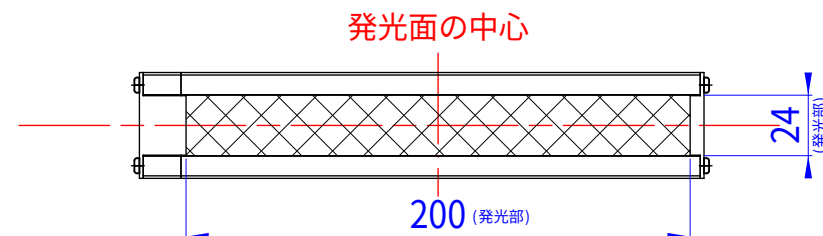

(※1)
 M4ナット取付可能
 (両面)

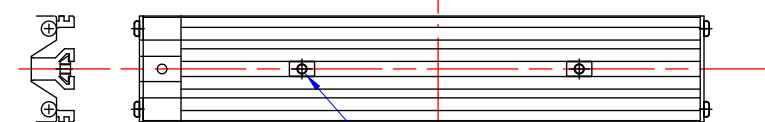

2xM4アルミフレームナット深さ6mm
 ナットは左右に移動可能です。
 お好みの位置で照明を固定いただけます。
 (※1) の位置に変更することも可能

- 発光面 200x24 (mm)
- LED数 36個
- 最大消費電力 38.9W
- 発光色 赤, 白, 青, 緑, 赤外
- ケース寸法 W224xH42xD73 (mm)
- 質量 約850 g
- 型式
 - 12Vタイプ
 - 赤 RSH-212
 - 白 WSH-212
 - 青 BSH-212
 - 緑 GSH-212
 - 赤外 IRSH-212
 - 24Vタイプ
 - 赤 RSH-224
 - 白 WSH-224
 - 青 BSH-224
 - 緑 GSH-224
 - 赤外 IRSH-224
- Connector
 - 12Vタイプ SMR-02V-B
 - 24Vタイプ SMR-03V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	17.04.25	赤、青、緑 発光色追加	
△	-	17.09.07	赤外 発光色追加	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	☐ SH-212 ☐ SH-224
17.09.07					集光照射ライン照明
17.04.25					
14.09.12					
					日進電子工業株式会社

製図 設計 照査