


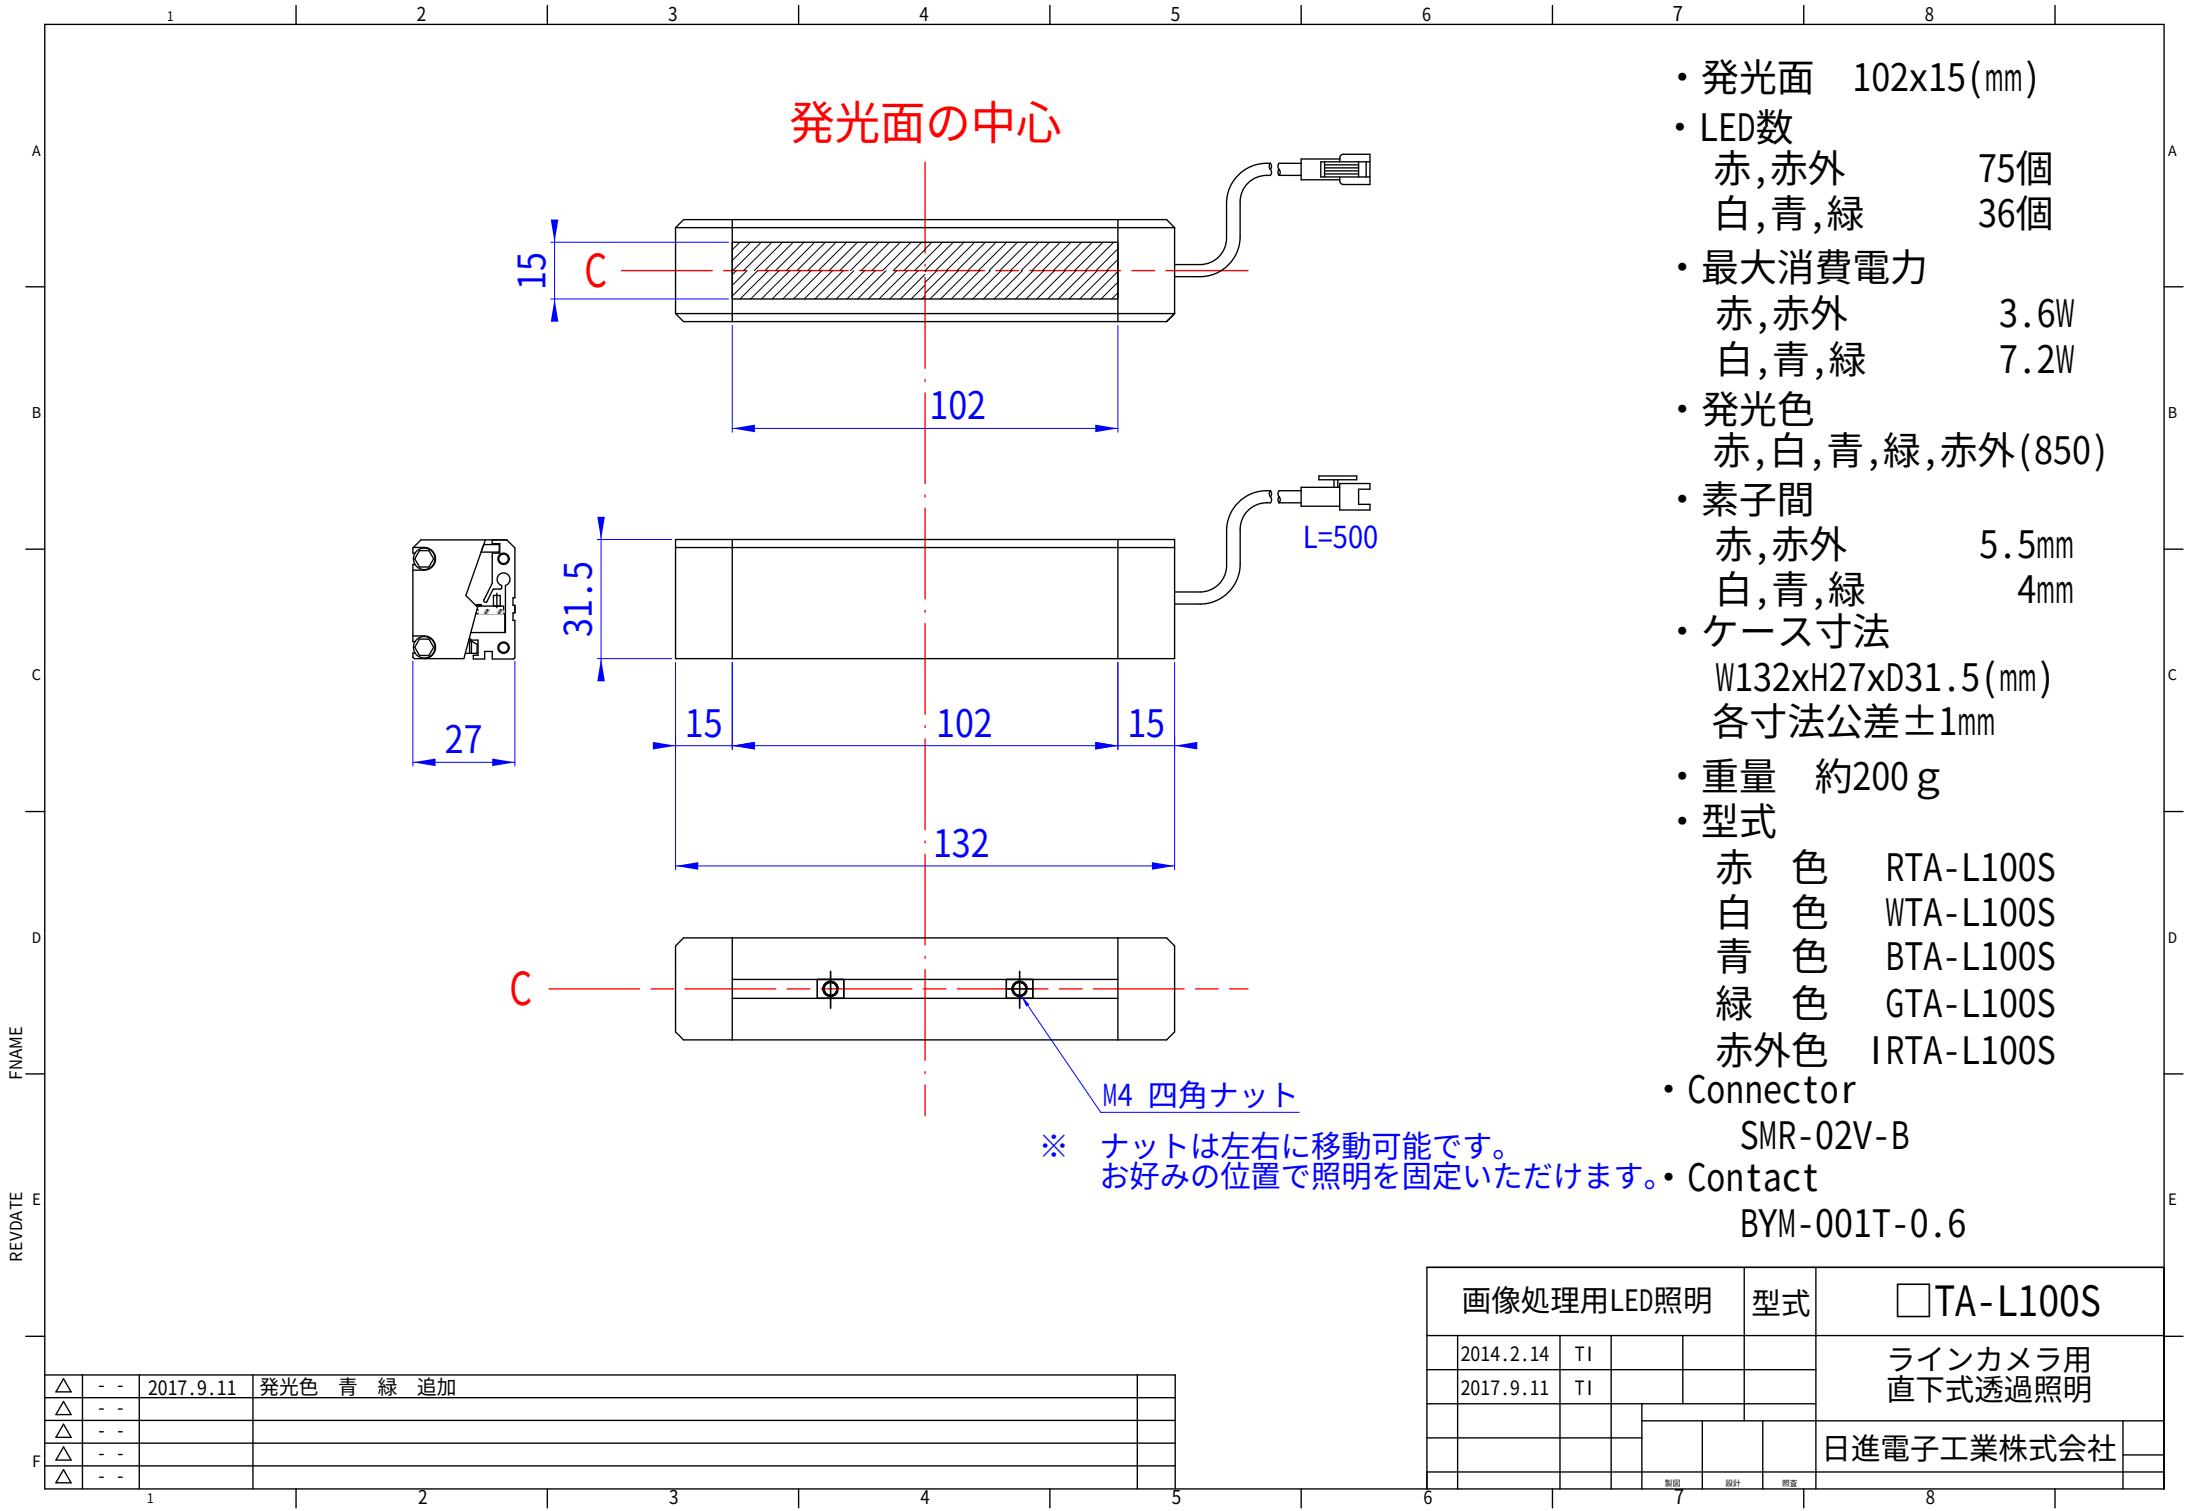

- 発光面 102x15(mm)
- LED数
 - 赤,赤外 75個
 - 白,青,緑 36個
- 最大消費電力
 - 赤,赤外 3.6W
 - 白,青,緑 7.2W
- 発光色
 - 赤,白,青,緑,赤外(850)
- 素子間
 - 赤,赤外 5.5mm
 - 白,青,緑 4mm
- ケース寸法
 - W132xH27xD31.5(mm)
 - 各寸法公差±1mm
- 重量 約200 g
- 型式
 - 赤 色 RTA-L100S
 - 白 色 WTA-L100S
 - 青 色 BTA-L100S
 - 緑 色 GTA-L100S
 - 赤外色 IRTA-L100S
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

※ ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

△	-	-	2017.9.11	発光色 青 緑 追加	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TA-L100S
2014.2.14	TI				ラインカメラ用 直下式透過照明
2017.9.11	TI				
					日進電子工業株式会社